



Ügyvezetői köszöntő	03
Oceania egyrétegű beltéri falfesték	04 - 05
Magas minőségű beltéri falfesték	06
Terra magas fedőképességű beltéri falfesték	07
Silicon kültéri falfestékfesték	09
Kültéri kiváló minőségű falfesték	10
Terra homlokzatfesték	11
ACROPOL pala, lábazati- és beton festék	12
ACROPOL beltéri extra fehér nagyszilárdságú glettelőgipsz 0-3 mm	14
ACROPOL beltéri extra fehér glettelő- és hézagológipsz 0-10 mm	15
ACROPOL 6-30 gipszes glettelő vakolat	16
Kül- és beltéri felületkiegyenlítő glettanyag	17
ACROPOL gipszkarton ragasztó	18
ACRYLBOND univerzális mélyalapozó	20
ACRYLFIX univerzális mélyalapozó	21
TEXTURATO vakolatalapozó	22
TEXTURATO FOREST finomvakolatok	24
TEXTURATO PROTEKT bevonóanyag	25
QUARCTEX 1,5 mm lábazati díszvakolat	26
ACRYLSEAL folyékony fólia	28 - 29
ACRYLFLEX kül- és beltéri rugalmas glettelhető vízszigetelés	30
TEXTURATO terméskő impregnáló anyag	32
Terméskő fugázó anyag	33
ACROPOL beltéri csempe- és járólap ragasztó C1	36
ACROPOL fagyálló csempe- és járólap ragasztó C1	37
ACROPOL flexibilis csempe- és járólap ragasztó C1	38
ACROPOL super flexibilis csempe- és járólap ragasztó C2TE	39
ACROPOL fehér flexibilis csempe- és járólap ragasztó C2	40
ACROPOL önterülő aljzatkiegyenlítő	41
ACROPOL flexibilis fugázó anyagok 12 színben	42 - 43

Cégünk több, mint 30 éves múlttal rendelkező családi vállalkozásból fejlődött ki, melynek gyökerei Ciprushoz kötődnek. Anyacégünk több gyárat is alapított Egyiptomban, Szíriában. Termékeiket több országba exportálják (Görögország, Szaúd-Arábia, Nigéria, Libanon, Szíria, Jordánia, Egyiptom, Bahrain, Qatar).

2006-ban építettük fel korszerű magyarországi gyárunkat a dabasi ipari parkban (Pest megye). A gyártás folyamán figyelembe vesszük a közép-európai időjárási viszonyokat és a helyi szakemberek igényeit.

Német és angol receptúrákkal dolgozunk. Mindig igyekszünk a legjobb minőségű alapanyagokat felhasználni termékeink előállításához, amelyeket a legismertebb magyar bányákból vásárolunk és külföldi (Németország, Ausztria, Anglia, Hollandia, Belgium, Svájc) gyártóktól importálunk.

Cégünk széleskörű és folyamatosan bővülő termékpalettával rendelkezik, ezáltal nagyobb vásárlói réteg igényeit elégítjük ki. Az előző évek folyamán Közép-Európában a mediterrán hangulatú építészeti stílus nagyon népszerűvé vált, amelyben jelentős szerepet játszott cégünk, mint mediterrán országból származó vállalkozás. Ez jól kivehető a termékpaletta fejlesztésünkben, színvilágunkban és a bemutatóanyagainkban.

Cégünk jellemzői:

- környezetbarát gyártási technológia,
- mediterrán hangulatú termékek,
- természetes alapanyagok használata,
- gyors, rugalmas kiszolgálás és szaktanácsadás,
- vásárlóbarát bemutatóterem és értékesítés,

Célunk:

- a piaci igények kielégítése gyors és hatékony módon,
 - nagykereskedői hálózat további bővítése és fejlesztése
- Magyarországon és a szomszédos országokban.

Tisztelettel:

Ellinas Panayiotis
ügyvezető igazgató
King Stone Kft.



Kiszerelés:	1l, 2l, 4l
Felhasználási hőmérséklet:	> +5°C
Eltarthatóság:	1 év
Száradási idő:	2 óra

1l,
2l,
4l120 vödör / raklap
68 vödör / raklap

OCEANIA® egyrétegű beltéri falfesték

AKRYL bázisú, vizes hígítású, környezetbarát falfesték

Főbb jellemzői: Kiváló fedőképességű, általában 1 réteg festék elegendő, szennyeződött felületen max. 2 réteg. Könnyen felhordható, gombaölő adalékokkal, időtálló, jó tulajdonságokkal rendelkezik.

Kapható 20 féle színben.

Anyagigény: Simított, glettelt, kevésbé szennyeződött egyszínű felületre kb. 4 l/75 m².

Hígítható: Vízzel, ideális 20°C-os csapvíz, 10% a felülettől, valamint a levegő hőmérsékletétől és páratartalmától függően.

Hígítási arány: 10% a levegő hőmérsékletétől és páratartalmától függően.

Alkalmazási felületek: Jó minőségű simított alapvakolat, betonp lap, glettelt felület, (javasoljuk az ACROPOL BELTÉRI EXTRA FEHÉR NAGYSZILÁRDSÁGÚ GLETTELEŐGIPSZ 0-3 mm és az ACROPOL EXTRA FEHÉR GLETTELEŐ- ÉS HÉZAGOLÓGIPSZ 0-10 mm használatát) simított és polistyról alapú díszítő elemek. Fűrészporos tapéta, műgyanta és diszperziós alapú festett felület.

Felhordási technológia: A festéket mindig száraz, tiszta, pormentes felületre kell felhordani. Porózus, gyenge felület esetén az ACRYLBOND mélyalapozót javasoljuk.

Az alkalmazott szerszám lehet ecset, festőhenger, szórópisztoly. Amennyiben a felület egyenetlen, repedezett, málladozó, vagy táska, úgy ezeket a hibákat ki kell javítani. Meszes felület esetén a felületet le kell csiszolni, Acrylbond mélyalapozóval impregnálni kell, és száradás után a felület (2 óra) festhető. Struktúrált felület esetén a javítást a meglévő jó minőségű felület anyagával, struktúráltságával kell elvégezni, vagy a felületet át kell glettetni. Erősen szennyezett felületet tisztítás, és a javított egyenletes felület száradása után célszerű alapozóval kezelni. Festék felhordása és száradási ideje alatt a felületi és

léghőmérséklet +5°C alá nem süllyedhet.

Eltartható: 1 évig (+5°C - +30°C) eredeti csomagolásban.

Tárolás: Zárt, fagymentes helyen, sugárzó hőtől, tűz naptól védve.

Figyelem: a színkártyában lévő színek tájékoztató jellegűek, a különböző termékek (falfestékek, díszvakolatok) között színeltérés lehetséges.

Kérjük a tájékoztatóban leírtakat gondosan olvassák át, munkavégzés közben vegyék figyelembe, mert a gyártó csak a technológiai előírásoknak megfelelően, szakember által, az előírt jó minőségű felületre felhordott termékre vállal garanciát! Feltétlenül tartsák be az idevonatkozó szakmai előírásokat. A termék felhasználása szakértelmet igényel! A kivitelezésből, illetve annak körülményeiből (felület, szerszám, időjárás, stb.), hiányosságaiból eredő károkért a felelősség nem a felhasznált anyag gyártóját terheli!





Magas minőségű beltéri falfesték

Akryl bázisú, vizes hígítású, környezetbarát falfesték igényes beltéri falfelületekre

Főbb jellemzői: Kiváló fedőképességű, színtartó, mosható, mérsékelten páraáteresztő, időtálló jó tulajdonságokkal rendelkezik. Kapható fehér és pasztell színekben a King Stone Mediterrán színekártya alapján.

Anyagigény: Simított, glettelt, kevésbé szennyeződött egyszínű felületre kb. 0,25 l/m². Struktúrált, durva felületre kb. 0,3-0,35 l/m² felülettől függően 2 rétegben.

Hígítható: Vízzel, ideális 20°C-os csapvíz.

Hígítási arány: 20-30% a felülettől, valamint a levegő hőmérsékletétől és a páratartalmától függően.

Alkalmazási felületek: Mélyalapozó használata után festhető, jó minőségű simított alapvakolat, betonp lemez, glettelt felület, King Stone glettanyaggal simított felület, polistyrol lap és díszítő elemek, tapéta, műgyanta alapú falfestékekkel festett felület.

Felhordási technológia: A festéket mindig száraz, tiszta, pormentes felületre kell felhordani. Az alapozó teljes száradása (20°C-on 4 óra) után. Az alkalmazott szerszám lehet: ecset, festőhenger, szórópisztoly. Amennyiben a felület, egyenetlen, repedezett, málladozó, vagy táskás, úgy ezeket a hibákat ki kell javítani. Struktúrált felület esetén a javítást a meglévő jó minőségű felület anyagával, struktúráltságával kell elvégezni, vagy a felületet át kell glettelni. Erősen szennyezett felületet tisztítás, javított egyenetlen felületet száradás után célszerű alapozóval kezelni. Az alapozó száradása után King Stone beltéri fehér glettanyaggal a teljes felületet át kell glettelni. Nedves felületre, gipszes, meszes alapú javítóanyagra a festék nem használható! Meszelt falra a festék csak a mésztávolítás után vihető fel. Először csiszolással el kell távolítani a mészréteget, majd mélyalapozóval át kell itatni a felületet.

A festést az alapozó száradása után lehet csak megkezdeni. A második festékréteg az első réteg száradása (20°C-on 4 óra) után vihető fel. Felhordása és száradási ideje alatt a felület és a léghőmérséklet +5°C alá nem süllyedhet.

Száradási idő: 20°C-on 4 óra

Eltartható: 2 évig (+5°C - +30°C) eredeti csomagolásban.

Tárolás: Zárt, fagymentes helyen, sugárzó hőtől, tűző naptól védve.

Figyelem: a színekártyában lévő színek tájékoztató jellegűek, a különböző termékek (falfestékek, díszvakolatok) között színeltérés lehetséges.

Kérjük a tájékoztatóban leírtakat gondosan olvassák át, munkavégzés közben vegyék figyelembe, mert a gyártó csak a technológiai előírásoknak megfelelően, szakember által, az előírt jó minőségű felületre felhordott termékre vállal garanciát! Feltétlenül tartsák be az idevonatkozó szakmai előírásokat. A termék felhasználása szakértelmet igényel! A kivitelezésből, illetve annak körülményeiből (felület, szerszám, időjárás, stb.), hiányosságaiból eredő károkért a felelősség nem a felhasznált anyag gyártóját terheli!



TERRA® magas fedőképességű beltéri falfesték

Főbb jellemzői: Kiváló fedőképességű, páraáteresztő.

Színválaszték: Kapható fehér és 14 pasztel színben a King Stone Mediterrán színekatalógus alapján.

(King 002, King 049, King 061, King 121, King 241, King 248, King 253, King 265, King 283, King 313, King 319, King 337, King 349, King 355)

Pótrendelés esetén színeltérés lehetséges!

Anyagigény: Gletteltenél 1 rétegben 12-14 m²/l.

Hígítható: Vízzel, ideális 20°C-os csapvíz.

Hígítási arány: 10-20 % a felülettől, valamint a levegő hőmérsékletétől és páratartalmától függően.

Felhordás: Jól kenhető ecsettel, hengerrel, vagy szórópisztollyal.

Alkalmazási felület: Gletteltenél javasoljuk az Acropol beltéri glettgipsz 0-3 mm, vagy Acropol glettelő, hézagoló gipsz 0-10 mm

használatát. Simított alapvakolat, beton, betonyp lemez, fűrészporos tapéta, diszperziós, vagy Acrylbázisú festett felület.

Felhordási technológia: A festéket mindig száraz, tiszta, pormentes felületre kell felhordani. Porózus és gyenge felület esetén kötelező az univerzális Acrylbond alapozó használata. Amennyiben a felület egyenetlen, repedezett, vagy táskás, ezeket a hibákat ki kell javítani. Mészelt falra a festék csak a mész eltávolítása és a fal alapozása után vihető fel.

A felhordás és száradás ideje alatt a hőmérséklet 5°C alá nem eshet.

Száradási idő: 20°C-on 4 óra

Eltarthatóság: 1 évig eredeti csomagolásban.

Tárolás: Zárt, fagymentes helyen, sugárzó hőtől, tűző naptól védve, eredeti, bontatlan csomagolásban.

Figyelem: a színek tájékoztató jellegűek, a különböző termékek (falfestékek, díszvakolatok) között színeltérés lehetséges.

Kérjük a tájékoztatóban leírtakat gondosan olvassák át, munkavégzés közben vegyék figyelembe, mert a gyártó csak a technológiai előírásoknak megfelelően, szakember által, az előírt jó minőségű felületre felhordott termékre vállal garanciát! Feltétlenül tartsák be az idevonatkozó szakmai előírásokat. A termék felhasználása szakértelmet igényel! A kivitelezésből, illetve annak körülményeiből (felület, szerszám, időjárás, stb.), hiányosságaiból eredő károkért a felelősség nem a felhasznált anyag gyártóját terheli!





Kiszerelés:	5l, 10l
Felhasználási hőmérséklet:	+5°C
Eltarthatóság:	2 év
Száradási idő:	6 óra

5l,
10l80 vödör / raklap
36 vödör / raklap

SILICON kültéri falfesték

Silicon bázisú, vizes hígítású, környezetbarát falfesték külső és belső igényes falfelületekre.

Főbb jellemzői: Kapható King Stone mediterrán színek alapján 360 színben. Időjárásálló, mosható, magas páraáteresztő képességű, víztaszító, könnyen feldolgozható, időtálló jó tulajdonságokkal rendelkezik.

Anyagösszetétel: Silicon gyanta, szerves kötőanyag, víz, gránit töltőanyagok, színező paszták, illetve adalékok.

Anyagigény: - simított alapvakolatra, King Stone kül- és beltéri glettanyaggal glettelt felületre, kevésbé szennyeződött egyszínű felületre kb. 0,25 l/m²,

- kőporos, durva felületre kb. 0,3 - 0,35 l/m², 2 rétegben számolva.

Hígítható: Vízzel, ideális 20°C-os csapvíz.

Hígítási arány: 20 – 30% a felülettől, valamint a levegő hőmérsékletétől és páratartalmától függően.

Alkalmazási felületek: King Stone kőzetgyapot hőszigetelő rendszer. Acrylbond alapozó használata után festhető, jó minőségű simított alapvakolat, régi és új épületekre, műemlék épületekre, glettelt (a King Stone kül- és beltéri glettanyaggal javasoljuk), kőporos felület, betonep- lemez, King Stone glettanyaggal simított felület, hőszigetelő rendszer külső dekoratív védőbevonata.

Felhordási technológia: A festéket mindig száraz, tiszta, pormentes felületre kell felhordani, az alapozó száradása után (20°C-on 4 óra). Az alkalmazott szerszám lehet: ecset, henger, szórópisztoly. Amennyiben a felület egyenetlen, repedezett, málladozó vagy táskás, úgy ezeket a hibákat ki kell javítani. Kőporos, durva felület esetén a javítást a meglévő jó minőségű felület anyagával, struktúráltságával kell elvégezni. A sima egyenletes felületet javítás után King Stone glettanyaggal át kell glettelni. Nedves felületre, gipszes, meszes alapú javítóanyagra a festék nem használható! Az alapozást csak a javított felület teljes kiszáradása után lehet megkezdeni. Az alapozó felhordása a kiszáradt felületre festőkorong vagy festőhenger segítségével történik.

Fontos tudnivaló: A festék és alapozója párás, ködös, esős időben, illetve tűző napon nem használható! A festék felhordásához +15°C - +30°C közötti hőmérséklet az ideális. Felhordása és száradási ideje alatt a felületi és léghőmérséklet +5°C alá nem süllyedhet, s ez idő alatt csapadék sem érheti. Kérjük, hogy a festeni kívánt felületeket gondosan mérjék fel, s a szükséges mennyiséget egy megrendelésben adják le, mert a pótrendelésből származó termék színhatásában eltérhet. Bármilyen csekély mértékben is, egy felületen esztétikailag zavaró lehet.

Termékeinkhez színezőanyagot, egyéb más anyagot (a feltüntetett vízmennyiségén kívül) házilag hozzáadni nem szabad!

Száradási idő: 20°C-on 6 óra

Eltartható: 2 évig (+5°C - +30°C) eredeti csomagolásban.

Tárolás: Zárt, fagymentes helyen, sugárzó hőtől, tűző naptól védve.

Figyelem: a színek tájékoztató jellegűek, a különböző termékek (falfestékek, díszvakolatok) között színeltérés lehetséges.

Kérjük a tájékoztatóban leírtakat gondosan olvassák át, munkavégzés közben vegyék figyelembe, mert a gyártó csak a technológiai előírásoknak megfelelően, szakember által, az előírt jó minőségű felületre felhordott termékre vállal garanciát! Feltétlenül tartsák be az idevonatkozó szakmai előírásokat. A termék felhasználása szakértelmet igényel! A kivitelezésből, illetve annak körülményeiből (felület, szerszám, időjárás, stb.), hiányosságaiból eredő károkért a felelősség nem a felhasznált anyag gyártóját terheli!



Kültéri kiváló minőségű falfesték

Akryl bázisú, vizes hígítású, környezetbarát falfesték külső- és belső igényes falfelületekre

Főbb jellemzői: Kiváló fedőképességű, mosható, színtartó, mérsékelten páraáteresztő, időtálló jó tulajdonságokkal rendelkeznek. Kapható a szivárvány minden színében, a King Stone Mediterrán színekártya alapján.

Anyagigény: Simított alapvakolatra, King Stone kül- és beltéri glettanyaggal glettelt felületre, kevésbé szennyeződött egyszínű felületre kb. 0,25 l/m².

Kőporos, durva felületre kb. 0,3-0,35 l/m², 2 rétegben számolva.

Hígítható: Vízzel, ideális 20°C-os csapvíz.

Hígítási arány: 20-30% a felülettől, valamint a levegő hőmérsékletétől és páratartalmától függően.

Alkalmazási felületek: Acrylbond alapozó használata után festhető, jó minőségű simított alapvakolat, kőporos felület, betonyp lemez, King Stone glettanyaggal simított felület, hőszigetelő rendszer külső dekoratív védőbevonata, vizes hígítású, akryl bázisú falfestékekkel festett felület.

Felhordási technológia: A festéket mindig száraz, tiszta, pormentes felületre kell felhordani, az alapozó száradása után (20°C-on 4 óra). Az alkalmazott szerszám lehet ecset, henger, szórópisztoly. Amennyiben a felület egyenetlen, repedezett, málladozó vagy táska, úgy ezeket a hibákat ki kell javítani. Kőporos, durva felület esetén a javítása meglévő jó minőségű felület anyagával, struktúráltságával kell elvégezni. A sima egyenletes felületet javítás után King Stone glettanyaggal át kell glettetni. Nedves felületre, gipszes, meszes alapú javítóanyagra a festék nem használható! Az alapozást csak a javított felület teljes kiszáradása után lehet megkezdeni. Az alapozó felhordása a kiszáradt felületre festőkorong, vagy festőhenger segítségével történik.

Fontos tudnivaló: A festék és alapozója párás, ködös, esős időben, illetve tűző napon nem használható! A festék felhordásához +15°C - +30°C közötti hőmérséklet az ideális.

Felhordása és száradási ideje alatt a felületi és léghőmérséklet +5°C alá nem süllyedhet, s ez idő alatt csapadék sem érheti. Kérjük, hogy a festeni kívánt felületeket gondosan mérjék fel és a szükséges mennyiséget egy megrendelésben adják le, mert a pótrendelésből származó termék színhatásában eltérhet. Bármilyen csekély mértékben is, egy felületen esztétikailag zavaró lehet. Termékeinkhez színezőanyagot, egyéb más anyagot (a feltüntetett vízmennyiségén kívül) házilag hozzáadni nem szabad!

Száradási idő: 20°C-on 4 óra

Eltartható: 2 évig (+5°C - +30°C) eredeti csomagolásban.

Tárolás: Zárt, fagymentes helyen, sugárzó hőtől, tűző naptól védve.

Figyelem: a színekártyában lévő színek tájékoztató jellegűek, a különböző termékek (falfestékek, díszvakolatok) között színeltérés lehetséges.

Kérjük a tájékoztatóban leírtakat gondosan olvassák át, munkavégzés közben vegyék figyelembe, mert a gyártó csak a technológiai előírásoknak megfelelően, szakember által, az előírt jó minőségű felületre felhordott termékre vállal garanciát! Feltétlenül tartsák be az idevonatkozó szakmai előírásokat. A termék felhasználása szakértelmet igényel! A kivitelezésből, illetve annak körülményeiből (felület, szerszám, időjárás, stb.), hiányosságaiból eredő károkért a felelősség nem a felhasznált anyag gyártóját terheli!



Kiszerelés:	7l, 14l
Felhasználási hőmérséklet:	> +5°C
Eltarthatóság:	1 év
Száradási idő:	3 óra



33 vödör / raklap
24 vödör / raklap

TERRA® homlokzatfesték

Főbb jellemző: Kiváló fedőképességű, páraáteresztő.

Színválaszték: Kapható fehér és pasztell színekben a King Stone Mediterrán színekatalógus alapján.

Anyagigény: 6-8 m²/l a felülettől függően.

Hígítható: Vízzel, ideális 20°C-os csapvíz.

Hígítási arány: 10-20% a felülettől, valamint a levegő hőmérsékletétől és páratartalmától függően.

Alkalmazási felület: Jó minőségű simított alapvakolat, kőporos felület, beton, régi Acryl alapú festett felület, Acryl alapú vakolat átfestése, illetve glettelt felület, amihez a King Stone kül- beltéri glettanyagot javasoljuk.



Felhordás: Jól kenhető ecsettel, hengerrel vagy szórópisztollyal.

Felhordási technológia: A festéket mindig száraz, tiszta, pormentes felületre kell felhordani porózus és gyenge felület esetén kötelező az univerzális Acrylbond alapozó használata. Amennyiben a felület egyenetlen, repedezett, vagy táskás ezeket a hibákat ki kell javítani. A meszelt falra a festék csak a mészt eltávolítása és a fal alapozása után vihető fel. Felhordás és száradási ideje alatt a hőmérséklet +5°C alá nem eshet.

Száradási idő: 20°C-on 3 óra

Eltarthatóság: 1 évig eredeti csomagolásban.

Tárolás: Zárt, fagymentes helyen, sugárzó hőtől, tűző naptól védve, eredeti, bontatlan csomagolásban.

Figyelem: a színek tájékoztató jellegűek, a különböző termékek (falfestékek, díszvakolatok) között színeltérés lehetséges.

Kérjük a tájékoztatóban leírtakat gondosan olvassák át, munkavégzés közben vegyék figyelembe, mert a gyártó csak a technológiai előírásoknak megfelelően, szakember által, az előírt jó minőségű felületre felhordott termékre vállal garanciát! Feltétlenül tartsák be az idevonatkozó szakmai előírásokat. A termék felhasználása szakértelmet igényel! A kivitelezésből, illetve annak körülményeiből (felület, szerszám, időjárás, stb.), hiányosságaiból eredő károkért a felelősség nem a felhasznált anyag gyártóját terheli!



ACROPOL® pala-, lábazati- és betonfesték

Akryl bázisú, vizes hígítású, környezetbarát termék

Főbb jellemzői: Kiváló fedőképességű, mosható, színtartó, mérsékelten páraáteresztő, időtálló jó tulajdonságokkal rendelkezik.

Kapható 8 színben.

Anyagigény: Simított alapvakolatra, vagy betonra, kevésbé szennyeződött egyszínű felületre kb. 0,25 l/m², 2 rétegben számolva.

Hígítható: Vízzel, ideális 20°C-os csapvíz.

Hígítási arány: 20-30% a felülettől, valamint a levegő hőmérsékletétől és páratartalmától függően.

Felhordási technológia: A festéket mindig száraz, tiszta, pormentes felületre kell felhordani, az alapozó száradása után (20°C-on 4 óra). Az alkalmazott szerszám lehet: ecset, henger, szórópisztoly. Amennyiben a felület egyenetlen, repedezett, málladozó vagy táska, úgy ezeket a hibákat ki kell javítani. Nedves felületre, gipszes, meszes alapú javítóanyagra a festék nem használható!

Az alapozást (Acrylbond) csak a javított felület teljes kiszáradása után lehet megkezdeni. Az alapozó felhordása a kiszáradt felületre festőkorong vagy festőhenger segítségével történik.

Fontos tudnivaló: A festék és alapozója párás, ködös, esős időben, illetve tűző napon nem használható! A festék felhordásához +15°C - +30°C közötti hőmérséklet az ideális. Felhordása és száradási ideje alatt a felületi és léghőmérséklet +5°C alá nem süllyedhet, s ez idő alatt csapadék sem érheti. Kérjük, hogy a festeni kívánt felületeket gondosan mérjék fel, s a szükséges mennyiséget egy megrendelésben adják le, mert a pótrendelésből származó termék színhatásában eltérhet. Bármilyen csekély mértékben is egy felületen esztétikailag zavaró lehet.

Termékeinkhez színezőanyagot, egyéb más anyagot (a feltüntetett vízmennyiségén kívül) házilag hozzáadni nem szabad!

A színekatalógusban lévő színminták tájékoztató jellegűek!

Száradási idő: 20°C-on 4 óra

Eltartható: 1 évig (+5°C - +30°C) eredeti csomagolásban.

Tárolás: Zárt, fagymentes helyen, sugárzó hőtől, tűző naptól védve.

Figyelem: a színekártyában lévő színek tájékoztató jellegűek, a különböző termékek (falfestékek, díszvakolatok) között színeltérés lehetséges.

Kérjük a tájékoztatóban leírtakat gondosan olvassák át, munkavégzés közben vegyék figyelembe, mert a gyártó csak a technológiai előírásoknak megfelelően, szakember által, az előírt jó minőségű felületre felhordott termékre vállal garanciát! Feltétlenül tartsák be az idevonatkozó szakmai előírásokat. A termék felhasználása szakértelmet igényel! A kivitelezésből, illetve annak körülményeiből (felület, szerszám, időjárás, stb.), hiányosságaiból eredő károkért a felelősség nem a felhasznált anyag gyártóját terheli!

13 | GLETTANYAGOK





ACROPOL® beltéri extra fehér nagyszilárdságú glettelőgipsz 0-3 mm

A beltéri nagyszilárdságú glettelőgipsz 0-3 mm vastagságig gipszbázisú, műgyanta és tulajdonság javító adalékanyagok felhasználásával előállított glettelőanyag.

Főbb jellemzői: Fehér színű, könnyen feldolgozható, kézi- és gépi keveréssel egyaránt.

Anyagigény: kb. 0,4-0,6 kg/m².

Száradási idő: kb. 2 óra a levegő hőmérsékletének és páratartalmának, valamint az anyagfelhordás vastagságának függvényében.

Festhető: 20 °C esetén 6 óra múlva.

Felhasználási terület: Alkalmazható gipszkarton lapok glettelésére, mész-cement vakolatra, festés és tapéta alá, kisebb vakolathibák kitöltéséhez, simításához falon, vagy mennyezeten. Egyenetlenségek kitöltését, környezetének javítását végezhetjük vele. Csempézéshez alapfelületként nem alkalmas!

Keverés: 1 kg szárazanyaghoz 0,5 l csapvíz (ideális 20 °C) szükséges.

Vegyi hatás: Munkaegészségügyi előírásokat betartva egészségre ártalmatlan.

Alkalmazható: + 5 °C falfelületi és léghőmérséklet felett száraz, pormentes felületre. A felületet glettelés előtt meg kell tisztítani. A laza vagy tászkás részeket, pergő vakolatot el kell távolítani és a felületet szükség szerű glettelés előtt Acrylbond alapozóval kezelni.

Eltartható: Fedett száraz helyen, nedvességtől, sugárzó hőtől, tűző naptól védve 6 hónapig.

Figyelem: a színek tájékoztató jellegűek, a különböző termékek (falfestékek, díszvakolatok) között színeltérés lehetséges.

Kérjük a tájékoztatóban leírtakat gondosan olvassák át, munkavégzés közben vegyék figyelembe, mert a gyártó csak a technológiai előírásoknak megfelelően, szakember által, az előírt jó minőségű felületre felhordott termékre vállal garanciát! Feltétlenül tartsák be az idevonatkozó szakmai előírásokat. A termék felhasználása szakértelmet igényel! A kivitelezésből, illetve annak körülményeiből (felület, szerszám, időjárás, stb.), hiányosságaiból eredő károkért a felelősség nem a felhasznált anyag gyártóját terheli!



ACROPOL® beltéri extra fehér nagyszilárdságú glettelőgipsz 0-10 mm

Főbb jellemzői: Gyárilag előkevert száraz gipszkeverék kötés- és tapadásjavító adalékokkal. Repedés- és zsugorodásmentes felület, könnyű és egyszerű bekeverés, extra fehérség, festhető és tapétázható.

Anyagigény: kb. 0,8-1 kg/m².

Száradási idő: kb. 3 óra a levegő hőmérsékletének és páratartalmának, valamint az anyagfelhordás vastagságának függvényében.

Alkalmazási terület: Gipszkarton lapok gletteléséhez és hézagoláshoz (üvegszövet háló felhasználásával). Ytong -, téгла-, beton falak, mészcement vakolatú fal- és mennyezetfelületek egyenletlenségeinek kitöltésére és megszüntetésére. Belső térben és olyan helységeken ahol alacsony a páratartalom.

Bedolgozási idő: kb. 90 perc.

Keverés: 1 kg szárazanyaghoz 0,5 l csapvíz (ideális 20 °C) szükséges.

Festhető: 20 °C esetén 8 óra múlva.

Vegy hatás: Munkaegészségügyi előírásokat betartva egészségre ártalmatlan.

Alkalmazható: + 5 °C falfelületi és léghőmérséklet felett száraz, pormentes felületre. A felületet glettelés előtt meg kell tisztítani. A laza, vagy táskás részeket, pergő vakolatot el kell távolítani és a felületet szükség szerű glettelés előtt Acrylbond alapozóval kezelni.

Eltartható: Fedett száraz helyen. Nedvességtől, sugárzó hőtől, tűző naptól védve 6 hónapig.

Figyelem: a színek tájékoztató jellegűek, a különböző termékek (falfestékek, díszvakolatok) között színeltérés lehetséges.

Kérjük a tájékoztatóban leírtakat gondosan olvassák át, munkavégzés közben vegyék figyelembe, mert a gyártó csak a technológiai előírásoknak megfelelően, szakember által, az előírt jó minőségű felületre felhordott termékre vállal garanciát! Feltétlenül tartsák be az idevonatkozó szakmai előírásokat. A termék felhasználása szakértelmet igényel! A kivitelezésből, illetve annak körülményeiből (felület, szerszám, időjárás, stb.), hiányosságaiból eredő károkért a felelősség nem a felhasznált anyag gyártóját terheli!



Kiszerelés:	20kg
Felhasználási hőmérséklet:	+5°C
Eltarthatóság:	1év
Száradási idő:	24 óra



20kg



42 zsák / raklap / 840kg

ACROPOL® 6-30 gipszes glettelő vakolat

ACROPOL gipszes kézi felhasználású vakolat 6-30 mm vastagságig beltéri felhasználásra

Alkalmazási terület: A vakolat, mint durvább gipszes vékonyvakolat alkalmas régi és új épületek, ipari objektumok, irodaházak belső szerkezetinek beton és stabil falazott szerkezetek vakolására, figyelembe véve a szokásos páratartalmú helyiségeket is. Csempe- és gresburkolatok alá is alkalmazható. Nem alkalmazható víz-, üvegfesték, mészs, szilikát!

Főbb jellemzők: Anyagában glettelhető, száraz, szilárd, egyenletes nedvszívóképességgel rendelkező felületekre, könnyű bedolgozással. Azonnal elérhető jó alapterület festés, tapétázás, csempeburkolat, illetve bármilyen beltéri dekorációs termék számára. A gipszes vakolóanyag kitűnő hőszigetelő és hangszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik. Környezetbarát. Nem éghető.

Anyagigény: Kb. 8 kg/m²/10 mm egy rétegben, a vakolni kívánt felülettől függően.

Száradási idő: kb. 24 óra, a levegő hőmérsékletének és páratartalmának, valamint az anyag vastagságának függvényében.

Festhető: 20°C esetén 24 óra múlva.

Keverés: 1 kg szárazanyaghoz kb. 0,5 liter csapvíz (ideális 20°C-os) szükséges, a kívánt rétegvastagságtól, a felülettől, valamint a levegő hőmérsékletétől és páratartalmától függően. A keverésnél mindig a vízhez adjuk a szárazanyagot! A keverést célszerű fúrógéppel erősített

keverőszárral végezni. A bekevert anyagot 5 perces pihentetés után újra át kell keverni. Javasolt a bekevert masszát 1 órán belül felhasználni.

Vegyi hatás: Munkaegészségügyi előírásokat betartva egészségre ártalmatlan.

Eltartható: Száraz, fedett helyen, sugárzó hőtől, tűz naptól védve, bontatlan csomagolásban 1 évig.

Figyelem: a színek tájékoztató jellegűek, a különböző termékek (falfestékek, díszvakolatok) között színeltérés lehetséges.

Kérjük a tájékoztatóban leírtakat gondosan olvassák át, munkavégzés közben vegyék figyelembe, mert a gyártó csak a technológiai előírásoknak megfelelően, szakember által, az előírt jó minőségű felületre felhordott termékre vállal garanciát! Feltétlenül tartsák be az idevonatkozó szakmai előírásokat. A termék felhasználása szakértelmet igényel! A kivitelezésből, illetve annak körülményeiből (felület, szerszám, időjárás, stb.), hiányosságaiból eredő károkért a felelősség nem a felhasznált anyag gyártóját terheli!



Kiszerelés: 5kg, 25kg
 Felhasználási hőmérséklet: +5°C
 Eltarthatóság: 6 hónap
 Száradási idő: 24 óra



5kg
25kg



100 zsák / raklap / 500kg
 42 zsák / raklap / 1050kg

Kül- és beltéri felületkiegyenlítő glettanyag

Gyárilag előkevert, cement- és műgyanta-kötésű, falfelület kiegyenlítő gletthabarc

Főbb jellemzői: Fehér színű, könnyen feldolgozható, kenhető, fagyálló, mérsékelt páraáteresztő. Kézi és gépi keverésű, és felhordású termék. Jó tulajdonságai miatt homogén felület képzésére, diszperziós falfestékek alá is ajánljuk.

Anyagösszetétel: Természetes ásványi anyag, fehér cement, műgyanta, tulajdonságjavító adalékanyagok.

Felhordási vastagsága egy rétegben 0,5 -1 mm.

Anyagigény: 0,5-2 kg/m² egy rétegben, a glettelni kívánt felülettől függően. Igényes felület képzéséhez javasolt a kétszeri glettelés.

Száradási idő: Kb. 6 óra, a levegő hőmérsékletének és páratartalmának, valamint az anyag vastagságának függvényében.

Festhető: 20°C esetén 24 óra múlva.

Alkalmazható: +5°C falfelületi és léghőmérséklet felett száraz, pormentes felületre. A felületet glettelés előtt meg kell tisztítani. A laza, vagy táskás részeket, pergő vakolatot el kell távolítani. Magas hőmérsékleten történő feldolgozásnál az erős, jó minőségű felületet célszerű, a gyengébb felületet szükségszerű minden esetben glettelés előtt ACRYLBOND[®] alapozóval kezelni.

Keverés: 1 kg szárazanyaghoz 0,3-0,4 l csapvíz (ideális 20°C-os) szükséges, a kívánt rétegvastagságtól, a felülettől, valamint a levegő hőmérsékletétől és páratartalmától függően. A keverésnél mindig a vízhez adjuk a szárazanyagot! A keverést célszerű fúrógépbe erősített keverőszárral végezni. A bekevert anyagot 10-15 perces pihentetés után újra át kell keverni. Javasolt a bekevert masszát 3 órán belül felhasználni.

Vegyi hatás: Munkaegészségügyi előírásokat betartva egészségre ártalmatlan.

Felhasználási terület: Új és régi épületek, beton, betonylap, gipszkarton és Hvh 10 minőségi jelű cement kötőanyagú vakolattal vakolt felületek simítására, glettelésére alkalmazható külső és belső térben. ACRYLBOND[®] mélyalapozó használata után kapart alapvakolat, kőporos felület lesimítására is alkalmas.

Eltartható: Száraz, fedett helyen, sugárzó hőtől, tűző naptól védve 6 hónapig.

Figyelem: a színkártyában lévő színek tájékoztató jellegűek, a különböző termékek (falfestékek, díszvakolatok) között színeltérés lehetséges.

Kérjük a tájékoztatóban leírtakat gondosan olvassák át, munkavégzés közben vegyék figyelembe, mert a gyártó csak a technológiai előírásoknak megfelelően, szakember által, az előírt jó minőségű felületre felhordott termékre vállal garanciát! Feltétlenül tartsák be az idevonatkozó szakmai előírásokat. A termék felhasználása szakértelmet igényel! A kivitelezésből, illetve annak körülményeiből (felület, szerszám, időjárás, stb.), hiányosságaiból eredő károkért a felelősség nem a felhasznált anyag gyártóját terheli!



Kiszerelés:	25kg
Felhasználási hőmérséklet:	+5°C
Eltarthatóság:	6 hónap
Száradási idő:	4 óra



25kg



30 zsák / raklap / 750kg

ACROPOL® gipszkarton ragasztó

Főbb jellemző: Könnyen feldolgozható, jól kenhető, stabil megbízható minőség

Anyagösszetétel: Üvegásvány, gipsz, tulajdonságjavító adalékanyagok

Anyagigény: kb. 4-5 kg/m².

Száradási idő: 4 óra a levegő hőmérsékletének és páratartalmának függvényében.

Teljes kötési idő: 24 óra

Vegy hatás: Munkaegészségügyi előírásokat betartva egészségre ártalmatlan.

Felhasználási terület: Csak belső térben használható fel gipszkarton ragasztáshoz.

Az alap előkészítése: A ragasztási alap por, zsír, olaj és szerves anyag mentes felület. A felület szilárd, száraz, mozgás- és zsugorodásmentes legyen. A laza részeket el kell távolítani!

Keverés: 1 kg szárazhabarcshoz kb. 0,4 l csapvíz (ideális 20°C) szükséges. A keverést célszerű fúrógépbe erősített keverőszárral végezni. A bekevert anyagot 5 perces pihentetés után újra át kell keverni. A masszát tanácsos 1 órán belül felhasználni.

Ragasztás, felhordás: +5 °C alatti felületi és léghőmérsékletnél a ragasztóhabarcs nem használható.

Eltartható: Fedett száraz helyen, nedvességtől, sugárzó hőtől, tűz naptól védve 6 hónapig.



**ACRYLBOND® univerzális mélyalapozó**

Akryl bázisú, környezetbarát, univerzális mélyalapozó

Főbb jellemzői: Vizes hígítású, akryl kötőanyagú, speciális adalékanyagokat tartalmazó, színtelen mélyalapozó. A kellősítés során a port leköti, behatol a felület pórusaiba, így azt megerősítve, erős, tapadóképes alapfelületet biztosít a rákerülő műgyantakötésű termékek számára is.

Anyagigény: Hígítatlan állapotban 0,1-0,2 l/m², az alap nedvszívó képességétől függően.

Hígítható: Vízzel (ideális 20°C-os csapvíz).

Hígítási arány: 1 l Acrylbondhoz 0,5-1 l víz, felhasználási területtől, a levegő hőmérsékletétől és páratartalmától függően.

Száradási idő: 20°C-on -tapintásra 30 perc,- zápor biztos 1 óra, -további munkafolyamatra alkalmas,- felhasználási területtől függően 2-4 óra.

Alkalmazás: Falfelületek diszperziós festékekkel, diszperziós finomvakolattal, vagy kenhető tapétával történő bevonása előtti

mélyalapozására, valamint porladó felületek tapétázás vagy burkolatragasztás, illetve aljzatkiegyenlítés előtti megerősítésére és nedvszívó képességének kiegyenlítésére alkalmas. Az alapfelület legyen tiszta, szilárd és száraz. A pergő vakolatot alaposan le kell söpörni. A mélyalapozót megfelelő hígítással telítettségig, festőkorong, vagy festőhenger segítségével kell felhordani. A termékhez a feltüntetett víz mennyiségén kívül más anyagot hozzáadni nem szabad.

Javasolt alkalmazási felületek: Simított alapvakolat, betonfelület, glettelt falfelület, betonyp lap, gipszkarton, kőporos falfelület, King Stone EPS hőszigetelő rendszer.

Felhasználási hőmérséklet: + 5°C fölött

Eltartható: Eredeti állapotban, fagymentes helyen, sugárzó hőtől, tűző naptól védve 2 évig.

Tárolás: Zárt, fagymentes helyen, sugárzó hőtől, tűző naptól védve.

Javasolt hígítási arány 20°C-on:

TEXTURATO hengerelt finomvakolat alá	1l ACRYLBOND-hoz 1l víz
TEXTURATO finomvakolat alá	1l ACRYLBOND-hoz 1l víz
Burkolólap ragasztás előtt	1l ACRYLBOND-hoz 1-1,5l víz
Glettelés és festés előtt	1l ACRYLBOND-hoz 1l víz
Aljzatkiegyenlítés előtt	1l ACRYLBOND-hoz 1-1,5l víz
QUARCTEX lábazati díszvakolat alá	1l ACRYLBOND-hoz 0,5-0,8l víz



Kiszerelés: 1l
 Felhasználási
 hőmérséklet: +5°C
 Eltarthatóság: 2 év
 Száradási idő: 2-3 óra



1l



10db / doboz

ACRYLFIX® univerzális mélyalapozó

Alkalmazási terület: Kültéri és beltéri homlokzatokra, illetve új és régi beton felületekre.

Kiadósság: 1 l hígított termék kb. 11 m² felületre elegendő (felülettől függően).

Hígíthatóság: 1 rész Acrylix maximum 5 rész víz, a felhasználási területtől függően.

Száradási idő: 20°C-on 2-3 óra.

Felhordás: Keverés után ecsettel, hengerrel, szórással. +5°C alatt ne használjuk!

Felület előkészítése: Az alapfelület legyen tiszta és száraz. A pergő vakolatot, illetve betont alaposan le kell söpörni.

Felhasználhatósági idő: 24 hónap bontatlan csomagolásban.

Felhasználási terület: burkolólap ragasztás előtt, glettelés és festés előtt, aljzatkiegyenlítés előtt.

Eltartható: Eredeti állapotban, fagymentes helyen, sugárzó hőtől, tűző naptól védve 2 évig.

Tárolás: +5°C és +35°C között. FAGYVESZÉLYES!





Kiszerelés:	5l, 10l
Felhasználási hőmérséklet:	+5°C
Eltarthatóság:	1 év
Száradási idő:	6 óra

5l,
10l80 vödör / raklap
36 vödör / raklap

TEXTURATO vakolatalapozó

Felhasználásra kész, akril bázisú, környezetbarát, színes vakolatalapozó

Főbb jellemzői: Vizes hígítású, akril kötőanyagú, speciális adalékanyagokat tartalmazó színes mélyalapozó. A kellősítés során a port leköti, behatol a felület pórusaiba, így azt megerősítve, erős, tapadóképes alapfelületet biztosít a rákerülő műgyantakötésű finomvakolatok számára.

Anyagigény: 1 l TEXTURATO alapozóhoz 0,2 - 0,3 l víz, a levegő hőmérsékletétől és páratartalmától függően.

Hígítható: Vízzel (ideális 20°C-os csapvíz)

Hígítási arány: 1 l TEXTURATO alapozóhoz 0,2 - 0,3 l víz, a levegő hőmérsékletétől és páratartalmától függően.

Száradási idő: 20°C-on 6 óra.

Felhasználási hőmérséklet: +5°C felett

Felhasználási terület: TEXTURATO finomvakolat alapozója.

Alkalmazási felületek: simított alapvakolat, betonfelület, glettelt falfelület (King Stone kül- és beltéri glett), betony lap, King Stone hőszigetelő rendszer. Falfelületek TEXTURATO védő, dekoratív finomvakolattal történő bevonása előtti mélyalapozására alkalmas. Feladata az alapfelület megerősítése, a nedvszívás kiegyenlítése és a tapadó felület biztosítása. A finomvakolattal ellátni kívánt, jó minőségű felületet gondosan elő kell készíteni. Az alapfelület nedvszívó képességét, valamint a felületi és léghőmérsékletet a felhasználni kívánt alapozó mennyiségénél és hígítási arányánál figyelembe kell venni. A porszár, tiszta, szilárd és egyenletes felületre a megfelelő hígítású TEXTURATO alapozót festőhenger vagy festőkorong segítségével kell felhordani. A finomvakolatot a már száraz alapozó rétegre szabad csak felhúzni. A termék +5°C alatti felületi és léghőmérsékleten, párás, ködös, esős időben illetve tűző napon nem használható! A termékhez színező anyagot, vagy egyéb más anyagot (a feltüntetett víz mennyiségén kívül) házilag hozzáadni nem szabad.

Eltartható: Eredeti állapotban, zárt, fagymentes helyen, sugárzó hőtől, tűző naptól védve 1 évig.

Tárolás: Zárt, fagymentes helyen, sugárzó hőtől, tűző naptól védve.







Kiszerelés:	25kg
Felhasználási hőmérséklet:	+5°C
Eltarthatóság:	1 év
Száradási idő:	3 óra



25kg



24 vödör / raklap

TEXTURATO® FOREST finomvakolatok

Kapart hatású 1,5mm, dörzsölt hatású 2mm

Felhasználásra kész, akril bázisú, minerál alapú, környezetbarát védő, dekoratív finomvakolat, külső és belső igényes falfelületekre.

Főbb jellemzői: Vizes hígítású akril kötőanyagú, természetes ásványi töltőanyagú, pasztaszerű finomvakolat.

Kapható 16 színben, a King Stone® Texturato Forest színekártya alapján. Mosható, színtartó, mérsékelt páraáteresztő, időtálló jó tulajdonságokkal rendelkezik.

Anyagigény: 1,5 mm-esnél: kb. 2,3 kg/m²; 2 mm-esnél: kb. 2,5 kg/m²

Száradási idő 20°C-on:

- tapintásra 2 óra
- zápor biztos szilárdulás 10 óra
- teljes kötési idő 28 nap.

Hígítható: Vízzel (ideális 20°C) maximum 1–2 dl/vödör, hőmérséklettől függően.

Alkalmazási felületek: King Stone® hőszigetelő rendszer. Jó minőségű simított alapvakolat, glettelt betonfelület (a King Stone® kül- és beltéri glettanyaggal javasoljuk), betonyp lemez.

Felhordási technológia: A felületet vízimérték segítségével szigorúan ellenőrizni kell a fal egész felületén. Egyenetlenség esetén a felületet javítani kell.

- TEXTURATO FOREST vakolat használat előtt minden esetben alapozni szükséges. Csak Texturato alapozó használható.
- Alapozás után 6 órával (20°C estén) felhordható a vakolat. Szemcsenagyságnak megfelelő vastagságban rozsdamentes simítóval. A végső struktúrát műanyag simítóval alakíthatjuk ki.
- Egy falfelületet egy munkafázisban kell elvégezni.

Fontos tudnivalók: A TEXTURATO FOREST finomvakolat és alapozója párás, ködös, esős időben, illetve tűző napon nem használható. Felhordása és száradási ideje alatt a felületi és léghőmérséklet +5°C alá nem süllyedhet, s ez idő alatt csapadék sem érheti! Kérjük, hogy a dekoratív védő vakolattal ellátni kívánt felületeket gondosan mérjék fel, s a szükséges mennyiséget egy megrendelésben adják le, mert a pótrendelésből származó termék színhatásában eltérhet. Bármilyen csekély mértékben is, egy felületen esztétikailag zavaró lehet.

Termékeinkhez színezőanyagot, vagy más egyéb anyagot (a feltüntetett víz mennyiségén kívül), házilag hozzáadni nem szabad! A termék felhordása előtt gondosan ellenőrizték a színt, mert a vakolat felhordása után színreklamációt nem fogadunk!

Eltartható: 1 évig (+5°C - +30°C) eredeti csomagolásban.

Tárolás: Zárt, fagymentes helyen, sugárzó hőtől, tűző naptól védve.

Figyelem: a színekártyában lévő színek tájékoztató jellegűek, a különböző termékek (falfestékek, díszvakolatok) között színeltérés lehetséges.

Kérjük a tájékoztatóban leírtakat gondosan olvassák át, munkavégzés közben vegyék figyelembe, mert a gyártó csak a technológiai előírásoknak megfelelően, szakember által, az előírt jó minőségű felületre felhordott termékre vállal garanciát! Feltétlenül tartsák be az idevonatkozó szakmai előírásokat. A termék felhasználása szakértelmet igényel! A kivitelezésből, illetve annak körülményeiből (felület, szerszám, időjárás, stb.), hiányosságaiból eredő károkért a felelősség nem a felhasznált anyag gyártóját terheli!



Kiszerelés:	5l, 10l
Felhasználási hőmérséklet:	+5°C
Eltarthatóság:	1 év
Száradási idő:	4 óra

5l,
10l80 vödör / raklap
36 vödör / raklap

TEXTURATO® Protekt bevonóanyag

Főbb jellemzői: Folyékony, színtelen, szagtalan bevonóanyag

Felhordás: Jól kenhető ecsettel, hengerrel vagy szórópisztollyal

Alkalmazási felület: Régi és új épületeknél homlokzati vakolatok (zsákos és akril bázisú), lábazati vakolatok, homlokzati falfestékek utólagos felületi kezelésére.

Fontos tudnivaló: A Protekt bevonóanyag hosszabítja a kényes színű homlokzati vakolatnak, illetve homlokzati falfestéknek a színtartósságát a tűző nap és az egyre intenzívebb UV sugárzással szemben.

Régi homlokzatok, tompa, UV sugárzástól meggyengült színe a bevonóanyag felhasználása után nagy mértékben visszanyeri eredeti színét.

A bevonóanyag vízlepergető hatást biztosít és öntisztuló felületet képez!



Hígítás: Nem hígítható!

Anyagszükséglet: 2 rétegben 0,2l/m²

Tárolás, eltarthatóság: 1 évig, zárt, fagymentes helyen, sugárzó hőtől, tűző naptól védve, eredeti, bontatlan csomagolásban.

Felhordási technológia: A bevonóanyagot mindig száraz, tiszta, pormentes felületre kell felhordani 2 rétegben. A 2 réteg között 20°C felületi és léghőmérséklet esetén minimum 4 óra száradási időt kell biztosítani. Nedves, párás, csapadékos időben a bevonóanyagot nem szabad felhasználni. Felhordás után legalább 24 órán át védeni kell a csapadéktól, illetve nedvességtől. A felhordás és száradási idő alatt a felületi és léghőmérséklet 10°C alá nem süllyedhet.

A bevonóanyagba idegen anyagot belekeverni tilos!

Biztonsági előírás:

Gyermek kezébe ne kerüljön!

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást!

Természetes vizekbe, csatornába ne kerüljön!

Nem tűzveszélyes!

Figyelem: a színek tájékoztató jellegűek, a különböző termékek (falfestékek, díszvakolatok) között színeltérés lehetséges.

Kérjük a tájékoztatóban leírtakat gondosan olvassák át, munkavégzés közben vegyék figyelembe, mert a gyártó csak a technológiai előírásoknak megfelelően, szakember által, az előírt jó minőségű felületre felhordott termékre vállal garanciát! Feltétlenül tartsák be az idevonatkozó szakmai előírásokat. A termék felhasználása szakértelmet igényel! A kivitelezésből, illetve annak körülményeiből (felület, szerszám, időjárás, stb.), hiányosságaiból eredő károkért a felelősség nem a felhasznált anyag gyártóját terheli!



Kiszerelés:	15kg
Felhasználási hőmérséklet:	+5°C
Eltarthatóság:	1 év
Száradási idő:	28 nap



15kg



24 vödör / raklap

QUARCTEX 1,5mm lábazati díszvakolat 20 színben

Akryl bázisú, természetes kőszemcse tartalmú, védő dekoratív vakolat külső és belső igényes felületképzésekhez lábazaton, oszlopokon stb.

Főbb jellemzői: Vízzel hígítható, pasztaszerű, könnyen kenhető, mosható, színtartó, mérsékelt páraáteresztő, fagyálló, időtálló jó tulajdonságokkal rendelkezik.

Anyagigény: 1,5mm: kb. 4 - 4,5kg/m²

Választék: 20 szín.

Hígítható: Vízzel, ideális 20°C-os csapvíz.

Alkalmazási felületek: Erős lábazati alapvakolat, betonyp lemez, eternit (cső oszlop), jó minőségű beton felület, King Stone glettanyaggal, vagy polisztirol ragasztótapasszal glettelt felület. A lábazati vakolat felhordható függőleges, ferde és olyan vízszinteshez közelálló felületekre, melynek lejtése elegendő ahhoz, hogy víz ne tudjon megállni rajta.

Felhordási technológia: Felhasználás előtt a felhordani kívánt terméket jól össze kell keverni, keverőszárral alacsony fordulatszámon. Szükség esetén vízzel hígítható maximum 1,0 dl - 1,5 dl/vödör. Az alap minden esetben legyen száraz, egyenletesen sima, ép, mozgás- és zsugorodásmentes. A bevonni kívánt felületeket talaj felőli vízszigeteléssel kell ellátni! Elégtelen falszigetelés esetén a lábazati vakolat nem használható! A bevakolni kívánt jó minőségű felületet ACRYLBOND alapozóval egyszer át kell kenni. A lábazati vakolatot a még nedves alapozó rétegre kell felhúzni, ezért csak néhány m²-enként haladva kenjük át a felületet. A vakolat felhordása rozsdamentes glettvassal történik, szemcsenagyság vastagságban. A bevakolt felületen az utólagos javítások foltszerű elszíneződést okozhatnak.

A simítási folyamat után az először tejszerűen megjelenő felület száradás után letisztul.

Fontos tudnivaló: A termék párás, ködös, esős időben, illetve tűző napon nem használható. Felhordása és száradási ideje alatt a felületi és léghőmérséklet +5°C alá nem süllyedhet, s ez idő alatt csapadék sem érheti! A felkent vakolatot 7 napig fagytól, csapóesőtől, nedvességtől védeni kell! Teljes kötési idő 28 nap.

Az elszennyeződött anyagot újra felhasználni tilos!

Eltartható: 1 évig (+5°C - +30°C) eredeti csomagolásban.

Tárolás: Zárt, fagymentes helyen, sugárzó hőtől, naptól védve.

Figyelem: a színek tájékoztató jellegűek, a különböző termékek (falfestékek, díszvakolatok) között színeltérés lehetséges.

Kérjük a tájékoztatóban leírtakat gondosan olvassák át, munkavégzés közben vegyék figyelembe, mert a gyártó csak a technológiai előírásoknak megfelelően, szakember által, az előírt jó minőségű felületre felhordott termékre vállal garanciát! Feltétlenül tartsák be az idevonatkozó szakmai előírásokat. A termék felhasználása szakértelmet igényel! A kivitelezésből, illetve annak körülményeiből (felület, szerszám, időjárás, stb.), hiányosságaiból eredő károkért a felelősség nem a felhasznált anyag gyártóját terheli!

27 VÍZSZIGETELŐ ANYAGOK





Kiszerelés:	5l, 10l
Felhasználási hőmérséklet:	+5°C
Eltarthatóság:	1 év
Száradási idő:	8 óra

5l,
10l80 vödör / raklap
36 vödör / raklap

ACRYLSEAL® folyékony fólia

Alkalmazási terület:

LAPOS TETŐ VÍZSZIGETELÉS: Az Acrylseal® régi bitumenes lapostető-szigetelések felújítására (javítására) és új beton tetőfelületek vízszigetelésére alkalmas. A termék alkalmas beton és bitumenes alapfelületre.

A termék előnyei:

- KÖRNYEZETKÍMÉLŐ, oldószermentes, vizes bázisú.
- Felhasználásra kész, könnyen felhordható, további adalékanyagot nem igényel.
- Vízáró, járható felületet képez.
- Fehér színű, UV stabil, nagy fényvisszaverő hatású ezáltal nem szükséges további fényvisszaverő bevonat felhordása.
- Repedésáthidaló, rugalmasan eltömíti, illetve áthidalja a meglévő és később keletkező repedéseket (max. 5 mm).
- Szakadási nyúlása 250 %.



Felhasználás módja: Az alap előkészítése: Az alapfelületnek, tisztának, száraznak, kellően teherbírónak kell lennie. Régi bitumenes tető-szigetelés esetén a laza és a tetőszerkezettől elvált elemeket javítani szükséges. Lapos tetőkre történő felhasználás esetén a tető lejtése (pontra vagy vonalra a lefolyók irányába) minimum 3% legyen. Felhordás előtt a terméket jól fel kell keverni. Felhordható teddy-hengerrel, vagy megfelelő airless szórókészülékkel.

FELHORDÁSI TECHNOLÓGIA:

1. réteg: 25-30% vízígítás után hengerrel, vagy szórópisztollyal a tető teljes felületére. Száradási idő: 20°C esetén 8 óra a páratartalom és a hőmérséklet függvényében.

2. réteg: 145 g/m²-es üvegszövet háló alkalmazása szükséges, melyet hígítás nélküli folyékony fóliába beágyazunk. Ügyeljünk arra, hogy

a háló minimum 10 cm-es átfedéssel legyen fektetve. Sarkoknál, kémények, szellőzők és egyéb gépészeti áttörések körül a szakma szabályai szerint gallér kialakítása szükséges 145 g/m² üvegszövet háló beágyazásával. A tetőfelületen kialakított dilatációknál egy réteg üvegszövet háló erősítést kell a dilatációval párhuzamos irányban hígítatlan Acrylseal® folyékony fóliába ágyazni. A hálót és az Acrylseal® vízszigetelést minden réteg esetén a térdfalakra a bádgozásig fel kell hordani.

Száradási idő: 20°C esetén 8 óra a páratartalom és a hőmérséklet függvényében.

3. réteg: Záró réteget alakítunk ki a 2. rétegnél alkalmazott technológiával. Az anyag hígítása nélkül a teljes felületet szórjuk, vagy hengerrel lekenjük.

Anyagszükséglet: 0,5-0,7 l/m²/ 3 réteg a felülettől és a szívóképességtől függően.

Amennyiben a szigetelendő tetőfelület mérete meghaladja az 500 m²-t, akkor még egy réteg üvegszövet hálót kell elhelyezni a 2. réteg felhordási technológiájával megegyező módon. A bevonatba ágyazott üvegszövet hálóval a felület mechanikai hatásokkal szembeni ellenállása növelhető. Ügyelni kell arra, hogy a háló fektetése mindig az utolsó rétegre merőleges irányú legyen.

Anyagszükséglet: 1,0-1,2 l/m²/ 5 réteg.

Garanciát a termékre Gyártó csak abban az esetben tud vállalni, ha a kivitelező szigorúan betartja a fent írt technológiai előírásokat.

Az Acrylseal® szigeteléssel kivitelezett felület karbantartási igényét minimalizálhatja abban az esetben, ha a felületre 5 évente a technológiai előírásoknak megfelelően egy hígítatlan réteget hord fel, felújító réteggént.

ETERNIT, HULLÁMPALA, ROMBUSZPALA VÍZSZIGETELÉSE, SZÍNEZÉSE

Régi és új eternit, hullámpala, rombuszpala vízszigetelésére illetve színezésére. Hosszabbítja az eternit pala élettartalmát, védi a fagytól és a mohásodástól. Nem utolsó sorban esztétikailag egy modern tetőt alakíthatunk ki.

Felhordási technológia: Az alap felület legyen mindig tiszta száraz és pormentes.

- **1 réteg:** az anyag 30%-os vizes hígítása után szórópisztollyal vagy ecsettel teljes felületen átkenjük, illetve beimpregnáljuk. Száradási idő 20°C esetén 2 óra.
- **2. réteg:** 10%-os víz hígítás után újra megismételjük a folyamatot. Az anyag 8 óra után min. 20°C száraz idő esetén zápor biztos.

Eternit pala felújítása esetén a laza felületeket, a régi festést, valamint a mohát illetve egyéb szennyeződést el kell távolítani. Amennyiben ez mind megtörtént továbbiakban ugyanazt a felhordási technológiát alkalmazzuk, mint az új palák esetében.

Anyagszükséglet: 0,3-0,4 l/m² / 2 réteg a felülettől és a szívóképességtől függően.

A bevonat készítésére száraz, eső-, köd- és fagymentes időjárás alkalmas. Felhasználás és a teljes száradási idő alatt az alapfelület és a környezet hőmérséklete legalább +15°C, legfeljebb azonban +35°C lehet. A felhordást követő 2 napon át a bevonatot eső nem érheti, védeni kell.

Tárolás: Eredeti csomagolásban, hűvös, száraz, FAGYMENTES helyen!

Felhasználható: Előírt tárolás esetén a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 12 hónapig.

Egészség és környezetvédelem: Az Acrylseal® Lapostető és kültéri vízszigetelés egészségre nem ártalmas. A vonatkozó rendelet szerint nem minősül veszélyes készítménynek, nem megjelölés köteles.



Kiszerelés: 6kg, 12kg
24kg

Felhasználási
hőmérséklet: +5°C

Eltarthatóság: 1 év

Száradási idő: 3 óra



6kg,
12kg,
24kg



68 vödör / raklap
33 vödör / raklap
24 vödör / raklap



ACRYLFLEX® kül- és beltéri rugalmas glettelhető vízszigetelés

Alkalmazási terület: A termék felhasználható közbenső vízszigetelésként lapburkolatok alá (pl.: teraszok, függőfolyosók, lábazatok) és épületek nedves, párával terhelt helyiségeiben (fürdőszobák, zuhanyzók, konyhák, stb.) pára, nedvesség, üzemi és használati víz elleni szigetelésre. Erősen szívóképes, nedvességre érzékeny ásványi felületekre (beton, fugázott téglafal, mészcement vakolat, gipszkarton, faforgács és betonyp lapok, pórusbeton falazatok) burkolás előtti védelmére. Víznyomás elleni szigetelésként nem alkalmazható!

A termék előnyei:

- KÖRNYEZETKÍMÉLŐ, oldószermentes, vizes bázisú.
- Vízáró felületet képez, megvédi a burkolat alatti nedvességre érzékeny alapfelületet.
- Felhasználásra kész, könnyen felhordható, további adalékanyagot nem igényel.
- Repedésáthidaló, rugalmasan eltömíti, illetve áthidalja a meglévő és később keletkező repedéseket (kb. 0,5-1,5 mm-ig).
- Száradás után közvetlenül burkolható, külön védelmet nem igényel.

Felhasználás módja: Az alap előkészítése: Az alapfelületnek, tisztának, száraznak, kellően teherbírónak kell lennie. A szigetelendő felületet először Acrylfix alapozóval kell a termékismertetőben előírtaknak megfelelően alapozni. Az Acrylflex® rugalmas glettelhető vízszigetelést csak az alapozó száradása után szabad felhordani.

A szigetelés felhordása: Az Acrylflex® rugalmas glettelhető vízszigetelést ecsettel, vagy rozsdamentes glettvassal hígítás nélkül kell felület folytonosan 2 rétegben felhordani a felületre. A 2 réteg felhordása között minimum 3 óra száradási időnek kell eltelnie. A száradási idő függ a légtér és az alapfelület hőmérsékletétől (20 °C), nedvességtartalmától és a helyiség szellőztetésének határfokától. A falsarkoknál,

valamint a gépészeti csőáttöréseknél hálóerősítés és/vagy „bandázs szalag” elhelyezése javasolt a két réteg között. A teljes száradás után (kb. 24 óra) a szigetelt felületre csak ACROPOL® Super Flexibilis csempe- és járólap ragasztóval (C2TE) lehet burkolatot elhelyezni.

Szín: Halványkék

Anyagszükséglet: Kb. 1,4-1,6 kg/m² két rétegben.

Felhasználható: +5°C felületi hőmérséklet felett.

Nyitott idő, bőrsődés kezdete: 20-25 perc.

Száradási idő: kb. 3 óra.

Burkolható: minimum 24 óra múlva.

Tárolás: Eredeti csomagolásban, hűvös, száraz, FAGYMENTES helyen!

Felhasználható: Előírt tárolás esetén a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 1 évig.

31 | TERMÉSKŐ FUGÁZÓ ÉS IMPREGNÁLÓ





Kiszerelés:	1l, 5l
Felhasználási hőmérséklet:	+10°C
Eltarthatóság:	1 év
Száradási idő:	4 óra

1l,
5l10db / doboz
80 vödör / raklap

TEXTURATO® terméskő impregnáló

Főbb jellemzői: Folyékony, színtelen, szagtalan impregnáló anyag.

Anyagigény: 1 l 6-10 m²-re a felülettől és a nedvszívóságtól függően.

Hígítás: 1 l anyaghoz 1 l víz, első réteggént! Második réteggént 1 l anyaghoz 0,3 l víz (30%) maximum.

Felhordás: Jól kenhető ecsettel, hengerrel, vagy szórópisztollyal.

Alkalmazható: Terméskő, pattintott téglá utólagos felületi kezelésére.

Felhordási technológia: A bevonó anyagot mindig száraz, tiszta, pormentes felületre kell felhordani 2 rétegben. A 2 réteg között 20°C felületi és léghőmérséklet esetén minimum 4 óra száradási időt kell biztosítani. Nedves, párás, csapadékos időben a bevonó anyagot nem szabad felhasználni! Felhordás után legalább 12 órán át védeni kell a csapadéktól, illetve nedvességtől. A felhordás és száradási idő alatt a felületi és léghőmérséklet +10°C alá nem süllyedhet, illetve tűző napon a termék használata nem javasolt. A bevonó anyagba idegen anyagot belekeverni tilos!

Figyelem! Az impregnálást 2-3 évente célszerű megismételni a kő minőségétől, a felhordott anyag mennyiségétől és az igénybevételtől függően.

Fontos tudnivaló: A terméskövek, vagy pattintott téglá esetén az impregnáló anyag védi a köveket, téglát, illetve fugázó anyagot a fagyástól és a mohásodástól, könnyíti a tisztítását és felpeszíti az eredeti színét. A bevonó anyag vízlepergető hatást biztosít.

Eltartható: 1 évig eredeti csomagolásban.

Tárolás: Zárt, fagymentes helyen, sugárzó hőtől, tűző naptól védve, eredeti, bontatlan csomagolásban.





Kiszerelés:	25kg
Felhasználási hőmérséklet:	> +5°C
Eltarthatóság:	6 hónap
Száradási idő:	6 óra



25kg



42 zsák / raklap / 1050kg

Terméskő fugázó anyag

Főbb jellemzői: Gyárilag előkevert, por alakú, cement és műgyanta kötésű fugázó anyag. Természetes ásványi töltőanyagot, színezőanyagot és tulajdonságjavító adalékanyagot tartalmaz.

Anyagigény: 10-15 kg/m² fugaszélességtől és burkolókő méretétől függően.

Kötési idő: 20°C-on kb. 6 óra.

Alkalmazható: Terméskő fugázáshoz külső és belső területekre 2 cm-es fugamélységig, illetve 3 cm-es fugaszélességig.

Eltartható: Fedett, száraz helyen, nedvességtől, sugárzó hőtől, tűztől napról védve 6 hónapig a csomagoláson feltüntetett időponttól.

Bedolgozási idő: 3 óra.

Műszaki adatok: Csomómentes, szemcseméret: 0-1,3 mm.

Keverési arány: 25 kg por esetén 6L víz.

Felhasználási technológia: Fugázás előtt meg kell győződni arról, hogy a fugázandó felület tökéletesen szilárd-e. A fugahézag száraz, por, zsír és szennyeződés mentes legyen. Az anyagot a vízzel, fúrógépbe erősített keverőszárral, folyamatos keverés mellett kell csomómentesre keverni. Az elkészített masszát gumis simítóval kell elkenni a felületen, a fugahálóra átlós irányban. Az anyag kellő meghúzása után a burkolatot nedves szivaccsal, vagy ruhával le kell tisztítani, majd egy


nedvszívó anyaggal szárazra törölni. Az előre bekevert masszát 3 órán belül fel kell használni. A termékhez a feltüntetett víz mennyiségén kívül színezőanyagot, vagy egyéb más anyagot házilag hozzáadni nem szabad. A munkavégzés ideje és a száradási idő alatt a felület és a levegő hőmérséklete nem lehet kevesebb +5°C-nál, s ez idő alatt csapadék sem érheti.



34 | HIDEGBURKOLÁS





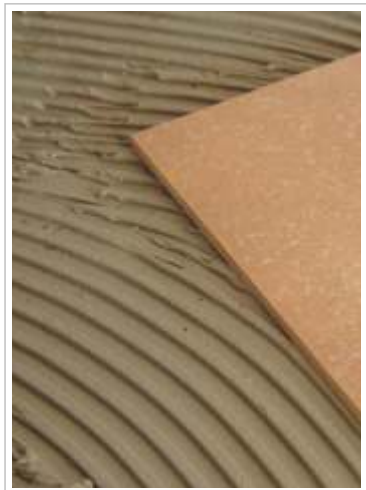

ACROPOL beltéri csempe- és járólap ragasztó C1

C1 gyárilag előkevert por alakú, cement és műgyantakötésű, szürke színű szárazhabarcs.

Főbb jellemzői: Anyagösszetétel: Üvegásvány, cement, műgyanta, tulajdonság javító adalékanyagok.

Tulajdonságok: Könnyen feldolgozható, jól kenhető, stabil, megbízható minőség.

Anyagszükséglet: A munkavégzési technológiától, alaptól, a felragasztott burkolólaptól függően eltérő lehet, kb. 1,2 kg - 1,4 kg/m²/mm rétegvastagságnál.

Eltartható: Fedett száraz helyen. Nedvességtől, sugárzó hőtől, tűztől naptól védve 6 hónapig.

Felhasználási terület: Felhasználható belső térben kerámia, fajansz, kőagyag csempék és padlóburkolatok ragasztásához, az alapfelületi követelményeknek megfelelő minőségű betonra, mészcement és cement kötésű vakolatra. Fémre, fára, festékre nem ajánlott!

Az alap előkészítése: A ragasztási alap por, zsír, olaj és szerves anyag mentes felület. A felület szilárd, száraz, mozgás- és zsugorodásmentes legyen. A laza részeket el kell távolítani! 3 mm-nél nagyobb felületi egyenetlenség esetén King Stone önterülő aljzatkiegyenlítő használatát javasoljuk. A porózus, erősen nedvszívó alapfelületet kiegyenlítés, vagy burkolás előtt célszerű Acrylbond mélyalapozóval kellősiteni.

Keverés: 1 kg szárazhabarcsához 0,3 l - 0,5 l csapvíz (ideális 20°C-os) szükséges, a levegő hőmérséklete, páratartalma, valamint a burkolati alap és lapok nedvszívó képességének függvényében. A keverést célszerű fúrógépbe erősített keverőszárral végezni. A bekevert anyagot 10-15 perces pihentetés után újra át kell keverni. A masszát tanácsos 4 órán belül felhasználni.

Ragasztás, felhordás: +5°C alatti felületi és léghőmérsékletnél a ragasztóhabarcs nem használható. A felhordás a fent leírtak figyelembe vételével az általános burkolási szakismeretek alapján történik.

Általános tudnivalók: A burkolatragasztás után optimális esetben 24 óra (20°C-on, 2 mm vastagságban) múlva járható, fugázható. A ragasztótól szennyeződött felületet, fuga hézagokat azonnal meg kell tisztítani. Az alkalmazott szerszámokat használat után le kell mosni. Termékeinkhez a feltüntetett víz mennyiségén kívül más anyagot hozzáadni nem szabad.



Kiszerezés:	5kg, 25kg
Felhasználási hőmérséklet:	+5°C
Eltarthatóság:	6 hónap
Száradási idő:	24 óra



5kg,
25kg



100 zsák / raklap / 500kg
42 zsák / raklap / 1050kg



ACROPOL® fagyálló csempe- és járólap ragasztó C1

C1 gyárilag előkevert, por alakú, cement és műgyantakötésű, szürke színű ragasztóhabarcs.

Anyagösszetétel: Üvegásvány, cement, műgyanta, tulajdonság javító adalék.

Tulajdonságok: Könnyen feldolgozható, jól kenhető, stabil megbízható minőség, fagyálló.

Anyagszükséglet: A munkavégzési technológiától, alaptól a felragasztott burkolólaptól függően eltérő lehet: kb. 1,2 -1,4 kg/m² 1 mm rétegvastagságnál.

Felhasználási terület: Felhasználható külső és belső térben. Erősebb terhelésnek kitett padlók, fedett teraszok burkolatának ragasztásához, fagyveszélyes helyiségekben is.

Alkalmazható: Beltéri és fagyálló burkolólapok, hasított kő, műkö- és kőagyalapok ragasztásához az alapfelületi követelményeknek megfelelő minőségű betonra, cement, cement-mész vakolatra.

Fémre, fára nem ajánlott.

Az alap előkészítése: A ragasztási alap por, zsír, olaj és szerves anyag mentes terület. A felület szilárd, száraz, mozgás- és zsugorodásmentes legyen. A laza részeket el kell távolítani! 3 mm-nél nagyobb felületi egyenetlenség esetén King Stone önterülő aljzatkiegyenlítő használatát javasoljuk. A porózus erősen nedvszívó alapfelület kiegyenlítés, vagy burkolás előtt célszerű ACRYLBOND® mélyalapozóval kellősíteni.

Keverés: 1 kg szárazhabarcshoz 0,3- 0,5 l csapvíz (ideális 20°C) szükséges a levegő hőmérséklete és páratartalma, valamint a burkolati alap nedvszívó képességének függvényében. A keverést célszerű fúrógépbe erősített keverőszárral végezni. A bekevert anyagot 10-15 perc pihentetés után újra át kell keverni. A masszát tanácsos 4 órán belül felhasználni.

Ragasztás, felhordás: +5°C alatti felületi és léghőmérsékletnél a ragasztóhabarcs nem használható. A felhordás a fent leírtak figyelembe vételével az általános burkolási szakismeretek alapján történik.

Általános tudnivalók: A burkolat ragasztása után optimális esetben 24 óra (20°C-on, 2 mm vastagságban) múlva járható, fuqázható. A

ragasztótól szennyezett felületet és fuga hézagokat azonnal meg kell tisztítani. Az alkalmazott szerszámokat használat után el kell mosni. A ragasztott burkolatot száradásig nem érheti fagy.

Figyelem: termékeinkhez a feltüntetett víz mennyiségén kívül más anyagot hozzáadni nem szabad!

Eltartható: Fedett száraz helyen. Nedvességtől, sugárzó hőtől, tűző naptól védve 6 hónapig.



Kiszerelés:	25kg
Felhasználási hőmérséklet:	> +5°C
Eltarthatóság:	6 hónap
Száradási idő:	24 óra



25kg



42 zsák / raklap / 1050kg

ACROPOL® flexibilis csempe- és járólap ragasztó C1

C1 gyárilag előkevert por alakú, cement és műgyantakötésű szárazhabarcs szürke színben

Anyagösszetétel: Üvegásvány, cement, műgyanta, tulajdonság javító adalékanyag.

Tulajdonság: Rugalmas, fagyálló, jól kenhető, gazdaságos, stabil megbízható minőség.

Anyagszükséglet: A munkavégzési technológiától, alaptól, a felragasztott burkolattól függően eltérő lehet: kb. 1,2-1,4 kg/m² 1 mm rétegvastagságnál.

Felhasználási terület: Hőingadozásnak kitett felületeknél, pl. padlófűtési helyiségek, dél-nyugati fekvésű teraszok, erkélyek, intenzív terhelésű padlóburkoló lapok, vizes helyiségek burkolólap ragasztásához, márvány és gránit lapok ragasztásához.

Alkalmazható: Ásványi alapokra, betonra, simított alapvakolatra. Cementkötésű faforgácslapra a dilatáció figyelembe vételével. Kültéri felhasználás esetén a talaj felőli vízszigetelést biztosítani kell!

Az alap előkészítése: A ragasztási alap por, zsír, olaj és szerves anyag mentes felület. Legyen a felület szilárd, száraz, egyenletes, mozgás- és zsugorodásmentes. A laza részeket el kell távolítani! 3 mm-nél nagyobb felületi egyenetlenségnél javasoljuk burkolás előtt a King Stone önterülő aljzatkiegyenlítő használatát. Acrylbond mélyalapozó

használata minden esetben javasolt. Magas hőmérsékleten, gyengébb, erősen nedvszívó alapfelületnél a minőségi munkához elengedhetetlen.

Keverés: 1 kg szárazhabarcsához 0,3-0,5 l csapvíz (ideális 20°C) szükséges, a levegő hőmérséklete, páratartalma valamint a burkolati alap nedvszívó képességének függvényében. A bekevert masszát 10-15 perces pihentetés után újra át kell keverni. A keverést célszerű fúrógéppel erősített keverőszárral végezni. A masszát tanácsos négy órán belül felhasználni.

Ragasztás, felhordás: +5°C alatti felületi, illetve léghőmérsékletnél a ragasztóhabarcs nem használható. A felhordás a fent leírtak figyelembe vételével az általános burkolási szakismeretek alapján történik.

Általános tudnivalók: A burkolat ragasztása után optimális esetben 24 óra (20°C-on, 2 mm vastagságban) múlva járható, fugázható. A ragasztott burkolatot száradásig nem érheti fagy. A ragasztótól szennyeződött felületet és fugahézagokat azonnal meg kell tisztítani. Az alkalmazott szerszámokat használat után le kell mosni. A padlófűtést csak a ragasztási felület teljes száradása után szabad ráadni! Nagyobb terhelésű padlóknál a teljes terhelhetőség legalább 1 hét. Termékeinkhez, a feltüntetett víz mennyiségén kívül más anyagot hozzáadni nem szabad.

Eltartható: Fedett, száraz helyen, nedvességtől védve 6 hónapig



ACROPOL® Super flexibilis csempe- és járólap ragasztó C2TE

Gyárilag előkevert por alakú, cement- és műgyantakötésű szárazhabarcs szürke színben

Főbb jellemzői: Zsugorodásmentes.

Anyagösszetétel: Üvegásvány, cement, műgyanta, tulajdonság javító adalékanyag.

Tulajdonság: Rugalmas, fagyálló, jól kenhető, gazdaságos, stabil megbízható minőség.

Anyagszükséglet: A munkavégzési technológiától, alaptól, a felragasztott burkolattól függően eltérő lehet, kb. 1,2-1,4 kg/m² 1 mm rétegvastagságnál.

Felhasználási terület: Hőingadozásnak kitett felületeknél pl. padlófűtési helyiségek, dél-nyugati fekvésű teraszok, erkélyek. Gipszkarton lapok burkolásához, Stone lap és természetes kövek illetve intenzív terhelésű padlóburkoló lapok, vizes helyiségek burkolólap ragasztásához. Márvány és gránit lapok ragasztásához.

Alkalmazható: Ásványi alapokra, betonra, simított alapvakolatra. Cementkötésű faforgácslapra a dilatáció figyelembe vételével. Kültéri felhasználás esetén a talaj felől vízszigetelést kell biztosítani!

Az alap előkészítése: A ragasztási alap por, zsír, olaj és szerves anyag mentes felület. Legyen a felület szilárd, száraz, egyenletes, mozgás- és zsugorodásmentes. A laza részeket el kell távolítani! 3 mm-nél nagyobb felületi egyenetlenségnél javasoljuk burkolás előtt a King Stone önterülő aljzatkiegyenlítő használatát. Acrylbond® mélyalapozó használata minden esetben javasolt. Magas hőmérsékleten, gyengébb, erősen nedvszívó alapfelületnél a minőségi munkához elengedhetetlen.

Keverés: 1 kg szárazhabarcsához 0,3-0,5 l csapvíz (ideális 20°C) szükséges, a levegő hőmérséklete, páratartalma, valamint a burkolati alap nedvszívó képességének függvényében. A bekevert masszát 10-15 perces pihentetés után újra át kell keverni. A keverést célszerű fúrógépbe erősített keverőszárral végezni. A masszát tanácsos 4 órán belül felhasználni.

Ragasztás, felhordás: +5°C alatti felületi, illetve léghőmérsékletnél a ragasztóhabarcs nem használható. A felhordás a fent leírtak figyelembe vételével az általános burkolási szakismeretek alapján történik.

Általános tudnivalók: A burkolat ragasztása után optimális esetben 24 óra (20°C-on, 2 mm vastagságban) múlva járható, fugázható. A ragasztott burkolatot száradásig nem érheti fagy. A ragasztótól szennyeződött felületet és fugahézagokat azonnal meg kell tisztítani. Az alkalmazott szerszámokat használat után le kell mosni. A padlófűtést csak a ragasztási felület teljes száradása után szabad ráadni! Nagyobb terhelésű padlóknál a teljes terhelhetőség legalább 1 hét. Termékeinkhez, a feltüntetett víz mennyiségén kívül más anyagot hozzáadni nem szabad.

Eltartható: Fedett, száraz helyen, nedvességtől védve 6 hónapig.



ACROPOL® fehér flexibilis csempe- és járólapp ragasztó C2

C2 gyárilag előkevert por alakú, cement és műgyantakötésű szárazhabarcs fehér színben

Főbb jellemzői:

Anyagösszetétel: Üvegásvány, cement, műgyanta, tulajdonság javító adalékanyag.

Tulajdonság: Rugalmas, fagyálló, jól kenhető, gazdaságos, stabil megbízható minőség.

Anyagszükséglet: A munkavégzési technológiától, alaptól, a felragasztott burkolattól függően eltérő lehet: kb. 1,2-1,4 kg/m² 1 mm rétegvastagságnál.

Felhasználási terület: Hőingadozásnak kitett felületeknél, pl. padlófűtési helyiségek, dél-nyugati fekvésű teraszok, erkélyek. Intenzív terhelésű padlóburkoló lapok, vizes helyiségek burkolólap ragasztásához. Márvány és gránit lapok ragasztásához.

Alkalmazható: Ásványi alapokra, betonra, simított alapvakolatra. Cementkötésű faforgácslapra a dilatáció figyelembe vételével. Kültéri felhasználás esetén a talaj felőli vízszigetelést biztosítani kell!

Az alap előkészítése: A ragasztási alap por, zsír, olaj és szerves anyag mentes felület. Legyen a felület szilárd, száraz, egyenletes, mozgás- és zsugorodásmentes. A laza részeket el kell távolítani! 3 mm-nél nagyobb felületi egyenetlenségnél javasoljuk burkolás előtt a King

Stone önterülő aljzatkiegyenlítő használatát. Acrylbond mélyalapozó használata minden esetben javasolt. Magas hőmérsékleten, gyengébb, erősen nedvszívó alapfelületnél a minőségi munkához elengedhetetlen.

Keverés: 1 kg szárazhabarcsához 0,3-0,5 l csapvíz (ideális 20°C) szükséges, a levegő hőmérséklete, páratartalma, valamint a burkolati alap nedvszívó képességének függvényében. A bekevert masszát 10-15 perces pihentetés után újra át kell keverni. A keverést célszerű fúrógéppel erősített keverőszárral végezni. A masszát tanácsos 4 órán belül felhasználni.

Ragasztás, felhordás: +5°C alatti felületi, illetve léghőmérsékletnél a ragasztóhabarcs nem használható. A felhordás a fent leírtak figyelembe vételével az általános burkolási szakismeretek alapján történik.

Általános tudnivalók: A burkolat ragasztása után optimális esetben 24 óra (20°C-on, 2 mm vastagságban) múlva járható, fugázható. A ragasztott burkolatot száradásig nem érheti fagy. A ragasztótól szennyeződött felületet és fugahézagokat azonnal meg kell tisztítani. Az alkalmazott szerszámokat használat után le kell mosni. A padlófűtést csak a ragasztási felület teljes száradása után szabad ráadni! Nagyobb terhelésű padlóknál a teljes terhelhetőség legalább 1 hét.

Termékeinkhez, a feltüntetett víz mennyiségén kívül más anyagot hozzáadni nem szabad.

Eltartható: Fedett, száraz helyen, nedvességtől védve 6 hónapig.



Kiszerezés:	25kg
Felhasználási hőmérséklet:	+5°C
Eltarthatóság:	6 hónap
Száradási idő:	24 óra



25kg



42 zsák / raklap / 1050kg

ACROPOL® önterülő aljzatkiegyenlítő

Gyárilag előkevert, por alakú, cement és műgyantakötésű, flexibilis, önterülő aljzatkiegyenlítő szárazhabarcs

Főbb jellemzői:

Anyagösszetétel: Üvegásvány, cement, műgyanta, tulajdonságjavító adalék.

Anyagszükséglet: kb. 1,4 kg/m²/mm felülettől és rétegvastagságtól függően.

Eltarthatóság: Fedett, száraz helyen. Nedvességtől, sugárzó hőtől, tűző naptól védve 6 hónapig.

Felhasználási terület: Kül- és beltéri stabil betonaljzatok, hőingadozásnak kitett felületek, padlófűtéses helyiségek aljzatbetonjának megbízható, repedésmentes kiegyenlítésére, ragasztott padlóburkolatok alá.

Az alap előkészítése: Az aljzat szilárd, megfelelő teherbírású, erős, mozgás- és zsugorodásmentes, por-, olaj- és szennyeződésmentes legyen. A tiszta, száraz felületet a homogén, egyenletes nedvszívás érdekében minden esetben célszerű Acrylbond mélyalapozóval kellősíteni.

Acrylbond anyagszükséglete: hígítatlan állapotban kb. 0,1-0,2 L/m² a felület nedvszívásától, porozitásától függően. Az Acrylbond mélyalapozót használat előtt csapvíz hozzáadásával fel kell hígítani.

Acrylbond hígítási aránya: 1 l Acrylbondhoz 1-1,5 l víz. Javasolt víz hőmérséklet 20°C.

Keverés: 25 kg szárazanyaghoz 6-7 l csapvíz, a levegő hőmérséklete és páratartalma, valamint a kívánt rétegvastagságtól függően. A keverést célszerű lassú fordulatszámra, a fúrógépbbe erősített keverőszárral végezni. A csomómentesre kevert masszát 10-15 perc pihentetés után újra át kell keverni.

Öntési technológia: A megfelelő hígítású bekevert masszát a már száraz alapra egyenletesen szét kell önteni. Szükség esetén a területet glettvassal elő lehet segíteni. Egy munkamenetben 2-10 mm vastag réteg önthető. Újabb réteg csak az előző réteg száradása után önthető. Az újra öntést a kívánt vastagság eléréséig lehet ismételni. A burkolatot a kiegyenlítő réteg teljes száradása után szabad csak felragasztani. A rétegvastagság, a hőmérséklet és a páratartalom befolyásolja a száradási időt.

Száradási idő: 5 mm rétegvastagságban 20°C felületi és léghőmérsékleten optimális esetben 24 óra.

Fontos tudnivaló: A munkavégzés ideje és a száradási idő alatt a hőmérséklet nem süllyedhet +5°C alá. A kiegyenlített felület száradásáig huzattól, fagytól, csapadéktól védeni kell! A padlófűtést az aljzatkiegyenlítés illetve a csemperagasztás (flexibilis csaemperagasztó) után 1 hétig TILOS bekapcsolni!

A termékhez a feltüntetett víz mennyiségén kívül más anyagot hozzáadni nem szabad!

Eltartható: Fedett, száraz helyen, nedvességtől védve 6 hónapig.



ACROPOL® flexibilis fugázó anyagok 12 színben

Gyárilag előkevert, por alakú, cement és műgyanta kötésű fugázó anyag

Anyagösszetétel: Természetes ásványi töltőanyagot, színezőanyagot és tulajdonságjavító adalékanyagokat tartalmaz.

Főbb jellemzői:

Alkalmazás: Vízzel keverve használható csempe-, gránit-, márvány-, műkő-, kerámialapok fugahézagjának kitöltésére.

Tulajdonságok: Mosható, színtartó, vízzáró, fagyálló. Padlófűtéses helyiségek, dél-nyugati fekvésű teraszok burkolatának fugázásához is használható. Maximum 8 mm fugaszélességig.

Kapható: 12 féle színben.

Anyagszükséglet: 0,3-0,8 kg/m² fugaszélességtől és burkolókő méret-től függően.

Hígítható: Vízzel (ideális 20°C-os csapvíz). 5 kg fugázó anyaghoz 1,5-2 l víz szükséges, a levegő hőmérséklete és páratartalma, valamint a fugázni kívánt burkolat nedvszívó képességének a függvényében. A bekevert anyagot 10-15 perc pihentetés után újra át kell keverni.

Eltartható: Fedett, száraz, sugárzó hőtől, tűz, naptól védett helyen 6 hónapig.

Felhasználás módja: Fugázás előtt meg kell győződni arról, hogy a fugázandó felület tökéletesen szilárd-e (csemperagasztó megkötött). A

fugahézag száraz, por, zsír és szennyeződés mentes legyen. Az anyagot a vízzel, fúrógépbe erősített keverőszárral, folyamatos keverés mellett kell csomómentesre keverni. Az elkészített masszát gumis simítóval kell elkenni a felületen, a fugahálóra átlós irányban. Az anyag kellő meghúzása után a burkolatot nedves szivaccsal, vagy ruhával le kell tisztítani, majd egy nedvszívó anyaggal szárazra törölni. Intenzív színek használatánál, matt, érdes felületű burkoló lapoknál célszerű csak a fugahézagok kitöltése.

Figyelem: Az előre bekevert masszát 2 órán belül fel kell használni.

A termékhez a feltüntetett víz mennyiségén kívül színezőanyagot vagy egyéb más anyagot házilag hozzáadni nem szabad.

A munkavégzés ideje és a száradási idő alatt a felület és a levegő hőmérséklete nem lehet kevesebb +5°C-nál, s ez idő alatt csapadék sem érheti.

Figyelem: a színekártyában lévő színek tájékoztató jellegűek, a különböző termékek (falfestékek, díszvakolatok) között színeltérés lehetséges.

Kérjük a tájékoztatóban leírtakat gondosan olvassák át, munkavégzés közben vegyék figyelembe, mert a gyártó csak a technológiai előírásoknak megfelelően, szakember által, az előírt jó minőségű felületre felhordott termékre vállal garanciát! Feltétlenül tartsák be az idevonatkozó szakmai előírásokat. A termék felhasználása szakértelmet igényel! A kivitelezésből, illetve annak körülményeiből (felület, szerszám, időjárás, stb.), hiányosságaiból eredő károkért a felelősség nem a felhasznált anyag gyártóját terheli!

ACROPOL_{FLEX GROUTINGS}
F U G Á Z Ó A N Y A G O K

		
1 ALASKA	2 GRAFIT	3 MANHATTAN
		
4 SILVER	5 RED OXIDE	6 BROWN
		
7 CYPRUS	8 TERRA OCHRA	14 CARAMEL
		
15 LIGHT GREEN	16 LIGHT BLUE	17 BAHAMA



KINGSTONE
King Stone Kft.
DABAS, HRSZ. PÁLYA
Telefon: 06-29 562-520 | Fax: 06-29 562-521 | Mobil: 06-20 482 3676 | www.kingstone.hu | E-mail: kingstone@kingstone.hu

