



TERMÉKKATALÓGUS

BEKAMENT[®]
A falak doktora.



BEKAMENT®
A falak doktora.



A vállalatról

Nem messze a szerbiai Arandjelovac-tól, a Vencác hegy lejtőin található a **Banja Komerc Bekament DOO.** építési vegyi termékeket előállító vállalat.

A családi vállalkozás 1992-ben alakult, több mint 20 éve sikeresen dolgozza fel és gyártja termékeit a híres "Vencác márványból".

Akkor még senki sem sejtette, hogy húsz évvel később a sok lelkesedésnek, a kemény munkának, szeretetnek és bátorságnak köszönhetően ekkora nagyvállalattá női ki magát. Nem is olyan régen, 1992-ben csak két terméket hoztak forgalomba, napjainkban azonban több mint 70 terméket állítanak elő.

A termékínálatban megtalálhatóak a kül- és beltéri falfestékek, vakolatok, építési ragasztók, glettanyagok, fugázó anyagok, mész-cement alapú gépi vakolatok, dekoratív ásványi vékony vakolatok, emulziók és alapozók, parkettaragasztók, legfinomabb kalcium-karbonát töltőanyagok és egyéb, az építőiparban felhasználandó anyagok. Valamennyi termék **BEKAMENT** márkanév alatt kerül forgalomba.

Minden termék megfelelő minőségi tanúsítvánnyal rendelkezik.

A **Banja Komerc Bekament DOO**-hoz, tartozik még a Gea leányvállalat, két kőbányával és egy üzemmel, ahol a kalcium-karbonátot dolgozzák fel. Ezzel a cég tevékenysége felöleli a teljes termelési folyamatot az alapanyagok kitermelésétől a végtermékek előállításáig.


Minőségpolitika

Az új vevők meghódítása és a meglévő partnerek megtartása érdekében, a **Banja Komerc Bekament DOO** üzletpolitikájában célul tűzte ki, hogy a folyamatos fejlesztések és az állandó üzleti minőség javítása mellett, nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre. Ennek érdekében bevezették azokat a rendszereket és szabványokat, amelyek megfelelnek az ISO 9001 szabványoknak, a minőségi menedzsment rendszernek (QMS) valamint az ISO 14001 környezetgazdálkodási rendszernek (EMS).

A **Banja Komerc Bekament DOO** üzleti sikerét, a felhasználók és dolgozók motiváció- és elégedettség-növelését a következő stratégiai célokteljesítésével éri el

- Maximális termék minőség
- Folyamatosan növekvő vevői elégedettség, melyet a termékekkel szembeni követelményeknek és az elvárásoknak eleget téve érik el
- Következetes gyártási-, ellenőrzési és irányítási folyamatok, melyekkel biztosítják a felhasználók igényeinek teljes mértékű kielégítését
- Folyamatos beruházás és a műszaki fejlesztés
- Környezetvédelmi előírások szigorú betartása
- Elkötelezettség a folyamatos fejlődésre és a környezetszennyezés megelőzésére
- Az alkalmazottak szakmai képzése a kreativitás és a kezdeményezőkézség növelése érdekében
- Folyamatos hatékonyság növelés, a munkafolyamat eredményességének és jövedelmezőségének növelése, a teljes üzleti folyamat során
- Költségek csökkentése azáltal, hogy minden dolgozó arra törekszik, hogy a kötelezettségeit időben és jól teljesítse
- Megfelelő partnerkapcsolatok kialakítása, fenntartása és fejlesztése a beszállítókkal és ügyfelekkel



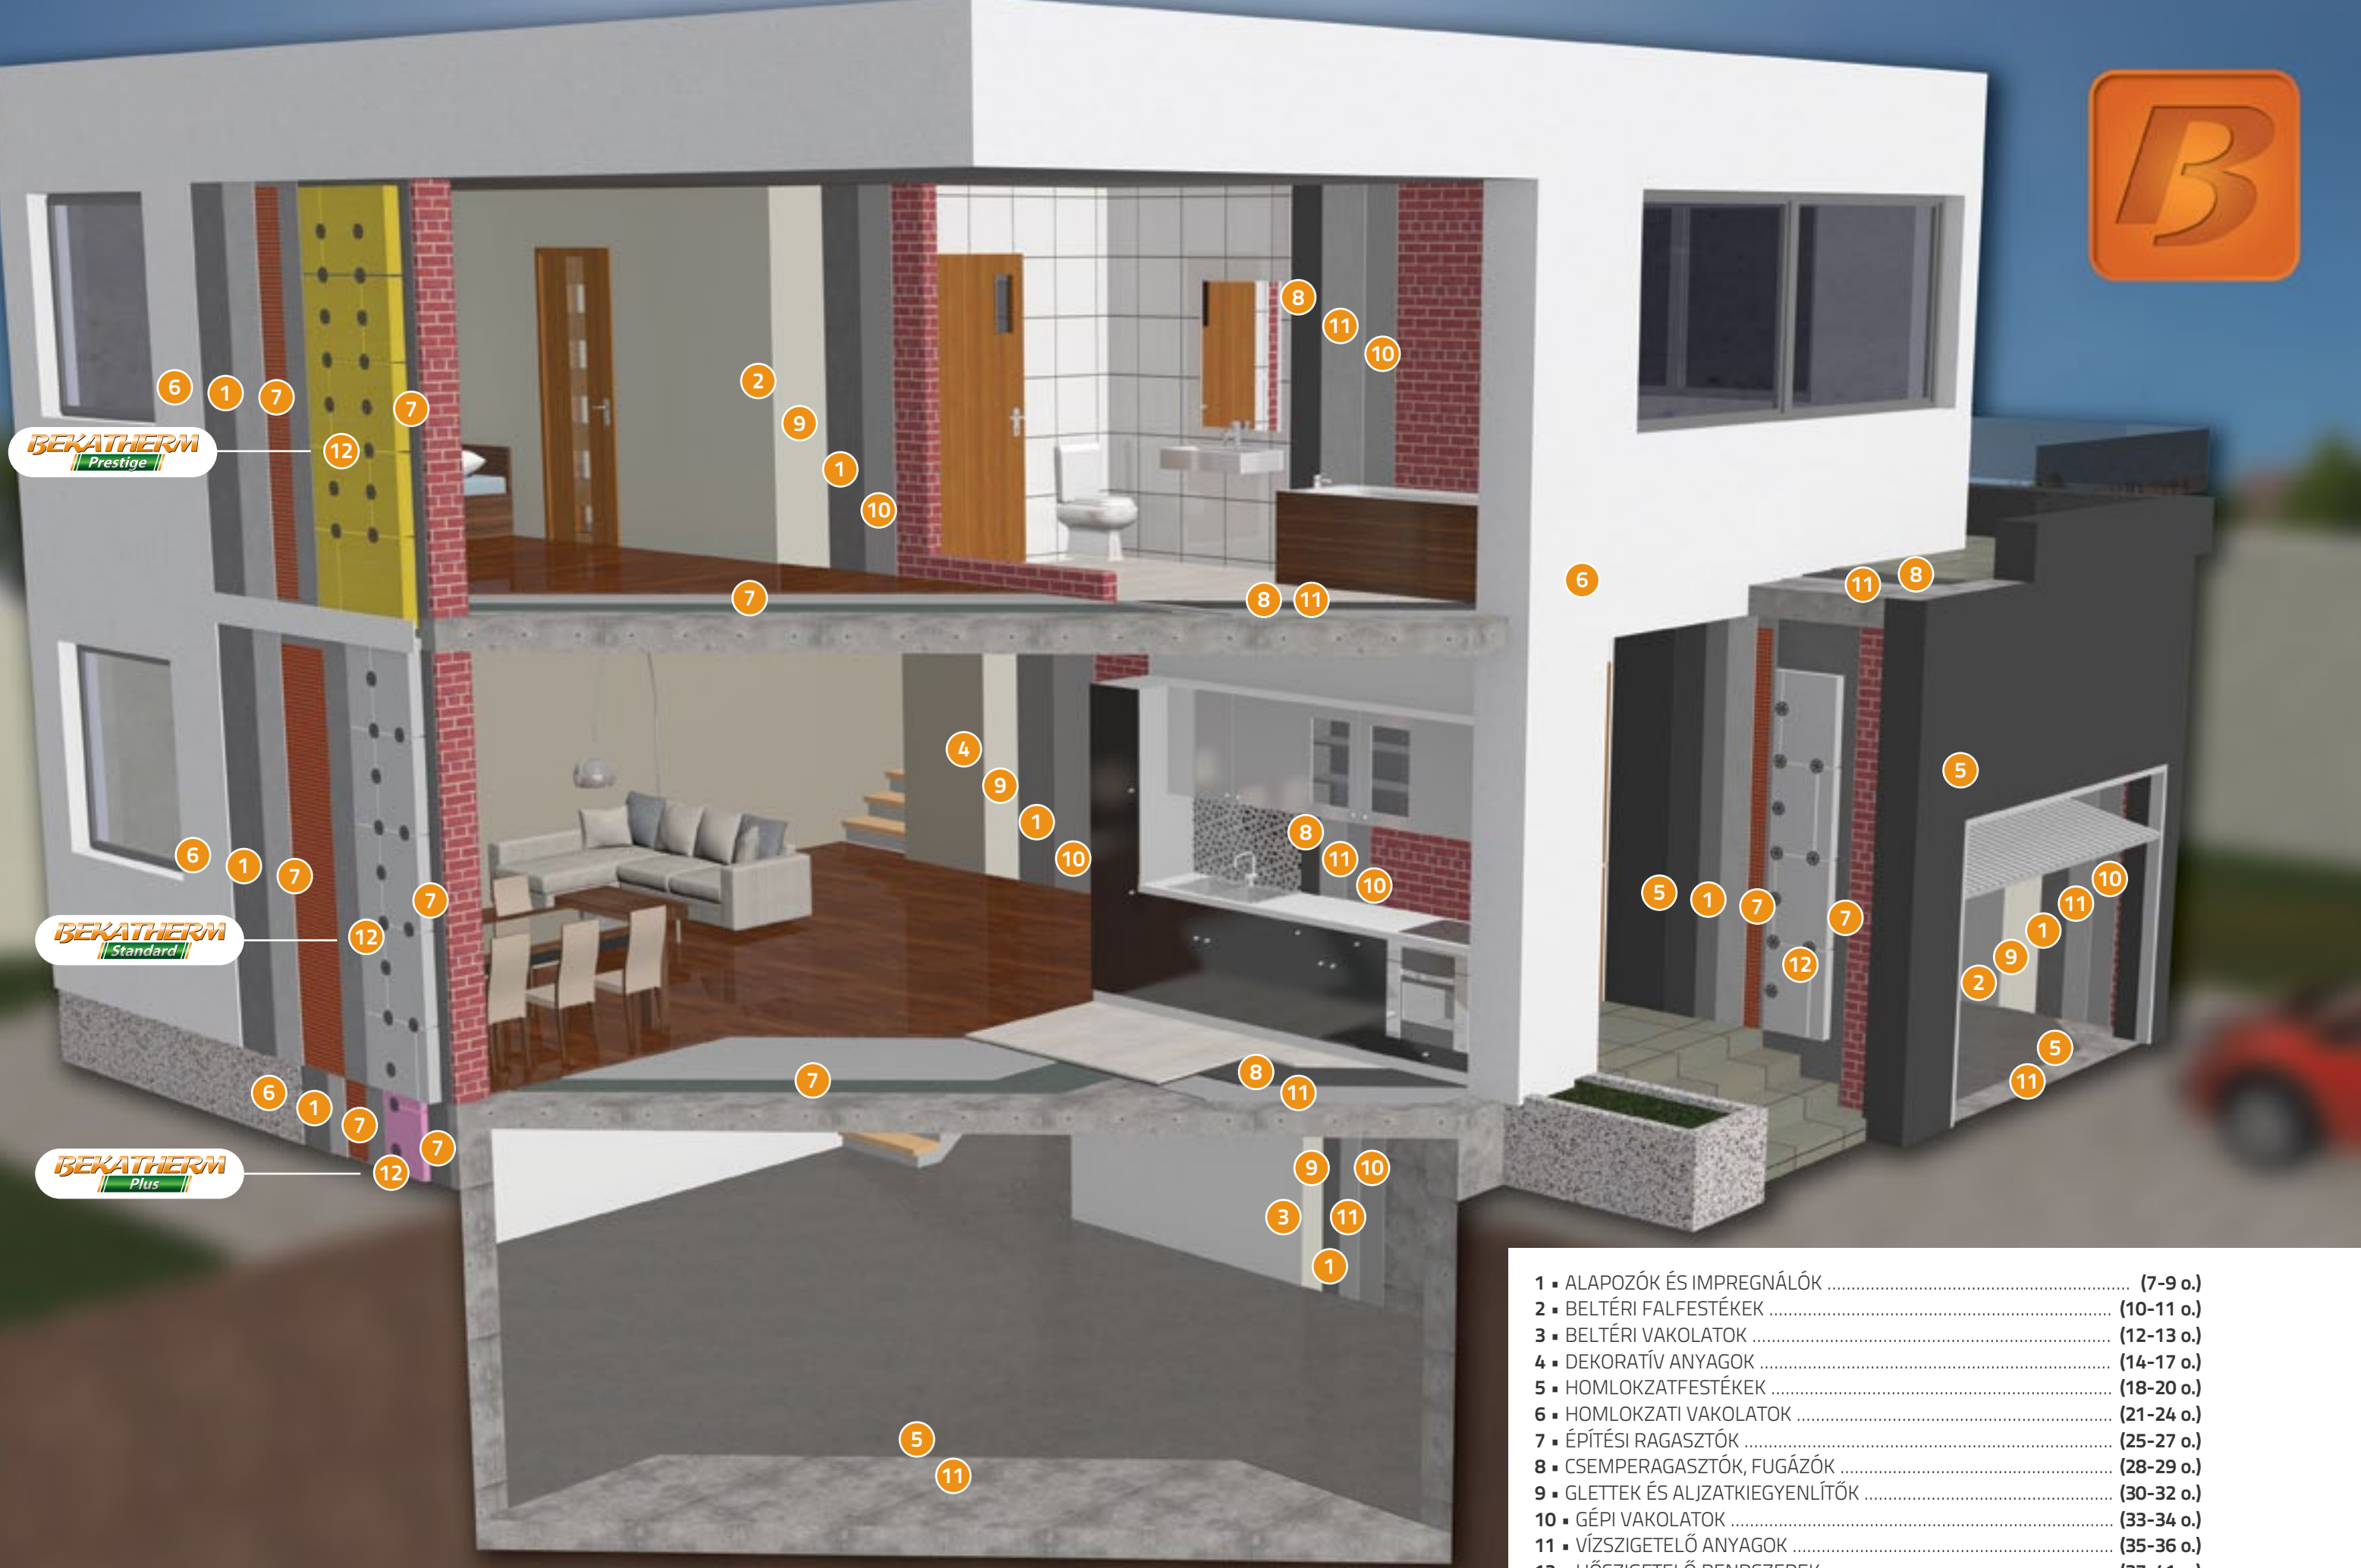

- 1 ▪ ALAPOZÓK ÉS IMPREGNÁLÓK (7-9 o.)
- 2 ▪ BELTÉRI FALFESTÉKEK (10-11 o.)
- 3 ▪ BELTÉRI VAKOLATOK (12-13 o.)
- 4 ▪ DEKORATÍV ANYAGOK (14-17 o.)
- 5 ▪ HOMLOKZATFESTÉKEK (18-20 o.)
- 6 ▪ HOMLOKZATI VAKOLATOK (21-24 o.)
- 7 ▪ ÉPÍTÉSI RAGASZTÓK (25-27 o.)
- 8 ▪ CSEMPERAGASZTÓK, FUGÁZÓK (28-29 o.)
- 9 ▪ GLETTEK ÉS ALJZATKIEGYENLÍTŐK (30-32 o.)
- 10 ▪ GÉPI VAKOLATOK (33-34 o.)
- 11 ▪ VÍZSZIGETELŐ ANYAGOK (35-36 o.)
- 12 ▪ HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK (37-41 o.)

ALAPOZÓK ÉS IMPREGNÁLÓK	
BK-Podloga	07
BK-Acryl	07
BK-Grund Universal	07
BK-MicroGrund Universal	08
BK-Grund Silicat	08
BK-Beton Kontakt.....	09
BK-Nivelator	09
BK-Penetrat.....	09
BELTÉRI FALFESTÉKEK	
BK-Pol	10
BK-Pol Fresh	10
BK-Pol Gold	10
BK-Pol Crystal	10
BK-Sani CID	11
BK-Poli CID	11
BK-Color	11
BELTÉRI VAKOLATOK	
BK-IN Plast	12
BK-Briv Universal	12
BK-Dekor	13
BK-IN Kul	13
BK-IN Kul Briliant	13
DEKORATÍV ANYAGOK	
BK-Deco Acryl	14
BK-Stucco	14
BK-Nova Era	14
BK-Nova Era Exclusive	15
BK-Sunset	15
BK-Iskra	16
BK-Natura.....	16
BK-Perla.....	16
BK-Travertino	17
HOMLOKZATFESTÉKEK	
BK-Fas Acryl	18
BK-MicroFas Acryl	18
BK-Fas Silicat	18
BK-MicroFas Silicat	19
BK-Fas Silicon	19
BK-MicroFas Silicon	19
BK-Bet	20
BK-Fas Color	20
HOMLOKZATI VAKOLATOK	
BK-Plast	21
BK-S Plast	21
BK-Sil	22
BK-Sil Si&Si	22
BK-Kul	23
BK-Briv Special	23
BK-Terofa	24
BK-Banjalit	24

ÉPÍTÉSI RAGASZTÓK	
BK-StirolFix WDVS	25
BK-StirolFix 1	25
BK-StirolFix Special	25
BK-StirolFix White	26
BK-ParketFix	26
BK-ParketFix Prime	26
BK-ParketFix PU	27
BK-PlasterFix	27
BK-Fil.....	27
CSEMPERAGASZTÓK, FUGÁZÓK	
SiproFix BK 90	28
SiproFix BK 110	28
SiproFix BK 160	29
BK-Fugomal	29
GLETTEK ÉS ALJZATKIEGYENLÍTŐK	
BK-GletEx Universal.....	30
BK-GletEx.....	30
BK-GletEx Premium	30
BK-GletEx S.....	31
BK-GletEx Acryl	31
BK-GletEx S Acryl	31
BK-Liv	32
GÉPI VAKOLATOK	
BK-Mal 120	33
BK-Mal 220	33
BK-Mal 320	33
BK-Mal 420	34
VÍZSZIGETELŐ ANYAGOK	
BK-HidroStop 1	35
BK-HidroStop 2	35
BK-HidroStop Extra	35
BK-Fleks	36
BK-HidroStop 5/5	36
HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK	
BEKATHERM Prestige	39
BEKATHERM Standard	40
BEKATHERM Plus	41
MIX SYSTEM	

BK-Podloga

ALAPOZÓ KONCENTRÁTUM

Felhasználás: A koncentrált emulzió célja, hogy a festési munkálatok előtt javítsa a tapadást, semlegesítse, erősítse illetve kiegyenlítse az alapfelületek nedvszívó képességét.
Előkészítés és alkalmazás: Alapozóként a beltéri diszperziós festékek alkalmazása előtt valamint a glettanyagok felvitelét megelőzően hígítva BK-Podloga: víz = 1:9 arányban. kerámia burkolatok lerakása előtt a régi, gyenge és egyenetlen nedvszívó alapfelületeknél hígítva BK-Podloga: víz = 1:4 arányban. Az alapfelületre hosszú szőrű hengerrel kell felvinni vagy egyrétegű szórást kell alkalmazni. Abban az esetben, ha az alapfelület nagyon száraz, akkor a falfelület alapozását másodszor is szükséges elvégezni 2-3 óra elteltével. A festék felvitele előtt a szárítási idő minimum 12 óra.
Kiadósság: Kb 30-50 m²/L, a felület nedvszívó képességétől függően.
Felhasználási idő: 18 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól + 25°C-ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.
Csomagolás: 1L, 3L és 5L

BK-Acryl

AKRIL BÁZISÚ KÜLTÉRI ALAPOZÓ

Felhasználás: Akril homlokzati festékek, díszvakolatok felhordása előtt alkalmazzuk, hogy semlegesítse, kiegyenlítse az alapfelületek nedvszívó képességét és vízlepergető hatást biztosítson. Ajánlott a homlokzati festékekkel, dekoratív vakolatokkal megegyező színárnyalatra keverni.
Előkészítés és alkalmazás: Az alapfelület, melyre a BK-Acryl-t felvisszük, legyen szilárd, tiszta, száraz és olajmentes. BK-Acryl-t használat előtt hígítsuk fel 15-20% vízzel. A hígított anyagot hosszú szőrű hengerrel, egy rétegben kell felvinni az alapfelületre. Szárítási idő a végső réteg felviteléig 24 óra.
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben vagy erős szélben.
Anyagszükséglet: Kb. 0,2-0,25 kg/m², a felület nedvszívó képességétől és érdességétől függően.
Felhasználási idő: 18 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól + 25°C-ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.
Csomagolás: 8kg, 25kg

BK-Grund Universal

UNIVERZÁLIS ALAPOZÓ

Felhasználás: Univerzális alapfelületi struktúra célja, hogy kiegyenlítse, semlegesítse, rögzítse az alapfelületet és vízlepergető hatást biztosítson. Minden típusú homlokzati festék és dekoratív vakolat használata előtt alkalmazható, kivéve a szilikát festékeket/vakolatokat. Ajánlott BK-Grund Universalt a homlokzati festékekkel, dekoratív vakolattal megegyező színárnyalatra keverni.
Előkészítés és alkalmazás: Az alapfelület, amelyre a BK-Grund Universalt felvisszük legyen szilárd, tiszta, száraz és olajmentes. BK-Grund Universal alapozót használat előtt hígítsuk fel 15-20% vízzel. Hosszú szőrű hengerrel, egy rétegben kell felvinni a hígított alapozót. Abban az esetben, ha az alapfelület nagy nedvszívó képességű, lehetséges a falfelület alapozását kétszer is elvégezni 2-3 óra elteltével. Száradási idő a végső réteg felviteléig 24 óra.
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben vagy erős szélben.
Anyagszükséglet: Kb. 0,2-0,25 kg/m², a felület nedvszívó képességétől és érdességétől függően.
Felhasználási idő: 18 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól + 25°C-ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.
Csomagolás: 8kg, 25kg



BK-MicroGrund Universal

UNIVERZÁLIS ALAPOZÓ MIKROSZÁLAKKAL

Felhasználás: A mikroszálakkal erősített univerzális alapozót arra tervezték, hogy kiegyenlítse, semlegesítse, rögzítse az alapfelületet és vízlepergető hatást biztosítson. Minden típusú homlokzati festék és dekoratív vakolat használata előtt alkalmazható, kivéve a szilikát festékeket/vakolatokat. Alkalmas apró repedések kitöltésére és az alapfelület további erősítésére. Leggyakrabban a BK-MicroFas Acryl-al és a BKMicFas Silicon-al kombinálva használják.

Előkészítés és alkalmazás: Az alapfelület, amelyre a BK-MicroGrund Universalt felvisszük, legyen szilárd, tiszta, száraz és olajmentes. BK-MicroGrund Universalt használat előtt hígítsuk fel 10-15% vízzel. Hosszú szűrő hengerrel, két rétegben kell felvinni a hígított alapozót, keresztezett eljárással. A rétegek közti száradási időnek min. 4 órának kell lennie. Szükséges az egyenletes, megszakítás nélküli munka, hogy elkerüljük az anyag felhalmozódását egy helyen. Száradási idő a végső réteg felviteléig 24 óra.

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben vagy erős szélben.

Anyagszükséglet: Kb. 0,2-0,3 kg/m², a felület nedvszívó képességétől és érdességétől függően.

Felhasználási idő: 18 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Csomagolás: 8kg, 25kg

BK-Grund Silicat

SZILIKÁT ALAPOZÓ

Felhasználás: Strukturált szilikát alapozó, mely mész, mész-cement és cementes felületek bevonására készült abból a célból, hogy kiegyenlítse, semlegesítse és rögzítse az alapfelületet szilikát festékek és szilikát dekoratív vakolatok alkalmazása előtt. Ajánlott BK-Grund Silicatot a végső réteggel megegyező színárnyalatra keverni. Kültéri és beltéri használatra is alkalmas.

Előkészítés és alkalmazás: Az alapfelület, amelyre a BK-Grund Silicatot felvisszük, legyen szilárd, tiszta, száraz és olajmentes. BK-Grund Silicat alapozót használat előtt keverjük meg és hígítsuk fel körülbelül 15% vízzel. Hosszú szűrő hengerrel, egy rétegben kell felvinni. Száradási idő a végső réteg felviteléig minimum 12 óra.

Alkalmazási hőmérséklet: +15°C-tól +30°C-ig, a relatív páratartalom ne legyen magasabb, mint 70%.

Anyagszükséglet: kb. 0,2-0,25 kg/m², a felület nedvszívó képességétől és érdességétől függően.

Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Csomagolás: 8kg, 25 kg

BK-Beton Kontakt

TAPADÓHÍD

Felhasználás: A tapadóhíd célja, hogy erősítse és kiegyenlítse a tapadást a kismértékben nedvszívó felületek, nagysűrűségű sima felületek, mész-cement és gipsz-meszes habarcs felvitele előtt. BK-Beton Kontakt különösen ajánlott sima beton valamint gyári készbeton felületeknél. Alapozóként is használhatjuk abban az esetben, amikor a csempét a csempére kell ragasztani.

Előkészítés és alkalmazás: Az alapfelület, amelyre a BK-Beton Kontakt-ot felvisszük, legyen szilárd, száraz és megtisztított. BK-Beton Kontakt-ot alaposan fel kell keverni használat előtt. A nem hígított tapadóhidat hosszú szűrő hengerrel vagy kefével kell felvinni a falfelületre egy rétegben. Megfelelő berendezés esetén alkalmas gépi felhordásra is. A vakolat felvitele előtt a szükséges száradási idő minimum 4 óra.

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben vagy erős szélben.

Anyagszükséglet: kb. 0,5 kg/m².

Felhasználási idő: 18 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Csomagolás: 6kg, 20kg

BK-Nivelator

ALAPOZÓ EGYENETLENÜL NEDVSZÍVÓ FELÜLETEKRE

Felhasználás: A mélyre hatoló bevonatot arra tervezték, hogy kiegyenlítse és semlegesítse az egyenetlen nedvszívó felületeket, mint például a gázbeton, téglá, porózus kő, stb. Alapozóként használják a nagy nedvszívó képességű felületeknél, a mész-cement és a gipsz-mészkolcs, glettelés előtt, annak érdekében, hogy megakadályozzák az egyenetlen száradást és a vakolat repedését.

Előkészítés és alkalmazás: Az alapfelület, amelyre a bevonatot felvisszük, legyen szilárd, száraz és megtisztított. BK-Nivelator-t vízzel hígítsuk fel 1:6-tól 1:10-ig (bevonat: víz) arányban, a felület nedvszívó képességétől függően. Kevésbé kell hígítani, ha az alapfelület jobb nedvszívó képességgel bír. A bevonatot hengerrel, ecsettel vagy szóróval lehet felvinni. Erősen nedvszívó felületek esetében a falfelület alapozását másodszor is szükséges elvégezni „nedves a nedvesen” elv alapján.

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben vagy erős szélben.

Anyagszükséglet: kb. 30-60 g/m², a felület nedvszívó képességétől függően.

Felhasználási idő: 18 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Csomagolás: 10kg, 20kg.

BK-Penetrat

MÉLYALAPOZÓ ÁSVÁNYI FELÜLETEKRE

Felhasználás: Mélyreható, páraáteresztő bevonat, melynek célja mindenféle ásványi külső és belső felület impregnálása, kiegyenlítése és rögzítése. Alkalmazható a jó nedvszívó és a gyengén kötődő felületeken, a következő réteg felvitele előtt annak érdekében, hogy javítsa a tapadást. A nanorészecskéknek köszönhetően megvan az a kivételes tulajdonsága, hogy kifejezetten alkalmas műemlék épületek és történelmi, régi épületek felújítására és restaurálására, amennyiben szükséges további erősítés a mállott és repedezett vakolatokon.


Előkészítés és alkalmazás: A felületnek, amelyre felvisszük a BK-Penetrat-ot tisztának, száraznak, olajmentesnek kell lennie, ne legyenek rajta régi bevonat maradványok és a lehető legnagyobb mértékben távolítsuk el róla a laza anyagokat. Használat előtt a BK-Penetrat-ot vízzel hígítsuk 1:3 arányban és jól keverjük össze. A jó fedőképesség érdekében be kell tartani a hígítási utasításokat. A bevonatot hosszú szűrő ecsettel, hosszú szűrő hengerrel vagy szóróval lehet felvinni. Nagyon régi, nedvszívó felületeknél a bevonatot kétszer vigyük fel "nedves a nedvesen" elv alapján. A száradási idő minimum 24 óra.

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben vagy erős szélben.

Anyagszükséglet: 50-80 ml/m², a nedvszívó képességtől és felület érdességétől függően.

Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Csomagolás: 1L, 5L



BK-Pol

DISZPERZIÓS BELTÉRI FALFESTÉK

Felhasználás: Jó minőségű polimer emulziókon alapuló diszperziós festék beltéri használatra. Kiváló fedő és páraáteresztő képességgel rendelkezik, ellenáll a száraz törlésnek. Több mint 500 árnyalatban színezhető.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a festéket felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz és BK-Podloga-val kezelt. A festéket hígítsuk fel 15-20% vízzel és jól keverjük össze, teljesen homogén állagúra. Felhordása rövid szűrő hengerrel, két rétegben történjen. A második réteg felvitele az első réteg teljes száradása után lehetséges.

Anyagszükséglet: kb. 0.2-0.3 kg/m² két réteg felhordása esetén.

Felhasználási idő: 18 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Kiszerelés: 1,5kg, 5kg, 8kg, 15kg és 25kg

BK-Pol Fresh

ILLATOSÍTOTT BELTÉRI FALFESTÉK

Felhasználás: Kiváló minőségű polimer emulziókon alapuló diszperziós festék, hozzáadott citrom aromával beltéri használatra. Kiváló fedő és páraáteresztő képességgel rendelkezik, ellenáll a száraz törlésnek. Több mint 500 árnyalatban színezhető.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a festéket felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz és BK-Podloga-val kezelt. A festéket hígítsuk fel 15-20% vízzel és jól keverjük össze, teljesen homogén állagúra. Felhordása rövid szűrő hengerrel, két rétegben történjen. A második réteg felvitele az első réteg teljes száradása után lehetséges.

Anyagszükséglet: kb. 0.2-0.3 kg/m² két réteg felhordása esetén.

Felhasználási idő: 18 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Kiszerelés: 1,5kg, 5kg, 8kg, 15kg és 25kg

BK-Pol Gold

AKRIL BELTÉRI FALFESTÉK

Felhasználás: Kiváló minőségű polimer emulziókon alapuló beltéri festék, mely lakó és üzlethelyiségek dekorálására alkalmas. Ellenáll a nedves törlésnek, kiváló fedő és páraáteresztő képességgel valamint kivételes fehérséggel rendelkezik. Több mint 500 árnyalatban színezhető.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a festéket felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz és BK-Podloga-val kezelt. A festéket hígítsuk fel 5-10 % vízzel és jól keverjük össze, teljesen homogén állagúra. Felhordása rövid szűrő hengerrel, két rétegben történjen. A második réteg felvitele az első réteg teljes száradása után lehetséges.

Anyagszükséglet: kb. 120-130 ml/m² két réteg felhordása esetén.

Felhasználási idő: 18 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Kiszerelés: 1L, 3L, 5L, 10L és 15L

BK-Pol Crystal

AKRIL LEMOSHATÓ BELTÉRI FALFESTÉK

Felhasználás: Kiváló minőségű polimer emulziókon alapuló lemosható beltéri festék, mely lakó és fokozott szennyeződésnek kitett üzlethelyiségek dekorálására alkalmas. Kiváló fedő és páraáteresztő képességgel valamint kivételes fehérséggel rendelkezik. Több mint 500 árnyalatban színezhető.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a festéket felvisszük, legyen szilárd, tiszta, száraz és BK-Podloga-val kezelt. A festéket hígítsuk fel 5-10% vízzel és jól keverjük össze, teljesen homogén állagúra. Felhordása rövid szűrő hengerrel, két rétegben történjen. A második réteg felvitele az első réteg teljes száradása után lehetséges.

Anyagszükséglet: kb. 110-120 ml/m² két réteg felhordása esetén.

Felhasználási idő: 18 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Kiszerelés: 1L, 3L, 5L, 10L és 15L

BK-Sani CID

FALI ALGÁK ÉS PENÉSZ ELTÁVOLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ KONCENTRÁTUM

Használat: Folyékony biocid szer, a falfelületek védelmére és kezelésére szolgál. Védelmet nyújt a káros mikroorganizmusok ellen a festett, vakolt, kő, téglá és beton felületeken. Kivéve a fa felületeket.

Előkészítés és alkalmazás: Készítsük el az oldatot: az üveget jól rázzuk fel, majd a BK-Sani Cid-ot vízzel hígítsuk fel 1:5 arányban (egy rész BK-Sani Cid- 5 rész víz). A felületre hordjuk fel a szer habzásáig. A száraz, bevont felület az emberre nem ártalmas. A körülményektől függően a felület száradásához 2-4 óra szükséges. 24 óra elteltével vízzel öblítsük le a bevont felületet, a beltéri falfelületeket mossuk le vizes ronggyal. Ha szükséges, a terméket többször is felvihetjük a felületre. Az eljárás 24 óra elteltével megismételhető. Felhordható ecsettel, hengerrel vagy szivaccsal a teljes felület nedvesítéséig és a szer habzásáig.

Anyagszükséglet: 450 ml/m² használati utasítás szerint előállított oldat 1: 5 arányban. Egy üveg termék kb. 7m²-re elegendő.

Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Csomagolás: 500ml

BK-Poli CID

PENÉSZGÁTLÓ ADALÉK BELTÉRI FALFESTÉKEKHEZ

Használat: Folyékony gombaölő szer, penészgátló adalék beltéri falfestékekbe, védi a festékréteget a mikroorganizmusok káros hatásaitól. Célja, hogy megtartsa a falfesték tulajdonságait.

Előkészítés és alkalmazás: Használat előtt jól rázza fel az üveget, majd a BK-Poli Cid-ot jól keverje össze a diszperziós falfestékekkel. Hordja fel a felületre. A száraz, bevont felület az emberre nem ártalmas. A körülményektől függően a felület száradásához 4-6 óra szükséges. A fertőzött felületet először BK-Sani Cid-dal fertőtleníteni kell. A termék az új falfesték felvitelekor alkalmazható. Felhordható hengerrel és/vagy ecsettel.

Megjegyzés: A festékek hígítása során az adalék mennyiségével csökkenteni kell a felhasználandó víz mennyiségét!

Anyagszükséglet: 60 ml BK-Poli Cid 1kg beltéri emulziós festékhez (BK-Pol, BK-Pol Gold és BK-Pol Crystal).

Felhasználási idő: 6 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Csomagolás: 500ml

BK-Color

SZINEZŐPASZTA

Felhasználás: Folyékony, erősen koncentrált színező paszta, mely a belső diszperziós festékek színezésére szolgál. BK-Pol, BK-Pol Gold és a BK-Pol Crystal, valamint a leírásoknak megfelelően a dekoratív anyagok színezésére is alkalmas.

Előkészítés és alkalmazás: Használat előtt a palackot jól rázzuk fel és tartalmát öntsük a festékbe, majd addig keverjük, míg a színező paszta teljesen elkeveredik.

Anyagszükséglet: mennyiség a kívánt színtől függően.

Felhasználási idő: 18 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Csomagolás: 100 ml

BK-IN Plast

AKRIL BELTÉRI DEKORVAKOLAT

Felhasználás: Magas minőségű akril, pasztaszerű díszvakolat beltéri használatra. Nagy szilárdságú, vízlepergető és kivételes bedolgozhatóságú.

Struktúra: Dörzsölt és kapart.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz és BK-Acryl-al kezelt. Alkalmazás előtt a BK-Plast-ot keverjük fel és szükség esetén hígítsuk 1-2% vízzel. A vakolatot rozsdamentes glettelővel vigyük fel a felületre, a vastagságát a legnagyobb szemcséhez alakítsuk. A kívánt struktúrát műanyag simítóval érhetjük el: kapart struktúra esetén egymásra merőleges körökkel, dörzsölt struktúra esetén körkörös mozdulatokkal. Fontos a folyamatos, megszakítás nélküli munka a falfelületen.

Megjegyzés: Lehetőség szerint keverjük egybe a kannák tartalmát és ezzel végezzük a falfelület simítását.

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. A magas páratartalom és alacsony hőmérséklet jelentősen meghosszabbíthatja a vakolat kötési idejét.

Felhasználási idő: 18 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Csomagolás: 25kg

TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZEMCSEMÉRET	Dörzsölt struktúra anyagszükséglet/ m²	Kapart struktúra anyagszükséglet/ m²
Különösen finomszemcsés	1,0 mm	/	2,3 kg
Finomszemcsés	1,5 mm	2,6 kg	2,8 kg
Közepesen finomszemcsés	2,0 mm	3,0 kg	3,2 kg

BK-Briv Universal

ÁSVÁNYI NEMESVAKOLAT

Felhasználás: Mész-cement alapú ásványi vékony nemes vakolat. Alkalmas finoman simított beltéri felületek, cement és cement alapú vakolatok dekorálására.

Struktúra: Dörzsölt és kapart.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felhordjuk, legyen szilárd, tiszta és száraz. A felület nedvszívó képességétől és minőségétől függően, ha szükséges, előző nap végezzük el a felület alapozását BK-Grund Universal-al. Az anyagot körülbelül 25-28% víz hozzáadásával intenzíven keverjük össze a teljes homogén állag eléréséig. Hagyjuk állni 10 percig, majd még egyszer keverjük össze. A vakolatot rozsdamentes glettelővel vigyük fel a felületre, a vastagságát a legnagyobb szemcséhez mérjük. A kívánt struktúrát műanyag simítóval érhetjük el: kapart struktúra esetén egymásra merőleges körökkel, dörzsölt struktúra esetén körkörös mozdulatokkal.

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig.

Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti csomagolásban, száraz helyiségben, raklapokon.

Csomagolás: 25kg

TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZEMCSEMÉRET	Dörzsölt struktúra anyagszükséglet/ m²	Kapart struktúra anyagszükséglet/ m²
Különösen finomszemcsés	1,0 mm	/	2,5 kg
Finomszemcsés	1,5 mm	2,5 kg	3,0 kg
Közepesen finomszemcsés	2,0 mm	3,0 kg	3,5 kg

BK-Dekor

"SPANYOL FAL" DEKORVAKOLAT

Felhasználás: Ásványi porszerű anyag beltéri felületek védelmére, dekorálására. Alkalmazható első réteggént is a beltéri durvább vakolatok simításához, annak érdekében, hogy aztán egy vastagabb réteget lehessen felvinni.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felvisszük, legyen szilárd, tiszta, száraz és ha szükséges a gyenge, nedvszívó felületek esetében, BK-Podloga-val kezelt. A porszerű anyaghoz adjunk 38-40% vizet és intenzíven keverjük a teljes homogén állag eléréséig. Hagyjuk állni 10 percig, majd ismét jól keverjük össze. A vakolatot rozsdamentes glettelővel hordjuk fel a felületre. A végső struktúrát szivacs, gumi vagy műanyag henger segítségével érhetjük el.

Anyagszükséglet: kb. 2-3 kg/ m² a kívánt struktúrától és a felület minőségétől függően.

Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti csomagolásban, száraz helyiségben, raklapokon.

Csomagolás: 25kg

BK-IN Kul

BELTÉRI MOZAIK VAKOLAT

Felhasználás: A dekoratív mozaik vakolat, sokszínű szemcséből készül, beltéri falfelületek bevonására szolgál: pl. előszoba, oszlopok és egyéb dekor elemek, melyeket szeretnénk kiemelni. A mozaik vakolattal bevonhatunk cement alapú vakolatokat, lapos betonfelületek, szálerősített cement és gipszkarton lapokat stb. A termék nem alkalmas friss vakolatokra és nedves felületekre. Kiváló szilárdsággal és víztaszító képességgel rendelkezik.

Szemcseméret: 1.0 mm.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz és BK-Acryl-al kezelt, sötét felület esetén BK-Micro Grund Universal-t használjunk. BK-In Kul-t alkalmazása előtt keverjük össze habzásig, és ha szükséges, hígítsuk fel kis mennyiségű vízzel (legfeljebb 1%). Az anyag keverését vödörből vödörbe öntéssel, kézzel vagy alacsony fordulatszámmal ellátott elektromos mixerrel végezzük. Az anyagot rozsdamentes glettelővel aluról felfelé vigyük fel, 550%-kal vastagabban, mint a szemcseméret nagysága. A felvitt réteget szükséges jól elsimítani, hogy ne legyenek láthatóak a márványszemcsék közötti hiányosságok. Fontos a folyamatos, megszakítás nélküli munka a falfelületen.

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. A magas páratartalom és az alacsony hőmérséklet jelentősen meghosszabbíthatja a vakolat kötési idejét.

Anyagszükséglet: körülbelül 3 kg/ m².

Felhasználási idő: 18 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Csomagolás: 25kg

BK-IN Kul Brilliant

BELTÉRI CSILLOGÓ MOZAIK VAKOLAT

Felhasználás: A dekoratív csillogó mozaik vakolat, sokszínű szemcséből készül csillogó anyag hozzáadásával, beltéri falfelületek bevonására szolgál: pl. előszoba, oszlopok és egyéb dekor elemek, melyeket szeretnénk kiemelni. A mozaik vakolattal bevonhatunk cement alapú vakolatokat, lapos betonfelületek, szálerősített cement és gipszkarton lapokat stb. A termék nem alkalmas friss vakolatokra és nedves felületekre. Kiváló szilárdsággal és víztaszító képességgel rendelkezik.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz és BK-Acryl-al kezelt, sötét felület esetén BK-Micro Grund Universal-t használjunk. BK-In Kul-t alkalmazása előtt keverjük össze habzásig, és ha szükséges, hígítsuk fel kis mennyiségű vízzel (legfeljebb 1%). Az anyagot rozsdamentes vödörből vödörbe öntéssel, kézzel vagy alacsony fordulatszámmal ellátott elektromos mixerrel végezzük. A bevonatot rozsdamentes glettelővel aluról felfelé vigyük fel, 50%-kal vastagabban, mint a szemcseméret nagysága. A felvitt réteget szükséges jól elsimítani, hogy ne legyenek láthatóak a márványszemcsék közötti hiányosságok. Fontos a folyamatos, megszakítás nélküli munka a falfelületen.

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. A magas páratartalom és alacsony hőmérséklet jelentősen meghosszabbíthatja a vakolat kötési idejét.

Anyagszükséglet: kb 3 kg/ m².

Felhasználási idő: 18 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Csomagolás: 25kg

BK-Deco Acryl

ALAPOZÓ DEKORATÍV ANYAGOKHOZ

Felhasználás: Az akril alapozó célja, hogy kiegyenlítse, semlegesítse és javítsa a belső dekoratív anyagok tapadását. A finom részecskéknek köszönhetően enyhén strukturált felületet hoz létre, melyre a dekorációs anyagok könnyen felvihetőek.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre az alapozót felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz, zsír és olajmentes. Az alapfelületet BK-GletEX Universal-lal vagy BK-GletEX Acryl-al simítsuk mielőtt a BK-Deco Acryl-t felhordjuk. BK-Deco Acryl-t használat előtt keverjük össze és hígítsuk fel körülbelül 10% vízzel. Az alapozót ecsettel vigyük fel egy rétegben. Száradási idő minimum 6 óra.

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig.

Anyagszükséglet: kb. 130-150 ml/m² a nedvszívó képességtől és felület érdességtől függően.

Felhasználási idő: 18 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól + 25°C-ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Csomagolás: 1L

BK-Stucco

BELTÉRI DEKOR GLETT

Használat: Kiváló minőségű dekoratív glett, melynek célja a beltéri felületek díszítése. A glett részben átlátszó, amely lehetővé teszi, hogy a megfelelő technikák segítségével különböző struktúrákat alakítsunk ki: kő-, márvány-, fa utánzat. Minden BK-GletEX Universal-al és BK-GletEX Acryl-al simított felületen alkalmazható.

Szín: Fehér + BK-Stucco színskála árnyalatai. Az árnyalatokat tetszőleges arányban lehet keverni.

Előkészítés és alkalmazás: Díszítő technika alkalmazása előtt a simított felületeket át kell kenni BK-Podloga-val. (száradási idő minimum 6 óra). Ha szükséges, a BK-Stucco-t vízzel hígíthatjuk maximum 3%-ig. Rozsdamentes glettelővel hordjuk fel, minimum három rétegben. A kívánt struktúrát a rozsdamentes glettelő segítségével alakíthatjuk ki különféle technológiákkal, amíg az anyag pasztaszerű állapotban van. A végső minta, a száraz anyag, fém simítóval végzett polírozással keletkezik. Abban az esetben, ha magas fényű hatást szeretnénk elérni, további védőviasszal történő polírozásra van szükség. A viaszos felületű BK-Stucco ellenáll a nedves törlésnek.

Alkalmazási hőmérséklet: +8°C-tól +35°C-ig. Száradási idő a második réteg alkalmazásáig 4-6 óra, rétegvastagságtól függően.

Anyagszükséglet: kb. 400-500 g/m² az alkalmazott struktúráról függően.

Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól + 25°C-ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Csomagolás: 3,5kg

BK-NovaEra

DEKORATÍV BELTÉRI FESTÉK

Felhasználás: Akril páraáteresztő festék beltéri felületek dekoratív kialakítására. Minden BK-GletEX Universal-al vagy BK-GletEX Acryl-al simított felületen alkalmazható. A BK-NovaEra ellenáll a nedves törlésnek.

Színválaszték: Fehér + a BK-NovaEra színárnyalatai. Az árnyalatok tetszőleges arányban összekeverhetők egymással.

Előkészítés és alkalmazás: A dekoratív festék alkalmazása előtt a simított felületet át kell kenni BK-Deco Acryl-lal (száradási idő minimum 6 óra). Ecsettel, általában két rétegben kell felvinni. A végső struktúra elérésére műanyag simítót (spatulát) használjunk.

Optimális alkalmazási hőmérséklet: +8°C-tól +35°C-ig. Száradási idő a második réteg alkalmazásáig 4-6 óra. A teljes száradásig 24 óra.

Anyagszükséglet: kb. 200-300 ml/m² egy rétegre.

Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól + 25°C-ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Csomagolás: 2,5L



BK-NovaEra Exclusive

DEKORATÍV BELTÉRI FESTÉK

Felhasználás: Akril páraáteresztő festék beltéri felületek dekoratív kialakítására. Minden BK-GletEX Universal-al vagy BK-GletEX Acryl-al simított felületen alkalmazható. A BK-NovaEra Exclusive ellenáll a nedves törlésnek.

Színválaszték: Arany, ezüst és bronz, mely a BK-Pol Gold-al vagy BK-pol Crystal-al festett falfelületeken alkalmazható. Az árnyalatok tetszőleges arányban összekeverhetők egymással.

Előkészítés és alkalmazás: A dekoratív festék alkalmazása előtt a simított felületet át kell kenni BK-Deco Acryl alapozóval (száradási idő minimum 6 óra). Az alapozóréteg után a felületre a BK-Pol Gold-ot vagy a BK-Pol Crystal-t a kívánt árnyalatban fel kell vinni és a szín száradása után lehet a BK-NovaEra Exclusive-ot alkalmazni. Ecsettel, többnyire egy rétegben kell felvinni. A végső struktúra elérésére műanyag simítót (spatulát) használjunk.

Optimális alkalmazási hőmérséklet: +8°C-tól +35°C-ig. Száradási idő a második réteg alkalmazásáig 4-6 óra. A teljes száradásig 24 óra.

Anyagszükséglet: kb. 200-300 ml/m² egy rétegre.

Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól + 25°C-ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Csomagolás: 1L

BK-Sunset

DEKORATÍV BELTÉRI FESTÉK

Felhasználás: Speciális akril festék beltéri felületek dekoratív kialakítására. Minden BK-GletEX Universal-al vagy BK-GletEX Acryl-al simított felületen alkalmazható. A BK-Sunset ellenáll a nedves törlésnek.

Színválaszték: Ezüst + BK-Sunset színskála árnyalatai.

Előkészítés és alkalmazás: A dekoratív festék alkalmazása előtt a simított felületet át kell kenni BK-Deco Acryl-lal (száradási idő minimum 6 óra). A BK-Sunset felhordható ecsettel egy, vagy két rétegben a kívánt hatástól függően. Az ecsetvonások a falon érdekes mintát eredményeznek. Ha szükséges, a végső struktúra elérése érdekében műanyag simítót (spatulát) használjunk. A festék felvitele megszakítás nélkül történjen. BK-Sunset használható a BK-Pol Gold-al vagy BK-Pol Crystal-al festett felületeken.

Optimális alkalmazási hőmérséklet: +8°C-tól +35°C-ig. A teljes száradási idő 24 óra. A részletes leírást lásd a termék adatlapján.

Anyagszükséglet: kb 150-200 ml/m² az alkalmazási technikától függően.

Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól + 25°C-ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Csomagolás: 1L



BK-Iskra

DEKORATÍV BELTÉRI FESTÉK

Felhasználás: Speciális akril festék beltéri felületek dekoratív kialakítására. A végleges struktúra ragyogását a fényes kristályok eredményezik, melyek teljes mértékben kiemelik a színek hatását. Minden BK-GletEX Universal-al vagy BK-GletEX Acryl-al simított felületen alkalmazható. A BK-Iskra ellenáll a nedves törlésnek.

Színválaszték: Fehér + BK-Iskra színskála árnyalatai.

Előkészítés és alkalmazás: A dekoratív festék alkalmazása előtt a simított felületet át kell kenni BK-Deco Acryl-al (száradási idő minimum 6 óra). A megfelelő színhatás érdekében az alapozót BK-Color pasztával színezzük meg, a fedőréteg színének megfelelően.

A festék előkészítése: egy csomag BK-Crystal-t keverjünk 1l festékbe. Lassan keverjük össze a masszát, és két rétegben vigyük fel a hígítatlan festéket. A festék felvitele megszakítás nélkül történjen a fal egyik végétől a másikig, váltott irányban annak érdekében, hogy elkerüljük az anyag összeállását és az egyenetlen száradást. A második réteg felvitele az első réteg száradása után történjen (kb 6 óra elteltével), az említett eljárás szerint a falfelületen ellenkező irányban.

Alkalmazási hőmérséklet: 8°C-tól 35°C-ig. A teljes száradási idő 24 óra.

Anyagszükséglet: kb. 150-200 ml/m² az alkalmazástól függően.

Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-ig, védve a fagytól és a közvetlen napsugárzástól.

Csomagolás: 1L BK-Iskra + 40g kristal.

BK-Natura

BELTÉRI DEKORATÍV GLETT

Felhasználás: Dekoratív glett beltéri felületek díszítésére. A végső struktúrát különféle felhordási technikákkal és különböző eszközök használatával érhetjük el (fautánzat, krokodilbőr, márvány, stb.). A száraz bevonatot a félig áttetsző BK-Velatura-val díszíthetjük. Minden BK-GletEX Universal-al vagy BK-GletEX Acryl-al simított felületen alkalmazható. A bevonat ellenáll a nedves törlésnek.

Színválaszték: Fehér + BK-Natura színskála árnyalatai.

Előkészítés és alkalmazás: A dekoratív festék alkalmazása előtt a simított felületet át kell kenni BK-Deco Acryl-al (száradási idő minimum 6 óra). A masszát óvatosan keverjük össze trapéz műanyag simítóval és egy rétegben vigyük fel a felületre. Alkalmazása után a friss anyagot kerekített műanyag simítóval dolgozzuk át "kefével", mintás hengerrel és egyéb szerszámokkal a kívánt struktúra eléréséig. További hatás elérése érdekében a száradást követően (24 óra) a felületre ecsettel vigyük fel a BK-Velatura festéket. Amíg a festék még nedves állagú, egy szivaccsal vagy műanyag spatulával távolítsuk el a felesleges BK-Velaturát.

Alkalmazási hőmérséklet: +8°C-tól +35°C-ig. A teljes száradási idő 24 óra.

Anyagszükséglet: kb. 300-500 ml/m² az alkalmazási technikától függően.

Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-ig, védve a fagytól és a közvetlen napsugárzástól.

Csomagolás: 5L

BK-Perla

BELTÉRI DEKORATÍV GLETT

Felhasználás: Akril dekoratív glett beltéri felületek díszítésére, kiváló páraáteresztő képességű és ellenáll a mikroorganizmusok terjedésének. A speciális adalékoknak köszönhetően, a gyöngyházhoz hasonló, finom struktúra jellemzi. Minden BK-GletEX Universal-al vagy BK-GletEX Acryl-al simított felületen alkalmazható. A bevonat ellenáll a nedves törlésnek.

Előkészítés és alkalmazás: A dekoratív festék alkalmazása előtt a simított felületet át kell kenni BK-Deco Acryl-al (száradási idő minimum 6 óra). Lassan keverjük fel a glettet. Az első réteg felvitele egy kemény műanyag simítóval történjen, amelynek az egyik oldala kerekített. A második és a harmadik réteg felvitele csak az első réteg teljes száradása után lehetséges. A kívánt struktúrát kerekített műanyag simítóval érhetjük el. A rétegek közti száradási idő 6-8 óra. Az alkalmazási technikától függően, különböző textúrájú hatásokat alakíthatunk ki.

Alkalmazási hőmérséklet: 8°C-tól 35°C-ig. A teljes száradási idő 24 óra.

Anyagszükséglet: kb. 250-300 ml/m² az alkalmazási technikától függően.

Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-ig, védve a fagytól és a közvetlen napsugárzástól.

Csomagolás: 1L

BK-Travertino

DEKORATÍV BELTÉRI VAKOLAT

Felhasználás: Ásványi dekoratív pasztaszerű vakolat, belső felületek dekoratív védelmére. Kiváló páraáteresztő képességű és ellenáll a mikroorganizmusok terjedésének. BK-Travertino-val klasszikus és rusztikus struktúrát is kialakíthatunk. Minden finoman simított ásványi felületen alkalmazható.

Színválaszték: Fehér + BK-Travertino színskála árnyalatai.

Előkészítés és alkalmazás: A dekoratív anyag felvitele előtt a simított felületet át kell kenni BK-Acryl-al (száradási idő minimum 12 óra). Óvatosan keverjük fel a vakolatot alacsony fordulatszámú mixerrel. Az első réteg felvitele 1-2 mm vastagságban rozsdamentes glettelővel történjen. 24 óra elteltével felhordásra kerülhet a második réteg, az első réteggel megegyező vastagságban. Ezt követően azonnal el kell kezdeni a struktúrhengerrel, szivacsengerrel való dekorálást. További struktúrák érhetőek el finom simítással, fém spatulával. A kívánt struktúrától függően, az anyagot a rozsdamentes glettelő éles szélével is el lehet dolgozni.

Alkalmazási hőmérséklet: +8°C-tól +35°C-ig. 24 óra elteltével az anyag teljesen száraz.

Anyagszükséglet: kb. 2,4-2,7 kg/m² az alkalmazott technológiától és a rétegvastagságától függően.

Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-ig, védve a fagytól és a közvetlen napsugárzástól.

Csomagolás: 5L



BK-Fas Acryl

AKRIL HOMLOKZATFESTÉK

Felhasználás: Kiváló alapanyagokból előállított akril diszperziós falfesték, új és régi homlokzatok védelmére. Rendkívül nagy fedőképességgel és vízlepergető tulajdonsággal rendelkezik, ellenáll az UV sugárzásnak és környezeti hatásoknak. Kiváló ellenálló képességének köszönhetően középületek beltéri falfelületeinek védelmére, dekorálására is alkalmas. Több mint 500 árnyalatban színezhető.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a festéket felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz és BK-Acryl-al kezelt. Alkalmazás előtt hígítsuk fel 10-15% vízzel, majd jól keverjük össze teljesen homogén állagúra. Az akril homlokzatfestéket hosszúszerű ecsettel vigyük fel, két rétegben. A második réteget csak akkor lehet felvinni, ha az első már teljesen megszáradt, ami normál viszonyoknál ($T = +23^{\circ}\text{C}$ -tól 25°C -ig, a relatív páratartalom= 50-60%), körülbelül 4-6 órát igényel. Szükséges az egyenletes és megszakítás nélküli munka a folyamatos felületeken.

Alkalmazási hőmérséklet: $+5^{\circ}\text{C}$ -tól $+30^{\circ}\text{C}$ -ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben és erős szélben.

Anyagszükséglet: kb. $0.25\text{--}0.35\text{ kg/m}^2$ a felület érdességétől és nedvszívó képességétől függően.

Felhasználási idő: 18 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás $+5^{\circ}\text{C}$ -tól $+25^{\circ}\text{C}$ -ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Csomagolás: 5kg, 8kg és 25kg

BK-MicroFas Acryl

MIKROSZÁLÁS AKRIL HOMLOKZATFESTÉK

Felhasználás: Kiváló alapanyagokból előállított akril diszperziós falfesték mikroszálakkal, új és régi homlokzatok védelmére, dekorálására. Rendkívül nagy fedőképességgel és vízlepergető tulajdonsággal rendelkezik, ellenáll az UV sugárzásnak és környezeti hatásoknak. Jól áthidalja és kitölti a vékony repedéseket (max 0.5mm), így megelőzhetőek a lehetséges további repedések vagy a látható átmenetek a felületen. Több mint 500 árnyalatban színezhető.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a festéket felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz és BK-MicroGrund Universal-al kezelt. Alkalmazás előtt hígítsuk fel 5-10% vízzel, majd jól keverjük össze teljesen homogén állagúra. A szilikát homlokzatfestéket hosszúszerű ecsettel vigyük fel, két rétegben, keresztező módszerrel. A második réteget csak akkor lehet felvinni, ha az első már teljesen megszáradt, ami normál viszonyoknál ($T = +23^{\circ}\text{C}$ -tól 25°C -ig, a relatív páratartalom= 50-60%), körülbelül 4-6 órát igényel. Szükséges az egyenletes és megszakítás nélküli munka a folyamatos felületeken, annak érdekében, hogy elkerüljük a túl sok anyag felhalmozódását egy helyen.

Alkalmazási hőmérséklet: $+5^{\circ}\text{C}$ -tól $+30^{\circ}\text{C}$ -ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben és erős szélben.

Anyagszükséglet: kb $0.4\text{--}0.45\text{ kg/m}^2$ a felület érdességétől és nedvszívó képességétől függően.

Felhasználási idő: 18 hónap eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás $+5^{\circ}\text{C}$ -tól $+25^{\circ}\text{C}$ -ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Csomagolás: 5kg, 8kg és 25kg

BK-Fas Silicat

SZILIKÁT HOMLOKZATFESTÉK

Felhasználás: Szilikát homlokzatfesték beltéri és kültéri felületek védelmére és díszítésére szolgál. Rendkívül nagy légáteresztő és fedőképességgel rendelkezik, kiválóan alkalmas régi homlokzatok, emlékművek felújítására. Ellenáll az UV sugarak és a környezet káros hatásainak.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a festéket felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz és BK-MicroGrund Silcat-tal kezelt. Alkalmazás előtt hígítsuk fel 10% vízzel, majd jól keverjük össze teljesen homogén állagúra. A szilikát homlokzatfestéket hosszúszerű ecsettel vigyük fel, két rétegben, keresztező módszerrel. A második réteget csak akkor lehet felvinni, ha az első már teljesen megszáradt, ami normál viszonyoknál ($T = +23^{\circ}\text{C}$ -tól 25°C -ig, a relatív páratartalom= 50-60%), körülbelül 4-6 órát igényel. Szükséges az egyenletes és megszakítás nélküli munka a folyamatos felületeken. A magas páratartalom és az alacsony hőmérséklet (pl. késő őszi) nagymértékben meghosszabbítják a kötési idejét és befolyásolják a végső színárnyalatot. Védőfüggöny használata kötelező!

Alkalmazási hőmérséklet: $+15^{\circ}\text{C}$ -tól $+30^{\circ}\text{C}$ -ig, a relatív páratartalom nem lehet magasabb, mint 70%. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben és erős szélben.

Anyagszükséglet: kb 0.35 kg/m^2 a felület érdességétől és a nedvszívó képességétől függően.

Felhasználási idő: 12 hónap eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás $+5^{\circ}\text{C}$ -tól $+25^{\circ}\text{C}$ -ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Csomagolás: 5kg, 8kg és 25kg

BK-MicroFas Silicat

MIKROSZÁLÁS SZILIKÁT HOMLOKZATFESTÉK

Felhasználás: Szilikát homlokzatfesték mikroszálakkal, új és régi homlokzatok védelmére és díszítésére. Rendkívül légáteresztő képességének köszönhetően kiválóan alkalmas régi homlokzatok, emlékművek felújítására. Kiváló minőségű szilikát kötőanyagoknak és adalékanyagoknak köszönhetően rendkívül fedőképességgel rendelkezik, ellenáll az UV sugarak és a környezet káros hatásainak. Jól áthidalja és kitölti a vékony repedéseket (max 0.5mm), így megelőzhetőek a lehetséges további repedések vagy a látható átmenetek a felületen. Több mint 300 árnyalatban színezhető.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a festéket felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz és BK-MicroGrund Silcat-tal kezelt. Alkalmazás előtt hígítsuk fel 5-10% vízzel, majd jól keverjük össze teljesen homogén állagúra. A szilikát homlokzatfestéket hosszúszerű ecsettel vigyük fel, két rétegben, keresztező módszerrel. A második réteget csak akkor lehet felvinni, ha az első már teljesen megszáradt, ami normál viszonyoknál ($T = +23^{\circ}\text{C}$ -tól 25°C -ig, a relatív páratartalom= 50-60%), körülbelül 4-6 órát igényel. Szükséges az egyenletes és megszakítás nélküli munka a folyamatos felületeken, annak érdekében, hogy elkerüljük a túl sok anyag felhalmozódását egy helyen. A magas páratartalom és az alacsony hőmérséklet (pl. késő őszi) nagymértékben meghosszabbítják a kötési idejét és befolyásolják a végső színárnyalatot. Védőfüggöny használata kötelező!

Alkalmazási hőmérséklet: $+15^{\circ}\text{C}$ -tól $+30^{\circ}\text{C}$ -ig, a relatív páratartalom nem lehet magasabb, mint 70%. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben és erős szélben.

Anyagszükséglet: kb $0.4\text{--}0.45\text{ kg/m}^2$ a felület érdességétől és a nedvszívó képességétől függően.

Felhasználási idő: 12 hónap eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás $+5^{\circ}\text{C}$ -tól $+25^{\circ}\text{C}$ -ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Csomagolás: 5kg, 8kg és 25kg

BK-Fas Silicon

SZILIKON HOMLOKZATFESTÉK

Felhasználás: Kiváló alapanyagokból előállított szilikon homlokzatfesték, új és régi homlokzatok védelmére. Rendkívül nagy légáteresztéssel és fedőképességgel valamint vízlepergető tulajdonsággal rendelkezik, ellenáll az UV sugárzásnak és környezeti hatásoknak. Kiváló ellenálló képességének köszönhetően középületek beltéri falfelületeinek védelmére, dekorálására is alkalmas. Több mint 300 árnyalatban színezhető.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a festéket felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz és BK-MicroGrund Universal-al kezelt. Alkalmazás előtt hígítsuk fel 10% vízzel, majd jól keverjük össze teljesen homogén állagúra. A szilikon homlokzatfestéket hosszúszerű ecsettel vigyük fel, két rétegben. A második réteget csak akkor lehet felvinni, ha az első már teljesen megszáradt, ami normál viszonyoknál ($T = +23^{\circ}\text{C}$ -tól 25°C -ig, a relatív páratartalom= 50-60%), körülbelül 4-6 órát igényel. Szükséges az egyenletes és megszakítás nélküli munka a folyamatos felületeken.

Alkalmazási hőmérséklet: $+5^{\circ}\text{C}$ -tól $+30^{\circ}\text{C}$ -ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben és erős szélben.

Anyagszükséglet: kb $0.3\text{--}0.35\text{ kg/m}^2$ a felület érdességétől és a nedvszívó képességétől függően.

Felhasználási idő: 18 hónap eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás $+5^{\circ}\text{C}$ -tól $+25^{\circ}\text{C}$ -ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Csomagolás: 5kg, 8kg és 25kg

BK-MicroFas Silicon

MIKROSZÁLÁS SZILIKON HOMLOKZATFESTÉK

Felhasználás: Kiváló minőségű szilikon, gyanta alapanyagból előállított mikroszálás homlokzatfesték beltéri és kültéri felületek védelmére és díszítésére szolgál. Rendkívül nagy légáteresztéssel és fedőképességgel valamint vízlepergető tulajdonsággal rendelkezik, ellenáll az UV sugárzásnak és a környezeti hatásoknak. Kiváló ellenálló képességének köszönhetően középületek beltéri falfelületeinek védelmére, dekorálására is alkalmas. Jól áthidalja és kitölti a vékony repedéseket (max 0.5mm), így megelőzhetőek a lehetséges további repedések vagy a látható átmenetek a felületen. Több mint 300 árnyalatban színezhető.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a festéket felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz és BK-MicroGrund Universal-al kezelt. Alkalmazás előtt hígítsuk fel 5-10% vízzel, majd jól keverjük össze teljesen homogén állagúra. A szilikon homlokzatfestéket hosszúszerű ecsettel vigyük fel, két rétegben, keresztező módszerrel. A második réteget csak akkor lehet felvinni, ha az első már teljesen megszáradt, ami normál viszonyoknál ($T = +23^{\circ}\text{C}$ -tól 25°C -ig, a relatív páratartalom= 50-60%), körülbelül 4-6 órát igényel. Szükséges az egyenletes és megszakítás nélküli munka a folyamatos felületeken, annak érdekében, hogy elkerüljük a túl sok anyag felhalmozódását egy helyen.

Alkalmazási hőmérséklet: $+5^{\circ}\text{C}$ -tól $+30^{\circ}\text{C}$ -ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben és erős szélben.

Anyagszükséglet: kb $0.4\text{--}0.45\text{ kg/m}^2$ a felület érdességétől és a nedvszívó képességétől függően.

Felhasználási idő: 18 hónap eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás $+5^{\circ}\text{C}$ -tól $+25^{\circ}\text{C}$ -ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Csomagolás: 5kg, 8kg és 25kg



BK-Bet

AKRIL BETONFESTÉK

Felhasználás: Kiváló minőségű akril festék betonfelületek és homlokzati felületek védelmére és dekorálására szolgál. Kiváló vízlepergető képességgel rendelkezik és rendkívüli tapadás jellemzi beton felületeken. Ellenáll az UV sugárzásnak és a környezet káros hatásainak. Védi a felületet a kopástól és a szennyeződésektől, ezáltal esztétikus külsőt biztosít. 14 standard árnyalatban kapható, lehetőség van a színkártya szerinti árnyalatok előállítására is.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a festéket felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz és BK-MicroGrund Universal-al vagy 25% vízzel hígított BK-Bet-tel kezelt. Alkalmazás előtt a festéket hígítsuk fel 5% vízzel, majd jól keverjük össze teljesen homogén állagúra. A betonfestéket hosszúszerű ecsettel vigyük fel, két rétegben. A második réteget csak akkor lehet felvinni, ha az első már teljesen megszáradt. Szükséges az egyenletes és megszakítás nélküli munka a folyamatos felületeken.

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben és erős szélben.

Anyagszükséglet: kb 0.4 kg/m² a felület érdességétől és a nedvszívó képességétől függően.

Felhasználási idő: 18 hónap eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Csomagolás: 1kg, 5kg

BK-Fas Color

SZÍNEZETT HOMLOKZATFESTÉK

Felhasználás: Kiváló minőségű, akril bázisú színezett homlokzatfesték, régi és új felületek védelmére és dekorálására szolgál. Homlokzatfestékek és vakolatok színezésére is alkalmazzák. Rendkívüli vízlepergető tulajdonsággal rendelkezik, ellenáll az UV sugárzásnak és a környezet káros hatásainak. Kiváló ellenálló képességének köszönhetően középületek beltéri falfelületeinek védelmére, dekorálására is alkalmas. 13 standard árnyalatban kapható.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a festéket felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz és BK-Acryl-lal kezelt. Alkalmazás előtt a festéket hígítsuk fel 5-10% vízzel, majd jól keverjük össze teljesen homogén állagúra. A homlokzatfestéket hosszúszerű ecsettel vigyük fel, két rétegben. A második réteget csak akkor lehet felvinni, ha az első már teljesen megszáradt, ami normál viszonyoknál (T = +23°C-tól 25°C-ig, a relatív páratartalom= 50-60%), körülbelül 4-6 órát igényel. Szükséges az egyenletes és megszakítás nélküli munka a folyamatos felületeken.

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben és erős szélben.

Anyagszükséglet: A kívánt árnyalattól függően. Önálló színként alkalmazva kb 0.25 kg/m² a felület érdességétől és a nedvszívó képességétől függően.

Felhasználási idő: 18 hónap eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Csomagolás: 1kg



BK-Plast

AKRIL DEKORATÍV VÉKONYVAKOLAT

Felhasználás: Kiváló minőségű, nagy szilárdságú, vízlepergető, jól munkálható előrekevert akril dekoratív vakolat. Ellenáll az UV sugaraknak és a környezet káros hatásainak. Több mint 1000 árnyalatban színezhető.

Struktúra: kapart vagy dörzsölt.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz és BK-Acryl-al kezelt. Alkalmazás előtt a vakolatot jól keverjük fel és ha szükséges hígítsuk kevés vízzel (1-2%). A vakolatot rozsdamentes glettelővel hordjuk fel, vastagságát a legnagyobb szemcséhez alakítsuk. A kívánt struktúrát műanyag simítóval érhetjük el: kapart struktúra esetén egymásra merőleges körökkel, dörzsölt struktúra esetén körkörös mozdulatokkal. Fontos a folyamatos, megszakítás nélküli munka a falfelületen.

Megjegyzés: Szükséges elvégezni az anyag kiegyenlítését a homlokzati felületen, több kanna tartalmának összekeverésével.

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. A relatív páratartalom nem lehet magasabb, mint 70%. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben és erős szélben. A homlokzatot szükséges megfelelően hálóval biztosítani. A magas páratartalom és alacsony hőmérséklet nagymértékben meghosszabbítja a kötés idejét.

Felhasználási idő: 18 hónap eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Csomagolás: 25kg

TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZEMCSEMÉRET	Dörzsölt struktúra anyagszükséglet/m²	Kapart struktúra anyagszükséglet/m²
Különösen finomszemcsés	1,0 mm	/	2,3 kg
Finomszemcsés	1,5 mm	2,4 kg	2,8 kg
Közepesen finomszemcsés	2,0 mm	2,7 kg	3,2 kg

BK-S Plast

SZILIKÁT DEKORATÍV VÉKONYVAKOLAT

Felhasználás: Kiváló minőségű, nagy szilárdságú, vízlepergető, jól munkálható előrekevert szilikát dekoratív vakolat. Ellenáll az UV sugaraknak és a környezet káros hatásainak. Több mint 300 árnyalatban színezhető.

Struktúra: kapart vagy dörzsölt.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz és BK-Grund Silicat-tal kezelt. Alkalmazás előtt a vakolatot jól keverjük fel és ha szükséges hígítsuk kevés vízzel (1-2%). A vakolatot rozsdamentes glettelővel hordjuk fel, vastagságát a legnagyobb szemcséhez alakítsuk. A kívánt struktúrát műanyag simítóval érhetjük el: kapart struktúra esetén egymásra merőleges körökkel, dörzsölt struktúra esetén körkörös mozdulatokkal. Fontos a folyamatos, megszakítás nélküli munka a falfelületen.

Megjegyzés: Szükséges elvégezni az anyag kiegyenlítését a homlokzati felületen, több kanna tartalmának összekeverésével.

Alkalmazási hőmérséklet: +15°C-tól +30°C-ig. A relatív páratartalom nem lehet magasabb, mint 70%. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben és erős szélben. A homlokzatot szükséges megfelelően üvegszövet hálóval biztosítani. A magas páratartalom és alacsony hőmérséklet nagymértékben meghosszabbítja a kötés idejét.

Felhasználási idő: 12 hónap eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Csomagolás: 25kg

TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZEMCSEMÉRET	Dörzsölt struktúra anyagszükséglet/m²	Kapart struktúra anyagszükséglet/m²
Különösen finomszemcsés	1,0 mm	/	2,4 kg
Finomszemcsés	1,5 mm	2,6 kg	2,8 kg
Közepesen finomszemcsés	2,0 mm	3,0 kg	3,3 kg



BK-Sil

SZILIKON DEKORATÍV VÉKONYVAKOLAT

Felhasználás: Kiváló minőségű, nagy szilárdságú, vízlepergető, jól munkálható előrekevert szilikon dekoratív vakolat. Ellenáll az UV sugaraknak és a környezet káros hatásainak. Több mint 300 árnyalatban színezhető.

Struktúra: kapart vagy dörzsölt.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz és BK-Grund Universal-al kezelt. Alkalmazás előtt a vakolatot jól keverjük fel és ha szükséges hígítsuk kevés vízzel (1-2%). A vakolatot rozsdamentes glettelővel hordjuk fel, vastagságát a legnagyobb szemcséhez alakítsuk. A kívánt struktúrát műanyag simítóval érhetjük el: kapart struktúra esetén egymásra merőleges körökkel, dörzsölt struktúra esetén körkörös mozdulatokkal. Fontos a folyamatos, megszakítás nélküli munka a falfelületen.

Megjegyzés: Szükséges elvégezni az anyag kiegyenlítését a homlokzati felületen, több kanna tartalmának összekeverésével.

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. A relatív páratartalom nem lehet magasabb, mint 70%. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben és erős szélben. A homlokzatot szükséges megfelelően hálókkaal biztosítani. A magas páratartalom és alacsony hőmérséklet nagymértékben meghosszabbítja a kötés idejét.

Felhasználási idő: 18 hónap eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Csomagolás: 25kg

TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZEMCSEMÉRET	Dörzsölt struktúra anyagszükséglet/m ²	Kapart struktúra anyagszükséglet/m ²
Különösen finomszemcsés	1,0 mm	/	2,3 kg
Finomszemcsés	1,5 mm	2,5 kg	2,8 kg
Közepesen finomszemcsés	2,0 mm	2,8 kg	3,2 kg

BK-Sil Si&Si

SZILIKÁT-SZILIKON DEKORATÍV VAKOLAT

Felhasználás: Kiváló minőségű, nagy szilárdságú, a vízlepergető hatás növelése céljából szilikon adalékanyagokkal ellátott, jól megmunkálható, előrekevert szilikát dekoratív vakolat. Ellenáll az UV sugaraknak és a környezet káros hatásainak. Rendkívüli gőzáteresztő képességének köszönhetően kiválóan alkalmas régi épületek, műemlékek felújítására. Több mint 300 árnyalatban színezhető.

Struktúra: kapart vagy dörzsölt.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz és BK-Grund Silicat-tal kezelt. Alkalmazás előtt a vakolatot jól keverjük fel és ha szükséges hígítsuk kevés vízzel (1-2%). A vakolatot rozsdamentes glettelővel hordjuk fel, vastagságát a legnagyobb szemcséhez alakítsuk. A kívánt struktúrát műanyag simítóval érhetjük el: kapart struktúra esetén egymásra merőleges körökkel, dörzsölt struktúra esetén körkörös mozdulatokkal. Fontos a folyamatos, megszakítás nélküli munka a falfelületen.

Megjegyzés: Szükséges elvégezni az anyag kiegyenlítését a homlokzati felületen, több kanna tartalmának összekeverésével.

Alkalmazási hőmérséklet: +15°C-tól +30°C-ig. A relatív páratartalom nem lehet magasabb, mint 70%. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben és erős szélben. A homlokzatot szükséges megfelelően hálókkaal biztosítani. A magas páratartalom és alacsony hőmérséklet nagymértékben meghosszabbítja a kötés idejét.

Felhasználási idő: 12 hónap eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Csomagolás: 25kg

TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZEMCSEMÉRET	Dörzsölt struktúra anyagszükséglet/m ²	Kapart struktúra anyagszükséglet/m ²
Különösen finomszemcsés	1,0 mm	/	2,4 kg
Finomszemcsés	1,5 mm	2,6 kg	2,8 kg
Közepesen finomszemcsés	2,0 mm	3,0 kg	3,3 kg

BK-Kul

MOZAIK VAKOLAT

Felhasználás: Sokszínű, dekoratív mozaik vakolat homlokzatok állandó védelmére. Nagy szilárdságú, vízlepergető és ellenáll a környezet káros hatásainak. 28 standard árnyalatban kapható.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz és BK-Acryl-lal kezelt. Alkalmazás előtt a vakolatot habzásig keverjük fel és ha szükséges hígítsuk kevés vízzel (1%). Az anyag felkeverését átöntéssel (vödörből-vödörbe), kézzel vagy kis fordulatszámú elektromos keverővel végezzük. A vakolatot rozsdamentes glettelővel hordjuk fel alulról felfelé, 50%-kal vastagabb rétegben, mint a legnagyobb szemcse vastagsága. A felvitt réteget szükséges jól elsimítani, hogy a márványszemcsék közötti hiányosságok ne legyenek láthatóak. Fontos a folyamatos, megszakítás nélküli munka a falfelületen. Amikor a felvitt anyag megszáradt, már majdnem száraz, szükséges a felületet.

Szemcseméret: 1.5mm.

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben vagy erős szélben. A magas nedvességtartalom és az alacsony hőmérséklet nagymértékben meghosszabbítja a kötés idejét.

Anyagszükséglet: Kb. 5 kg/m²

Felhasználási idő: 18 hónap eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolni +5°C-tól +25°C-ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Csomagolás: 25kg

BK-Briv Special

NEMES ÁSVÁNYI VAKOLAT

Felhasználás: Mész-cement bázisú, nemes ásványi vékonyvakolat kültéri használatra.

Struktúra: kapart vagy dörzsölt.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felhordjuk, legyen szilárd, tiszta és száraz. A felület minőségétől és nedvszívó képességétől függően végezzük el a felület alapozását BK-Grund Universal-al előző nap. Alkalmazás előtt a vakolatot hígítsuk fel 25-28% vízzel és keverjük teljesen homogén állagúra. Hagyjuk állni 10 percet, majd újra keverjük fel. A vakolatot rozsdamentes glettelővel hordjuk fel, vastagságát a legnagyobb szemcséhez alakítsuk. A kívánt struktúrát műanyag simítóval érhetjük el: kapart struktúra esetén egymásra merőleges körökkel, dörzsölt struktúra esetén körkörös mozdulatokkal.

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. A relatív páratartalom nem lehet magasabb, mint 70%. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben és erős szélben.

Felhasználási idő: 12 hónap eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapon.

Csomagolás: 25kg

TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZEMCSEMÉRET	Dörzsölt struktúra anyagszükséglet/m ²	Kapart struktúra anyagszükséglet/m ²
Különösen finomszemcsés	1,0 mm	/	2,5 kg
Finomszemcsés	1,5 mm	2,5 kg	3,0 kg
Közepesen finomszemcsés	2,0 mm	3,0 kg	3,5 kg



BK-Terofa

ÁSVÁNYI VAKOLAT

Felhasználás: Mész-cement bázisú ásványi vékonyvakolat kül- és beltéri használatra.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felhordjuk, legyen szilárd, tiszta és száraz. A felület nedvszívó képességétől függően ajánlott a felületet pár órával a vakolat felhordása előtt megnedvesíteni. Abban az esetben, ha a felület nagy nedvszívó képességgel rendelkezik, öreg, száraz és porzik, akkor a felületet szükséges BK-Grund Universal-al alapozni. Alkalmazás előtt a vakolatot hígítsuk fel 28% vízzel és keverjük teljesen homogén állagúra. Hagyjuk állni 10 perct, majd újra keverjük fel. Az anyagot kőporszóróval vigyük fel a felületre 2 rétegben. A második réteget csak abban az esetben lehet felvinni, ha az első réteg megszáradt.

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben és erős szélben.

Anyagszükséglet: kb. 3-4 kg/m² a felület érdességétől és nedvszívó képességétől függően.

Felhasználási idő: 12 hónap eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapon.

Csomagolás: 25kg

BK-Banjalit

NEMES ÁSVÁNYI VAKOLAT

Felhasználás: Vékonyrétegű mész-cement bázisú nemes ásványi vakolat, kül- és beltéri használatra. Struktúrája tölgyfa kéregre hasonlít.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felhordjuk, legyen szilárd, tiszta és száraz. A felület nedvszívó képességétől függően ajánlott a felületet pár órával a vakolat felhordása előtt megnedvesíteni. Abban az esetben, ha a felület nagy nedvszívó képességgel rendelkezik, öreg, száraz és porzik, akkor a felületet szükséges BK-Grund Universal-al alapozni. Alkalmazás előtt a vakolatot hígítsuk fel 28% vízzel és keverjük teljesen homogén állagúra. Hagyjuk állni 10 perct, majd újra keverjük fel. A vakolatot az alapfelületre rozsdamentes glettelővel vigyük fel, majd a végső felületet finoman simítsuk el (hungarocell csiszolással).

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben és erős szélben.

Anyagszükséglet: kb. 2.7-3.3 kg/m² a felület érdességétől és nedvszívó képességétől függően.

Felhasználási idő: 12 hónap eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapon.

Csomagolás: 25kg

BK-StirolFix WDVS

POLISZTIROL RAGASZTÓ

Felhasználás: a ragasztó alkalmas expandált (EPS) homlokzati polisztirol alapú hőszigetelő lemezek ragasztására, üvegszövet hálós beágyazására és a homlokzati felület glettelésére egyaránt.

Előkészítés és alkalmazás: az alapfelület, melyre a ragasztó felkerül, legyen szilárd, száraz, tiszta, mozgás-, zsugorodás-, olaj- szín- és mindenféle leválasztó szertől mentes. Alkalmazásakor a port 26-28% vízzel keverjük össze teljesen homogén állagúra. Hagyjuk állni 10 perct, majd ismét keverjük meg, hogy megfelelő sűrűségű ragasztót kapjunk. Az előkészített ragasztót (pontoszerűen a közepén és csíkokban a széleken) kenjük rá a polisztirol lemezekre, majd nyomással ragasszuk a felületre. Beágyazásnál a ragasztót 8-10mm-es fogazott glettelővel vigyük fel a pormentes polisztirol felületre, majd az így felvitt friss ragasztóra helyezzük fel a hálót felülről lefelé. (minimum 10cm-es átfedés legyen a hálós csíkok között). Száradást követően a teljes felületet ragasztó réteggel egyenesítsük ki 4-5mm vastagságban. A friss felületet védeni kell az erős napsugárzástól és a fagytól. A hálós beágyazása a polisztirol lapok felrakásától számított minimum 48 óra után lehetséges. A végső réteg felhordása minimum 7 nap után lehetséges.

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig.

Anyagszükséglet: 4-5 kg/m² a ragasztásra, 4-5 kg/m² a felület kiegyenesítésére.

Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon.

Csomagolás: 25kg

BK-StirolFix 1

FLEXIBILIS POLISZTIROL RAGASZTÓ

Felhasználás: ásványi flexibilis ragasztó, mely alkalmas expandált (EPS) homlokzati polisztirol alapú hőszigetelő lemezek ragasztására, üvegszövet hálós beágyazására és a homlokzati felület glettelésére egyaránt.

Előkészítés és alkalmazás: az alapfelület, melyre a ragasztó felkerül, legyen szilárd, száraz, tiszta, mozgás-, zsugorodás-, olaj- szín- és mindenféle leválasztó szertől mentes. Alkalmazásakor a port 26-28% vízzel keverjük össze teljesen homogén állagúra. Hagyjuk állni 10 perct, majd ismét keverjük meg, hogy megfelelő sűrűségű ragasztót kapjunk. Az előkészített ragasztót (pontoszerűen a közepén és csíkokban a széleken) kenjük rá a polisztirol lemezekre, majd nyomással ragasszuk a felületre. Beágyazásnál a ragasztót 8-10mm-es fogazott glettelővel vigyük fel a pormentes polisztirol felületre, majd az így felvitt friss ragasztóra helyezzük fel a hálót felülről lefelé. (minimum 10cm-es átfedés legyen a hálós csíkok között). Száradást követően a teljes felületet újabb ragasztó réteggel egyenesítsük ki 4-5mm vastagságban. A friss felületet védeni kell az erős napsugárzástól és a fagytól. A hálós beágyazása a polisztirol lapok felrakásától számított minimum 48 óra után lehetséges. A végső réteg felhordása minimum 7 nap után lehetséges.

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig.

Anyagszükséglet: 4-5 kg/m² a ragasztásra, 5-6 kg/m² a felület kiegyenesítésére.

Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon.

Csomagolás: 25kg

BK-StirolFix Special

FLEXIBILIS POLISZTIROL ÉS KÖZETGYAPOT RAGASZTÓ

Használat: Kiváló rugalmasságú ásványi ragasztó polisztirol lemezek és közetgyapot ragasztására, hálós beágyazására és az egész homlokzati felület kiegyenesítésére.

Előkészítés és alkalmazás: Alkalmazásakor a port 26-28% vízzel keverjük össze teljesen homogén állagúra. Hagyjuk állni 10 perct, majd ismét keverjük meg, hogy megfelelő sűrűségű ragasztót kapjunk. Az előkészített ragasztót (pontoszerűen a közepén és csíkokban a széleken) kenjük rá a polisztirol lemezekre, majd nyomással ragasszuk az egyenes, szilárd és tiszta felületre. A hálós beágyazását a BK-StirolFix Special-al 3-4mm rétegvastagságban a már felragasztott polisztirol lemezen kell elvégezni. Ezután az egész felületet egyenlítsük ki egy újabb réteg ragasztóval. A friss felületet védeni kell az erős napsugárzástól és a fagytól.

Anyagszükséglet: 4-6 kg/m² a ragasztásra, 4-7 kg/m² a felület kiegyenesítésére.

Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon.

Csomagolás: 25kg



BK-StirolFix White

FEHÉR POLISZTIROL RAGASZTÓ

Felhasználás: Fehércement alapú ásványi ragasztó polisztirol lemezek ragasztására, hálók beágyazására és a teljes homlokzati felület kiegyenesítésére.

Előkészítés és alkalmazás: az alapfelület, melyre a ragasztó felkerül, legyen száraz, tiszta, mozgás-, zsugorodás-, olaj- szín- és mindenféle leválasztó szertől mentes. Alkalmazásakor a port 26-28% vízzel keverjük össze teljesen homogén állagúra. Hagyjuk állni 10 percet, majd ismét keverjük meg, hogy megfelelő sűrűségű ragasztót kapjunk. Az előkészített ragasztót (pontoszerűen a közepén és csíkokban a széleken) kenjük rá a polisztirol lemezekre, majd nyomással ragasszuk a felületre. Beágyazásnál a ragasztót 8-10mm-es fogazott glettelővel vigyük fel a pormentes polisztirol felületre, majd az így felvitt friss ragasztóra helyezzük fel a hálót felülről lefelé. (minimum 10cm-es átfedés legyen a háló csíkok között). Száradást követően a teljes felületet újabb ragasztó réteggel egyenesítsük ki 4-5mm vastagságban. A friss felületet védeni kell az erős napsugárzástól és a fagytól. A háló beágyazása a polisztirol lapok felrakásától számított minimum 48 óra után lehetséges. A végső réteg felhordása minimum 7 nap után lehetséges.

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig.

Anyagszükséglet: 4-5 kg/m² a ragasztásra, 5-6 kg/m² a felület kiegyenesítésére.

Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon.

Csomagolás: 25kg

BK-ParketFix

PARKETTA RAGASZTÓ

Felhasználás: Szintetikus ragasztó, mely klasszikus és laminált parketták ragasztására alkalmas cementes esztrich, beton és fa felületekre. Kiváló tapadási és rugalmassági tulajdonságokkal rendelkezik.

Előkészítés és alkalmazás: a felület, amelyre a ragasztót felvisszük, legyen száraz, tiszta, olaj, szín és szennyeződésmentes. A parketta lerakása előtt az felületet alapozzuk le 30% vízzel hígított BK-ParketFix-el. A cementes alap maximum 3%, a parketta maximum 8% vizet tartalmazhat. Szükség esetén a ragasztót hígítsuk fel kevés vízzel (max.1%) a megfelelő sűrűség érdekében. A ragasztót az alapfelületre fogazott rozsdamentes glettvassal vigyük fel 3-5 mm vastagságban. Ezt követően a parkettát erősen nyomjuk rá. A ragasztás után, a parketta csiszolásáig minimum 24 órát kell várni.

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +25°C-ig

Anyagszükséglet: kb. 1-1.2 kg/m² a burkolattól függően.

Felhasználási idő: 12hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-ig, védve az erős napsugárzástól és fagytól.

Csomagolás: 5kg, 8kg és 25kg

BK-ParketFix Prime

EGYKOMPONENSŰ POLIURETÁN ALAPOZÓ

Felhasználás: Víz és oldószermentes, egykomponensű poliuretán parketta alapozó beltéri használatra. Alkalmas a poros és nedves alapfelületek előkészítésére a BK-ParketFix PU ragasztása előtt, valamint a párazáró funkció ellátására (az alapfelület nedvességtartalma 4-5%).

Előkészítés és alkalmazás: a felület, melyre a ragasztót felvisszük, legyen száraz, tiszta, olaj, zsír és más szennyeződéstől mentes. Az alapozó minden ásványi felületre megfelelő. Pl: beton felületek, cementes esztrich, anhidritos alapok stb. Az alapozót nem szabad hígítani. Az alapozót festőecettel vagy rövidszőrű hengerrel, vékonyan és egyenletesen vigyük fel az alapfelületre. A nagyobb nedvszívó képességű alapfelületek esetén az előkészítést 2-3 óránként, többször el kell végezni. A parketta leragasztását az alapozó teljes száradása után lehet elvégezni (min 24 óra).

Alkalmazási hőmérséklet: +10°C-tól +25°C-ig

Anyagszükséglet: kb. 0.1-15 kg/m²/réteg, a burkolattól függően.

Felhasználási idő: 12hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-ig, védve az erős napsugárzástól és fagytól.

Csomagolás: 6kg

BK-ParketFix PU

KÉTPOMPONENSŰ POLIURETÁN PARKETTARAGASZTÓ

Felhasználás: Kiváló minőségű, nagy szilárdságú, kétkomponensű, víz és oldószermentes poliuretán ragasztó beltéri használatra. Alkalmas mindenféle parketta, laminált padló, deszkás padló, egzotikus fából készült padló (próbaragasztás szükséges) ragasztására, nedvszívó és kevésbé nedvszívó alapokra. Mivel rendkívül jó tapadású és rugalmasságú, ezáltal alkalmas padlófűtési alapok lerakásánál is.

Előkészítés és alkalmazás: a felület, melyre a ragasztót felvisszük, legyen száraz, tiszta, olaj, zsír és más szennyeződéstől mentes, BK-ParketFix Prime alapozóval kezelt. Az alapfelület maximum 2% nedvességet tartalmazhat (ajánlott a megelőző mérés). A „B” komponens csavarhúzóval vagy más szerszámmal lyukasszuk ki és a tartalmát óvatosan öntsük az „A” komponensű vödörbe. Az összetevőket elektromos keverővel alacsony fordulaton keverjük el, a homogén állag eléréséig. A ragasztót fogazott rozsdamentes glettelővel vigyük fel. A padlóburkolatot helyezzük a friss ragasztóra, majd nyomjuk rá. A burkolat csiszolását leghamarabb 24 órával a ragasztás után lehet elvégezni. A szerszámokat a munka befejeztével azonnal tisztítsuk meg.

Megjegyzés: Figyelni kell a ragasztó kötési idejére, mely 60-75 perc. Az összetevők önkényes keverése nem megengedett.

Alkalmazási hőmérséklet: +10°C-tól +25°C-ig. Alacsony hőmérséklet esetén a ragasztó kötési és száradási ideje hosszabb, magasabb hőmérséklet esetén rövidebb.

Anyagszükséglet: Kb. 0.9-1.3 kg/m², a burkolattól függően.

Felhasználási idő: 12hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-ig, védve az erős napsugárzástól és fagytól.

Csomagolás: 10,5kg (az „A” és a „B” összetevő együtt)

BK-PlasterFix

GIPSZKARTON RAGASZTÓ

Felhasználás: BK-PlasterFix gipsz alapú ipari ragasztó, stabil rögzítést biztosít a gipszkarton táblák beépítésénél.

Előkészítés és alkalmazás: a felület, amelyre a ragasztót felvisszük, legyen száraz, tiszta, laza részekről, zsíroktól mentes. Nagyon sima felület esetén szükséges a BK-Beton Kontakt használata. Előkészítéskor a port keverjük össze 35% vízzel és keverjük a teljes homogén állag eléréséig. Hagyjuk állni 10 percig és használat előtt még egyszer keverjük össze. A ragasztót pontoszerűen „pogácsázva” vigyük fel a gipszkarton lemez közepén és szélein, 30cm-es távolsággal. A ragasztót csíkokban is fel lehet vinni a gipszkarton lemezre.

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben vagy erős szélben.

Anyagszükséglet: kb. 3.5-4 kg/m², az alapfelülettől és a vastagságtól függően.

Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapon.

Csomagolás: 25kg

BK-Fil

HÉZAGOLÓ GIPSZ

Felhasználás: Tömések és fugák beágyazására használt gipsz alapú hézagkitöltő anyag, mely a gipszkarton építőlemezek illesztéseinek elfedésére és a gipszkarton lemezekeken keletkező lyukak, sérülések tömítésére szolgál.

Előkészítés és alkalmazás: a felület, amelyre a hézagtömítőt felvisszük, legyen száraz, tiszta, laza részekről, zsíroktól mentes. Előkészítéskor a gipszet keverjük össze 50% vízzel és keverjük a teljes homogén állag eléréséig. A hézagolást megfelelő vastagságban a lemezfelület kiegyenlítéséig kell folytatni. A felvitt réteg szélessége minimum 20-25 cm legyen, majd az így kialakított rétegbe finoman, rozsdamentes spaklival be kell ágyazni és el kell simítani a hézagerősítő szalagot. Az első réteg száradása után fel kell vinni a második réteget 25-30cm-es vastagságban, amellyel a beágyazásra szánt felületet ki lehet egyenlíteni. Száradás után az egyenetlenségeket csiszolópapírral dolgozzuk el.

Anyagszükséglet: kb. 0.35-0.45 kg/m², az alapfelülettől és a vastagságtól függően.

Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapon.

Csomagolás: 5kg

SiproFix BK 90

BELTÉRI CSEMPERAGASZTÓ (C1)

Felhasználás: Kerámia lapok ragasztására beltéri fal- és padló felületekre, kizárólag szilárd alapokra (cement, mész, beton alapú vakolatok). Rendkívül nagy tapadású és nagy szilárdságú.

Előkészítés és alkalmazás: a felület, amelyre a ragasztót felvisszük, legyen száraz, tiszta, fagy és szétvirágzás nélküli, olaj és laza részekről mentes. Alkalmazáskor a porhoz adjunk 26-28% vizet és keverjük a teljes homogén állag eléréséig. A masszát hagyjuk állni 10 percet, majd újra keverjük fel úgy, hogy alkalmas sűrűségű ragasztót kapjunk. A ragasztót megfelelő méretű rozsdamentes fogazott glettelővel vigyük fel a felületre úgy, hogy a lapok felszínének minimum 65%-át fedjük be a ragasztóval. A glettelő fogazásának méretét a lapok méretéhez igazítsuk (10-25cm-es lapoknál 4-6mm az optimális). Az erősen nedvszívó, porózus lapokat felhelyezés előtt meg kell nedvesíteni. A felesleges ragasztót nedves szivaccsal, a megszilárdult részeket mechanikusan távolítsuk el. Nyitott idő kb. 30 perc (az alaptól függően). A fugázást 24 óra elteltével kezdhetjük meg.

Anyagszükséglet: kb. 3-3.5kg/m², az alapfelülettől és a vastagságtól függően.

Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon.

Csomagolás: 25kg

SiproFix BK 110

FLEXIBILIS CSEMPERAGASZTÓ (C2E)

Felhasználás: Kerámia lapok ragasztására fal-, padló- és homlokzati felületekre, kizárólag szilárd alapokra (cement, mész, beton alapú vakolatok), kül- és beltérre egyaránt. Kiváló tapadás és szilárdság jellemzi, magas nedvtűrő képesség. Nedvszívó kerámia lapok ragasztására alkalmas.


Előkészítés és alkalmazás: a felület, amelyre a ragasztót felvisszük legyen száraz, tiszta, fagy és szétvirágzás nélküli, olaj és laza részekről mentes. Alkalmazáskor a porhoz adjunk 27-29% vizet és keverjük a teljes homogén állag eléréséig. A masszát hagyjuk állni 10 percet, majd újra keverjük fel úgy, hogy alkalmas sűrűségű ragasztót kapjunk. A ragasztót megfelelő méretű rozsdamentes fogazott glettelővel vigyük fel a felületre úgy, hogy beltéren a lapok felszínének minimum 65%-át fedjük be a ragasztóval, kültéri munkálatok esetén minimum a 90%-át. A glettelő fogazásának méretét a lapok méretéhez igazítsuk (10-25cm-es lapoknál 4-6mm az optimális). Az erősen nedvszívó, porózus lapokat felhelyezés előtt meg kell nedvesíteni. A felesleges ragasztót nedves szivaccsal, a megszilárdult részeket mechanikusan távolítsuk el. Nyitott idő kb. 30 perc (az alaptól függően). A fugázást 24 óra elteltével kezdhetjük meg.

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben vagy erős szélben.

Anyagszükséglet: kb. 3-3.5kg/m², az alapfelülettől és a vastagságtól függően.

Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon.

Csomagolás: 5kg, 25kg

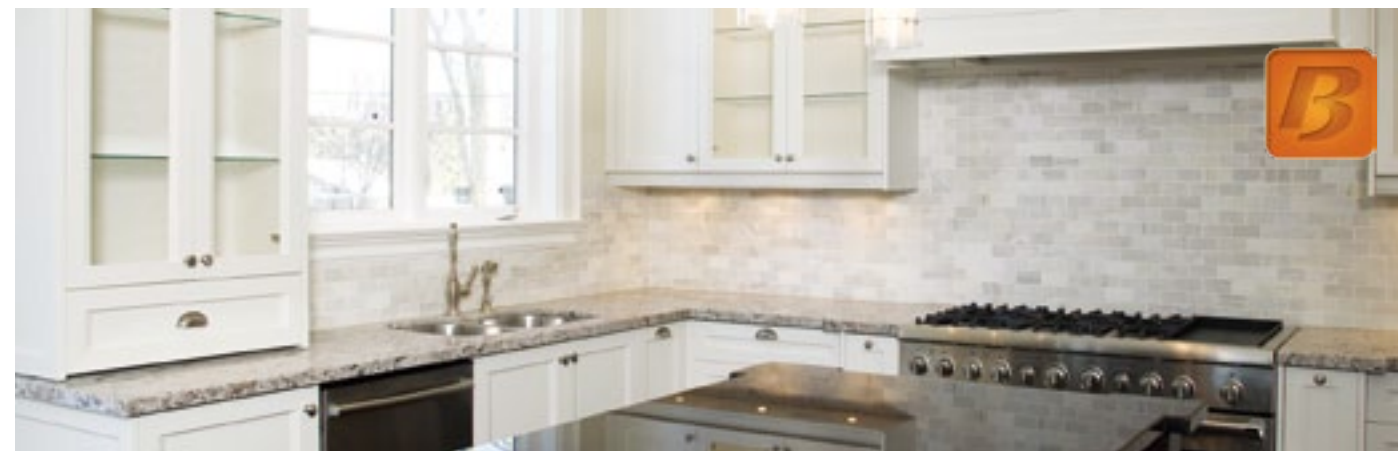

SiproFix BK 160

FLEXIBILIS CSEMPERAGASZTÓ (C2TE S1)

Felhasználás: Kerámia, márvány, gránit, természetes és mesterséges kövek ragasztására fal-, padló- és homlokzati felületekre, kizárólag szilárd alapokra (cement, mész, beton alapú vakolatok), kül- és beltérre egyaránt. Kiváló tapadás és szilárdság jellemzi, valamint magas nedvtűrő képesség. Alkalmas a kevésbé nedvszívó kerámia lapok (nedvszívás ≤ 3%), a nagy felületű lapok és a lapra-lap ragasztására is. Padlófűtés esetén is használható.

Előkészítés és alkalmazás: a felület, amelyre a ragasztót felvisszük, legyen száraz, tiszta, fagy és szétvirágzás nélküli, olaj és laza részekről mentes. Alkalmazáskor a porhoz adjunk 27-29% vizet és keverjük a teljes homogén állag eléréséig. A masszát hagyjuk állni 10 percet, majd újra keverjük fel úgy, hogy alkalmas sűrűségű ragasztót kapjunk. A ragasztót megfelelő méretű rozsdamentes fogazott glettelővel vigyük fel a felületre úgy, hogy beltéren a lapok felszínének minimum 65%-át fedjük be a ragasztóval, kültéri munkálatok esetén minimum a 90%-át. A glettelő fogazásának méretét a lapok méretéhez igazítsuk (10-25 cm-es lapoknál 4-6 mm az optimális). Az erősen nedvszívó, porózus lapokat felhelyezés előtt meg kell nedvesíteni. A felesleges ragasztót nedves szivaccsal, a megszilárdult részeket mechanikusan távolítsuk el. Nyitott idő kb. 30 perc (az alaptól függően). A fugázást 24 óra elteltével kezdhetjük meg.

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben vagy erős szélben.

Anyagszükséglet: kb. 3-3.5kg/m², az alapfelülettől és a vastagságtól függően.

Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon.

Csomagolás: 5kg, 25kg

BK-Fugomal

FLEXIBILIS FUGÁZÓANYAG

Felhasználás: Kiváló minőségű, vízálló fugázó anyag kerámia, üveg, valamint mesterséges kövek ragasztására vízszintes és függőleges felületeken 10mm-es vastagságig, kül- és beltéri használatra. Penész ellenálló. 24 árnyalatban kapható.

Előkészítés és alkalmazás: Alkalmazás előtt a lapok felületét tisztítsuk meg a ragasztó és por szennyeződésektől. Erősen nedvszívó lapoknál illetve magas hőmérséklet esetén a felületet nedvesítsük meg 1 órával a fugázás előtt. Alkalmazáskor a porhoz fokozatosan adjunk hozzá 28% vizet és keverjük el a teljes homogén állag eléréséig. Az előkészített anyagot 1 órán belül fel kell használni. Felvitele fugázó gumival vagy sima glettelővel 45 fokban történjen úgy, hogy a fuga megfelelően ki legyen tömve a masszával. 20-30 perc elteltével, amikor a massa felülete megkeményedik, a lapokat tisztítsuk át nedves szivaccsal keresztdíszirányban a lapok szélétől indulva, végül töröljük át száraz ruhával. Normál körülmények között a padlólapok min. 8 óra száradás után járhatóak.

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. A magas páratartalom és alacsony hőmérséklet nagymértékben meghosszabbítja a kötés idejét.

Anyagszükséglet: kb. 0.5-1 kg/m², az alaptól és a vastagságtól függően.

Felhasználási idő: 24 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon.

Csomagolás: 2 kg

Megjegyzés: Porózus lapoknál ajánlott a próbafugázás. Amennyiben a ragasztó nem elég száraz, úgy fennáll a veszély a fuga helyenkénti színváltozására. Nem ajánlott természetes kövek fugázásához használni, mert fennáll a színváltozás kockázata.



BK-GletEx Universal

KÉZI ÉS GÉPI GLETT BELTÉRI HASZNÁLATRA

Felhasználás: Belső falak vékonyrétegű gletteléséhez, gépi és kézi felhordáshoz.

Előkészítés és alkalmazás: a felület, amelyre a BK-GletEx Universalt felvisszük, legyen tiszta, száraz, szilárd és szükség esetén BK-Podlogával vagy a laza, öreg és erősen nedvszívó felületeknél BK-Nivelatorral kezelt. Alkalmazáskor a porhoz fokozatosan adjunk 40% vizet, keverjük homogén, csomómentes állag eléréséig. Ezután hagyjuk pihenni 30 percet (vagy ha lehet többet), majd használat előtt még egyszer keverjük meg és szükség esetén adjunk hozzá vizet a megfelelő sűrűség eléréséig. Javasolt két rétegben felvinni a glettet, gépi vagy kézi felhordással, 3mm-es vastagságban. A második réteget az első réteg teljes száradása után lehet felvinni. Az esetleges hibákat rétegenként csiszolással javítsuk ki. (180-240 finomságú csiszolópapír, a technikától és alkalmazástól függően)

Anyagszükséglet: kb. 1.5-2 kg/m², az alap érdességétől függően.

Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon.

Csomagolás: 25 kg

BK-GletEx

GLETTANYAG BELTÉRI HASZNÁLATRA

Felhasználás: Mész alapú glettanyag, belső falak vékonyrétegű szintezésére.

Előkészítés és alkalmazás: a felület, amelyre a BK-GletEx-et felvisszük, legyen tiszta, száraz, szilárd és szükség esetén BK-Podlogával vagy erősen nedvszívó felületeknél BK-Nivelatorral kezelt. Alkalmazáskor a porhoz fokozatosan adjunk 36% vizet, keverjük homogén, csomómentes állag eléréséig. Ezután hagyjuk pihenni 10 percet, majd használat előtt még egyszer keverjük meg. Javasolt két rétegben felvinni a glettet kézi felhordással, rozsdamentes glettelő segítségével 4mm-es vastagságban. A második réteget az első réteg teljes száradása után lehet felvinni. Az esetleges hibákat rétegenként csiszolással javítsuk ki. (180-240 finomságú csiszolópapír, a technikától és alkalmazástól függően.)

Anyagszükséglet: kb. 1-1.5kg/m², az alap érdességétől függően.

Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon.

Csomagolás: 5kg, 25 kg

BK-GletEx Premium

GLETTANYAG BELTÉRI HASZNÁLATRA

Felhasználás: Mész alapú glettanyag, belső falak vékonyrétegű szintezésére. A BK-Gletex Premium a vastagabb felvitelnek köszönhetően kiválóan alkalmas mész, mész-cement, gipsz-cement alapú durva falak, valamint beton és gipszkarton falak simítására.

Előkészítés és alkalmazás: a felület, amelyre a BK-GletEx Premium-ot felvisszük, legyen tiszta, száraz, szilárd és szükség esetén BK-Podlogával vagy erősen nedvszívó felületeknél BK-Nivelatorral kezelt. Alkalmazáskor a porhoz fokozatosan adjunk 38% vizet, keverjük homogén, csomómentes állag eléréséig. Ezután hagyjuk pihenni 10 percet, majd használat előtt még egyszer keverjük meg. Javasolt két rétegben felvinni a glettet kézi felhordással, rozsdamentes glettelő segítségével 6mm-es vastagságban. A második réteget az első réteg teljes száradása után lehet felvinni. Az esetleges hibákat rétegenként csiszolással javítsuk ki. (180-240 finomságú csiszolópapír, a technikától és alkalmazástól függően. Diszperziós festékek felvitele előtt a felületet szükséges alapozóval bevonni.

Anyagszükséglet: kb. 1.5-2kg/m², az alap érdességétől függően.

Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon.

Csomagolás: 25 kg

BK-GletEx S

ÁSVÁNYI GLETT KÜLTÉRI HASZNÁLATRA

Felhasználás: Ásványi alapú megerősített glettanyag, külső falak vékonyrétegű szintezésére, kézi felhordásra max. 5mm vastagságban.

Előkészítés és alkalmazás: a felület, amelyre a BK-GletEx S-t felvisszük, legyen tiszta, száraz, szilárd és szükség esetén BK-Podlogával vagy erősen nedvszívó felületeknél BK-Nivelatorral kezelt. Alkalmazáskor a porhoz fokozatosan adjunk 40% vizet, keverjük homogén, csomómentes állag eléréséig. Ezután hagyjuk pihenni 10 percet, majd használat előtt még egyszer keverjük meg. Javasolt két rétegben felvinni a glettet kézi felhordással, rozsdamentes glettelő segítségével 5mm-es vastagságban. A második réteget az első réteg teljes száradása után lehet felvinni. Az esetleges hibákat rétegenként csiszolással javítsuk ki. (150-220 finomságú csiszolópapír, a technikától és alkalmazástól függően.)

Anyagszükséglet: kb. 1.5-2,5kg/m², az alap érdességétől függően.

Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon.

Csomagolás: 5kg, 25 kg

BK-GletEx Acryl

ELŐKEVERT BELTÉRI GLETT

Felhasználás: Előkevert glettanyag belső falak vékonyrétegű szintezésére, gépi és kézi felhordáshoz.

Előkészítés és alkalmazás: a felület, amelyre a BK-Glet Acryl-t felvisszük, legyen tiszta, száraz, szilárd és szükség esetén BK-Podlogával vagy erősen nedvszívó felületeknél BK-Nivelatorral kezelt. Javasolt két rétegben felvinni a glettet rozsdamentes glettelő segítségével 3mm-es vastagságban. A második réteget az első réteg teljes száradása után lehet felvinni. Az esetleges hibákat rétegenként csiszolással javítsuk ki. (180-240 finomságú csiszolópapír, a technikától és alkalmazástól függően.)

Anyagszükséglet: kb. 1.5-2kg/m², az alap érdességétől függően.

Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-ig, napfénytől és fagytól védve.

Csomagolás: 8kg, 25 kg

BK-GletEx S Acryl

ELŐKEVERT KÜLTÉRI ACRYL GLETT MIKROSZÁLLAL

Felhasználás: Előkevert, mikroszállal erősített glettanyag, külső falak vékonyrétegű szintezésére

Előkészítés és alkalmazás: a felület, amelyre a BK-GletEx S Acryl-t felvisszük, legyen tiszta, száraz, szilárd és szükség esetén BK-Podlogával vagy erősen nedvszívó felületeknél BK-Nivelatorral kezelt. Javasolt két rétegben felvinni a glettet rozsdamentes glettelő segítségével 3mm-es vastagságban. Gépi felhordás esetén szükséges a felesleges anyag kézi simítóval történő eltávolítása. A második réteget az első réteg teljes száradása után lehet felvinni. Az esetleges hibákat rétegenként csiszolással javítsuk ki. (150-220 finomságú csiszolópapír, a technikától és alkalmazástól függően.)

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben vagy erős szélben.

Anyagszükséglet: kb. 1.5-2kg/m², az alap érdességétől függően.

Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-ig, napfénytől és fagytól védve.

Csomagolás: 8kg, 25 kg

BK-Liv

ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ

Felhasználás: Önterülő aljzatkiegyenlítő célja, a lakó és az üzlethelyiségek aljzabetonjának vékonyrétegű kiegyenlítése cementpadló, parketta, kerámia, műanyag és egyéb padlóburkoló anyagok ragasztása előtt. Maximális rétegvastagság 5 mm. Száradási idő 1 nap/mm. A vastagság növelhető többrétegű alkalmazással.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre az aljzatkiegyenlítőt felhordjuk, legyen szilárd, tiszta és pormentes. Erősebb tapadás érdekében, a felületet minőségétől függetlenül ajánlott BK-Acryl-lal az előírások szerint kezelni. Az új, cementes alapoknál csak a felület nedvesítése lehetséges. A régi, nedvszívó felületek esetén az impregnálás kötelező. Alkalmazáskor az anyagot keverjük össze 23% vízzel, a teljes homogén állag eléréséig, majd öntsük ki a felületre és rozsdamentes glettelő segítségével terítsük szét a kívánt vastagság eléréséig. Ajánlott a bevont felületet speciális tuskés hengerrel áthengerezni a légbuborékok eltávolítása érdekében.

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +25°C-ig. Az anyagot védeni kell a gyors kiszáradástól.

Anyagszükséglet: kb 1 kg/m²/mm vastagság.

Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon.

Csomagolás: 25kg



BK-Mal 120

CEMENTES VAKOLAT

Felhasználás: Cementes vakolat, kézi és gépi alkalmazásra, kül- és beltérre egyaránt, téglá, pörusbeton és beton falakra. Egyenletessé teszi a felület szívóhatását, durva felületet ad és javítja a tapadást vakolás előtt, pl. gépi habarcsok BK-220 és BK-Mal-420 használata előtt.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz, és laza részekről mentes. Nedvszívó felületek esetén szükséges az falat megnedvesíteni vagy alkalmazás előtt BK-Nivelator-al kezelni. Alkalmazáskor a porhoz adjunk hozzá kb. 23-25% vizet, majd folyamatosan keverjük a teljes homogén állag eléréséig. Hagyjuk állni a vakolatot, majd felhasználás előtt újra keverjük meg és kézi (rozsdamentes glettelővel) vagy gépi alkalmazással vonjuk be a felületet. Alkalmazása általában két lépésben történik, "nedves a nedvesen" módszerrel az előzőleg előkészített felületen. Az első réteg felvitele után a vakolatot ne simítsuk le, hagyjuk durvára a felületet, hogy egy következő réteg vakolatot felvihessünk. BK-Mal 120 nem alkalmas a felületi lyukak kitömésére. Fontos, hogy a vakolat száradása egyenletesen legyen, nem szabad, hogy a bedolgozott habarcsot közvetlen napsütés érje!

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. A habarcsot védeni kell a gyors kiszáradástól.

Anyagszükséglet: 8-12 kg/m² a vastagságától és a rétegszámtól függően.

Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyiségben, raklapokon.

Csomagolás: 40kg



BK-Mal 220

CEMENT-MÉSZ KÖTŐANYAGÚ VAKOLAT

Felhasználás: Cement-mész alapú vakolat, kézi és gépi alkalmazásra, kül- és beltérre egyaránt, téglá, pörusbeton és beton falakra. A termék alkalmas vizes helyiségekbe, valamint minden olyan felületre, melyre kerámialapot helyeznek.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz, laza részekről és zsírfolttól mentes. A rések elfedését, fugázást és az elektromos szerelvényezést a vakolás kezdete előtt be kell fejezni. Beton vagy más sima felületek vakolásánál BK Beton Kontakt-ot kell alkalmazni annak érdekében, hogy javítsuk a habarcs tapadását. A nagy áteresztőképességű, porózus felületeknél (például: pörusbeton) a felületet szükséges BK-Nivelator-al bevonni, hogy megakadályozzuk az egyenetlen száradást és repedést. A komolyabb felületi egyenetlenségeknél a felületet szükséges előtte BK-Mal 120-al bevonni. Alkalmazáskor a porhoz adjunk hozzá kb. 22-24% vizet, majd intenzíven keverjük. A vakolatot gépi szórással vigyük fel minimum 10mm, maximum 25mm vastagságban. Ezt követően a habarcsot H-léccel oszlassuk szét, majd simítsuk el. Ha nagyobb vastagságú habarcsréteget szeretnénk felvinni, akkor folyamatosan vigyük fel a rétegeket a "nedves a nedvesen" módszerrel a szükséges vastagság eléréséig (max: 40 mm). Fontos, hogy a vakolat száradása egyenletesen legyen, nem szabad, hogy a bedolgozott habarcsot közvetlen napsütés érje!

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. A habarcsot védeni kell a gyors kiszáradástól.

Anyagszükséglet: kb. 11-12 kg/m²/cm.

Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyiségben, raklapokon.

Csomagolás: 30kg



BK-Mal 320

GIPSZ-MÉSZ KÖTŐANYAGÚ VAKOLAT

Felhasználás: Gipsz-mész alapú vakolat, kézi és gépi alkalmazásra, kül- és beltérre egyaránt, téglá, pörusbeton és beton falakra. A termék nem alkalmas vizes helyiségekbe, valamint minden olyan felületre, melyre kerámialapot helyeznek.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz, laza részekről és zsírfolttól mentes. A rések elfedését, fugázást és az elektromos szerelvényezést a vakolás kezdete előtt be kell fejezni. Beton vagy más sima felületek vakolásánál BK Beton Kontakt-ot kell alkalmazni annak érdekében, hogy javítsuk a habarcs tapadását. A nagy áteresztőképességű, porózus felületeknél (például: pörusbeton) a felületet szükséges BK-Nivelator-al bevonni, hogy megakadályozzuk az egyenetlen száradást és repedést. Alkalmazáskor a porhoz adjunk hozzá kb. 30% vizet, majd intenzíven keverjük. A vakolatot gépi szórással vigyük fel minimum 10mm, maximum 25mm vastagságban. Ezt követően a habarcsot H-léccel oszlassuk szét, majd simítsuk el. Ha nagyobb vastagságú habarcsréteget szeretnénk felvinni, akkor folyamatosan vigyük fel a rétegeket a "nedves a nedvesen" módszerrel a szükséges vastagság eléréséig (max: 40 mm). Fontos, hogy a vakolat száradása egyenletesen legyen, nem szabad, hogy a bedolgozott habarcsot közvetlen napsütés érje!

Anyagszükséglet: kb. 10-11 kg/m²/cm.

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. A habarcsot védeni kell a gyors kiszáradástól. A szárítási és a keményedési fázis alatt, megengedett a habarcs későbbi nedvesítése.

Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyiségben, raklapokon.

Csomagolás: 30kg



BK-Mal 420

ERŐSÍTETT CEMENT-MÉSZ KÖTŐANYAGÚ VAKOLAT

Felhasználás: Erősített cement-mész alapú vakolat, kézi és gépi alkalmazásra, kül és beltérre egyaránt, téglá, pórusbeton és beton falakra. A termék alkalmas vizes helyiségekbe, valamint minden olyan felületre, melyre kerámialapot helyeznek. A terméket magasfokú mechanikai szilárdság és jó tapadás jellemzi. Különösen alkalmas olyan felületen, ahol a későbbiekben nehezebb tárgyakat szeretnénk elhelyezni a falon.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz, laza részekről és zsírfolttól mentes. A rések elfedését, fugázást és az elektromos szerelvényezést a vakolás kezdete előtt be kell fejezni. Beton vagy más sima felületek vakolásánál BK Beton Kontakt-ot kell alkalmazni annak érdekében, hogy javítsuk a habarcs tapadását. A nagy áteresztőképességű, porózus felületeknél (például: pórusbeton) a felületet szükséges BK-Nivelator-al bevonni, hogy megakadályozzuk az egyenetlen száradást és repedést. A komolyabb felületi egyenetlenségeknél a felületet szükséges előtte BK-Mal 120-al bevonni. Alkalmazáskor a porhoz adjunk hozzá kb. 22-24% vizet, majd intenzíven keverjük. A vakolatot gépi szórással vigyük fel minimum 10mm, maximum 25mm vastagságban. Ezt követően a habarcsot H-léccel oszlassuk szét, majd simítsuk el. Ha nagyobb vastagságú habarcsréteget szeretnénk felvinni, akkor folyamatosan vigyük fel a rétegeket a "nedves a nedvesen" módszerrel a szükséges vastagság eléréséig (max: 40 mm). Fontos, hogy a vakolat száradása egyenletesen legyen, nem szabad, hogy a bedolgozott habarcsot közvetlen napsütés érje!

Anyagszükséglet: 11-12 kg/m²/cm.

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. A habarcsot védeni kell a gyors kiszáradástól.

Felhasználási idő: 12 hónapig, eredeti csomagolásban, száraz helyiségben, raklapokon.

Csomagolás: 30kg



BK-HidroStop 1

EGYKOMPONENSŰ RUGALMAS VÍZSZIGETELÉS

Felhasználás: Az egykomponensű rugalmas vízszigetelés az aljzat és a falfelületek nedvesség elleni védelmére szolgál. Bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas, kifejezetten nedves helyiségek - konyha, fürdőszoba, zuhanyzó, medence, pince, terasz - rugalmas vízszigetelő védelmére. (Védelem a pozitív és a negatív víznyomással szemben (≤1,5 bar). Az anyag nem alkalmas a felületek végső bevonatára, sem olyan rendszerre, mely állandó kapcsolatban van a vízzel.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a BK-HidroStop 1-et felhordjuk, legyen szilárd, por, zsír, penész, laza részekről mentes. A sima, enyhén nedvszívó felületet szükséges BK-Beton Kontakt-al kezelni. Alkalmazáskor a port keverjük össze kb. 30% vízzel, a teljes homogén állag eléréséig. Hagyjuk állni 5 percre, majd újra keverjük össze és az előkészített felületre 60 percen belül vigyük fel. Az anyagot ecsettel, két rétegben vigyük fel keresztirányú mozdulatokkal, a teljes felület átfedéséig. Egy réteg vastagsága kb. 1 mm legyen. A második réteg felvitele csak az első réteg száradása után történhet. A vízszigetelő bevonatot védeni kell a gyors száradástól (nap, szél, stb).

Anyagszükséglet: kb. 2-2.5 kg/m², a felület minőségétől függően.

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. Ne dolgozzunk közvetlen napsütésben, szélben és esőben.

A magas páratartalom és az alacsony hőmérséklet meghosszabbítja a bevonat száradási idejét.

Felhasználási idő: 12 hónapig, eredeti csomagolásban, száraz helyiségben, raklapokon.

Csomagolás: 25kg

BK-HidroStop 2

KÉTKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELÉS

Felhasználás: A kétkomponensű polimer cementes vízszigetelés az aljzat és a falfelületek nedvesség elleni védelmére szolgál. Bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas, kifejezetten nedves helyiségek - konyha, fürdőszoba, zuhanyzó, medence, pince, terasz - rugalmas vízszigetelő védelmére. (Védelem a pozitív és a negatív víznyomással szemben (≤1,5 bar). Alkalmas minden olyan felület szigetelésére, mely hosszútávon közvetlen érintkezésben áll a vízzel.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a BK-HidroStop 2-öt felhordjuk, legyen szilárd, por, zsír, penész, laza részekről mentes. A sima, enyhén nedvszívó felületet szükséges BK-Beton Kontakt-al kezelni. Alkalmazáskor az „A” por komponens keverjük össze a folyékony „B” komponenssel és kevés víz hozzáadásával (5-8% a teljes anyaghoz) keverjük a teljes homogén állag eléréséig. Az elkészített masszát 1 órán belül vigyük fel a felületre ecsettel, két-három rétegben, keresztirányú mozdulatokkal, a teljes felület átfedéséig. Egy réteg vastagsága kb. 1-2 mm legyen. A második réteg felvitele csak az első réteg száradása után történhet. Ajánlott a végső réteget rozsdamentes spatulával elsimítani. A vízszigetelő bevonatot védeni kell a gyors száradástól (nap, szél, stb).

Anyagszükséglet: kb. 2-2.5 kg/m², a felület minőségétől függően.

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. Ne dolgozzunk közvetlen napsütésben, szélben és esőben. A magas páratartalom és az alacsony hőmérséklet meghosszabbítja a bevonat száradási idejét.

Felhasználási idő: 12 hónapig, eredeti csomagolásban. Az „A” komponens száraz helyiségben tároljuk, raklapokon. A „B” komponens védeni kell a napsugárzástól és a fagytól.

Csomagolás: 20kg „A” komponens és 5L „B” komponens

10kg „A” komponens és 3L „B” komponens

BK-HidroStop Extra

FLEXIBILIS VÍZSZIGETELÉS

Felhasználás: A flexibilis vízszigetelés az aljzat és a falfelületek nedvesség elleni védelmére szolgál. Bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas, kifejezetten nedves helyiségek - konyha, fürdőszoba, zuhanyzó, medence, pince, terasz - rugalmas vízszigetelő védelmére. (Védelem a pozitív és a negatív víznyomással szemben (≤1,5 bar). Nagy rugalmasságának köszönhetően alkalmas minden olyan felület védelmére, amelyek víznyomásnak vannak kitéve.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a BK-HidroStop Extra-t felhordjuk, legyen szilárd, por, zsír, penész, laza részekről mentes. A sima, enyhén nedvszívó felületet szükséges BK-Beton Kontakt-al kezelni. Alkalmazáskor a port keverjük össze kb. 30% vízzel, a teljes homogén állag eléréséig. Hagyjuk állni 5 percre, majd újra keverjük össze és az előkészített felületre 60 percen belül vigyük fel. Az anyagot ecsettel, két rétegben vigyük fel keresztirányú mozdulatokkal, a teljes felület átfedéséig. Egy réteg vastagsága kb. 1 mm legyen. A második réteg felvitele csak az első réteg száradása után történhet. A vízszigetelő bevonatot védeni kell a gyors száradástól (nap, szél, stb).

Anyagszükséglet: kb. 2-2.5 kg/m², a felület minőségétől függően.

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. Ne dolgozzunk közvetlen napsütésben, szélben és esőben.

A magas páratartalom és az alacsony hőmérséklet meghosszabbítja a bevonat száradási idejét.

Felhasználási idő: 12 hónapig, eredeti csomagolásban, száraz helyiségben, raklapokon.

Csomagolás: 5 kg



BK-Fleks

VÍZSZIGETELÉS LAPOSTETŐKRE

Felhasználás: A rugalmas vízszigetelés célja, a lapostetők helyreállítása és védelme. Jól tapad a betonra. Rendkívüli rugalmasság és víztaszító képesség jellemzi.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a BK-Fleks-t felhordjuk, legyen szilárd, tiszta és pormentes. A régi felületek esetén a laza részeket távolítsuk el, majd az egyenetlenségeket és repedéseket töltsük ki tömítésekkel. A felület simítását BK-Fleks-el szükséges elvégezni úgy, hogy 1:1 arányban vízzel felhígítjuk, majd ecsettel vigyük fel a felületre. Célszerű az első rétegbe üvegszövet hálót beágyazni. Az első réteg teljes száradása után (minimum 12 óra) vigyük fel a második réteget. Ha szükséges, harmadik réteg is felhordható.

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. A rétegek teljes száradásáig védeni kell a bevonatot az eső, a fagy és a gyors kiszáradástól.

Anyagszükséglet: kb 0.7 kg/m², a felület érdességétől függően.

Felhasználási idő: 18 hónapig, eredeti csomagolásban. Tárolási hőmérséklet +5°C-tól +25°C-ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Csomagolás: 8kg, 20 kg.

Fontos megjegyzés: A felület melyen a BK-Flex-et alkalmazzuk, legyen enyhe lejtésű és párazáró réteggel ellátott.

BK-Hidrostop 5/5

KÉTKOMPONENSŰ FLEXIBILIS VÍZSZIGETELÉS

Felhasználás: A kétkomponensű polimer cementes vízszigetelés az aljzat és a falfelületek nedvesség elleni védelmére szolgál. Bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas, kifejezetten nedves helyiségek - konyha, fürdőszoba, zuhanyzó, medence, pince, terasz - rugalmas vízszigetelő védelmére. (Védelem a pozitív és a negatív víznyomással szemben (≤1,5 bar). Alkalmas minden olyan felület szigetelésére, mely hosszútávon közvetlen érintkezésben áll a vízzel.

Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a BK-HidroStop 5/5-t felhordjuk, legyen szilárd, por, zsír, penész, laza részekről mentes. A sima, enyhén nedvszívó felületet szükséges BK-Beton Kontakt-al kezelni. Alkalmazáskor az „A” por komponenst keverjük össze a folyékony „B” komponenssel és keverjük a teljes homogén állag eléréséig. Hagyjuk állni 5 percet, majd újra keverjük össze. Az első réteg esetén maximum 10% vízzel hígítható. Az elkészített masszát 1 órán belül vigyük fel a felületre ecsettel, két-három rétegben, keresztirányú mozdulatokkal, a teljes felület átfedéséig. Egy réteg vastagsága kb. 1mm legyen. A második réteg felvitele csak az első réteg száradása után történhet. Ajánlott a végső réteget rozsdamentes spatulával elsimítani. A vízszigetelő bevonatot védeni kell a gyors száradástól (nap, szél, stb).

Anyagszükséglet: kb. 2-2.5 kg/m², a felület minőségétől függően.

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +25°C-ig.

Felhasználási idő: 12 hónapig, eredeti csomagolásban. Az „A” komponenst száraz helyiségben tároljuk, raklapokon. A „B” komponenst védeni kell a napsugárzástól és a fagytól.

Csomagolás: 10 kg az „A” és „B” komponens együttes csomagolása.



HŐSZIGETELÉS

Világszerte megfigyelhető a Föld klímájának, éghajlatának tartós és jelentős mértékű változása. Mindez arra készteti az emberiséget, hogy alaposan átgondolja hozzáállását a környezetéhez, törekedve a maximális energia megtakarításra. Környezetvédelmi, gazdasági és energetikai válságok is bizonyítják, hogy az erőforrások kiaknázása így módon nem fenntartható, az ökológia és energia ok - okozati problémát idézhet elő az emberiség jövőjére nézve. A környezeti reformok fő céljává vált a fenntartható épületek kialakítása, mivel az emberiség a világ ivóvízkészletének 1/6-át, az erdőterületek 1/4 -ét, és a fosszilis energiahordozók 2/5-ét használja fel fenntartásának szempontjából. A jelenlegi lakóépületek esetében a felhasznált energia 20 %-a a tetőn, 20 %-a a nyílászárókon, 6 %-a a födémen és **25 - 40 %-a** a falakon keresztül elveszik. A háztartások egy korszerű, jól kivitelezett szigeteléssel évente akár 60-70%-os energia-megtakarítást is elérhetnek. A külső falak szerepe emellett, hogy védik az épületet a túlmelegedéstől, a hővesztéstől, a légköri hatásoktól, egyben az is, hogy biztosítják a megfelelő komfort érzetet a lehető leghatékonyabb energiafogyasztás mellett. Mivel az épületek falfelületein mérhető a legnagyobb hővesztés, így többféle homlokzati hőszigetelő rendszert kínálunk az energiavesztés minimalizálására.

A **Banja Komerc Bekament** által gyártott termékek rendelkeznek **ETA** minőségbiztosítással, megfelelnek az Európai Unióban szükséges előírásoknak, az **ISO 9001** szabvány szerinti minőségirányítási rendszernek, valamint az **ISO 14001** környezetgazdálkodási rendszer és a QMS minőségi menedzsment előírásainak is.




A **BANJA KOMERC BEKAMENT DOO** SAJÁT OKTATÓ KÖZPONTJAIBAN KÉPZÉSEKET SZERVEZ, TANÚSÍTVÁNYOKAT AD KI, MELYEKKEL A VÁLLALKOZÓ ÉS A GYÁRTÓ EGYÜTTES GARANCIÁT NYÚJT A BEÉPÍTETT ANYAGOK ÉS AZ ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIA MINŐSÉGÉRE ÉS TARTÓSSÁGÁRA.

BEKATHERM

Prestige



Tartós és az időjárás viszontagságainak ellenálló **Bekatherm Prestige** hőszigetelő rendszer 3 -5 mm beágyazási réteg vastagságú BK-StirolFix Special ragasztóval kiváló hő- és hangszigetelést biztosít. Kőzetgyapot szigetelő lapokkal kombinálva megfelelő tűzállóságot és a nagyfokú páraáteresztést biztosít.



KŐZETGYAPOT szigetelés kifejezetten ajánlott a többemeletes épületek esetében, a harmadik emelettől felfelé, a fokozott tűzvédelem érdekében.

MUNKAFÁZIS:	RENDSZER ELEM:	ANYAGSZÜKSÉGLET:	SZÁRADÁS:	TULAJDONSÁGOK:
SZIGETELŐ LAP RAGASZTÁSA		Cca. 5,0-7,0 kg/m ²	1 Nap	Kiváló felhasználhatóság, jó tapadás, univerzális alkalmazás, magas páraáteresztőképesség.
		2 lap/m ²		Egyszerű feldolgozás, optimális hővédelem, régi és új falazat esetén is alkalmazható.
		Dűbel: 4 db/m ² Síklemez: 6 db/m ²		További megerősítés
ÜVEGSZÖVETHÁLÓ BEÁGYAZÁSÁRA, GLETTELESRE		1,1 m ²		Lúgállóság Nagy ellenállás a húzásra, szakadásra és nyújtásra. Nincs lehetőség a puhulásra
		Cca. 5,0 - 6,0 kg/m ²	7 Nap	Kiváló felhasználhatóság, jó tapadás, univerzális alkalmazás, magas páraáteresztőképesség
ALAPOZÁS ÉS SZÍNEZÉS		0,25 kg/m ²	24 óra	Jobb tapadás érdekében
		1,5 mm dörzsölt/2,5 kg/m ² 1,5 mm kapart/2,7kg/m ² 2,0 mm dörzsölt/3,0kg/m ² 2,0 mm kapart/3,15 kg/m ²	Minimum 7 nap, stabil időjárási körülmények esetén*	Magas páraáteresztőképesség, kiváló vízlepergetés, kiváló feldolgozhatóság

* Stabil időjárási körülmények esetén: a hőmérséklet nem süllyed a határérték alá (+15°C szilikát vakolat esetén , +5°C egyéb kültéri vakolat esetén) valamint nincs magas páratartalom vagy tartós eső.



Alapozó fajták:

- ** BK-Grund Universal - univerzális alapozó
- ** BK-MicroGrund Universal - univerzális alapozó mikroszálakkal
- ** BK-Grund Silicat - szilikát alapozó.

Kültéri vakolat fajták:

- ** BK-Sil - szilikon dekoratív vékonyvakolat
- ** BK-Sil Si&Si-szilikát-szilikon dekoratív vékonyvakolat
- ** BK-S Plast - szilikát vakolat.





BEKATHERM
Standard

A **Bekatherm Standard** hőszigetelő rendszer 3 -5 mm beágyazási réteg vastagságú BK-StirolFix 1 ragasztóval egyesíti a minőséget a hatékonysággal és teljes mértékben megfelel a külső hőszigeteléssel szemben támasztott műszaki követelményeknek, előírásoknak.

Homlokzati polisztirol lemez - EPS



MUNKAFÁZIS:	RENDSZER ELEM:	ANYAGSZÜKSÉGLET:	SZÁRADÁS:	TULAJDONSÁGOK:
SZIGETELŐ LAP RAGASZTÁSA		Cca. 4,0 kg/m ²	1 Nap	Kiváló minőség és tapadás, univerzális alkalmazás, magas páraáteresztő képesség
		2 lap/m ²		Egyszerű feldolgozás, optimális hővédelem, régi és új falazat esetén is alkalmazható
		Dűbel: 4 db/m ² Síklemez: 6 db/m ²		További megerősítés, rozsdamentes
ÜVEGSZÖVETHÁLÓ BEÁGYAZÁSÁRA, GLETTELESRE		1,1 m ²		Lúgállóság, magas ellenállás húzásra, szakításra, és nyújtásra, nincs korrózió veszély
		Cca. 4,0 kg/m ²	7 Nap	Kiváló minőség és tapadás, univerzális alkalmazás, magas páraáteresztő képesség
ALAPOZÁS ÉS SZÍNEZÉS		0,25 kg/m ²	24 óra	Jobb tapadás érdekében kiegyenlítésre, víztaszításra
		1,5 mm dörzsölt/2,4 kg/m ² 1,5 mm kapart/2,7kg/m ² 2,0 mm dörzsölt/2,7kg/m ² 2,0 mm kapart/3,15 kg/m ²	Min.: 7 nap, Stabil időjárási körülmények esetén*	Kiváló vízlepergetés, nagy szilárdság, kiváló minőségű feldolgozás

* Stabil időjárási körülmények esetén: a hőmérséklet nem süllyed a határérték alá (+15 °C szilikát vakolat esetén , +5 °C egyéb kültéri vakolat esetén) valamint nincs magas páratartalom vagy tartós eső.



Alapozók:

- ** BK-Acryl - akril bázisú kültéri alapozó
- ** BK-Grund Universal - univerzális alapozó
- ** BK-MicroGrund Universal - univerzális alapozó mikroszálakkal.

Kültéri vakolatok:

- ** BK-Sil - szilikon dekoratív vékonyvakolat
- ** BK-Plast - akril dekoratív vékonyvakolat
- ** BK-Briv Special - nemes ásványi vakolat.



BEKATHERM
Plus

A **Bekatherm Plus** hőszigetelő rendszer 3 -5 mm beágyazási réteg vastagságú BK-StirolFix 1 ragasztóval egyesíti a minőséget a tartóssággal , kiváló hő- és hangszigetelést biztosít, és hosszú élettartamú.
Az XPS lap alkalmas az épület lábazatának univerzális, nagy szilárdságú szigetelésére.

Extrudált polisztirol lemez - XPS



MUNKAFÁZIS:	RENDSZER ELEM:	ANYAGSZÜKSÉGLET:	SZÁRADÁS:	TULAJDONSÁGOK:
SZIGETELŐ LAP RAGASZTÁSA		Cca. 4,0 kg/m ²	1 Nap	Kiváló minőség és tapadás, univerzális alkalmazás, magas páraáteresztő képesség
		2 db/1,5 m ²		Egyszerű feldolgozás, optimális hővédelem, Régi és új falazat esetén is alkalmazható
		20 M ÉPÜLET MAGASSÁGIG NEM SZÜKSÉGES A RÖGZÍTÉS		
ÜVEGSZÖVETHÁLÓ BEÁGYAZÁSÁRA, GLETTELESRE		1,1 m ²		Lúgállóság, magas ellenállás húzásra, szakításra és nyújtásra, nincs korrózió veszély
		Cca. 4,0 kg/m ²	3 Nap	Kiváló minőség és tapadás, univerzális alkalmazás, magas páraáteresztő képesség
ALAPOZÁS ÉS SZÍNEZÉS		0,25 kg/m ²	24 óra	Jobb tapadás érdekében, kiegyenlítésre és víztaszításra,
		1,5 mm/dörzsölt/2,5 kg/m ² 1,5 mm/kapart/2,7kg/m ² 2,0 mm/dörzsölt/3,0kg/m ² 2,0 mm/kapart/3,15 kg/m ²	Min.: 7 nap, Stabil időjárási körülmények esetén*	Kiváló vízlepergetés, nagy szilárdság, kiváló minőségű feldolgozás

*Stabil időjárási körülmények esetén: a hőmérséklet nem süllyed a határérték alá (+15 °C szilikát vakolat esetén , +5 °C egyéb kültéri vakolat esetén) valamint nincs magas páratartalom vagy tartós eső..



Alapozók:

- ** BK-Acryl - akril bázisú kültéri alapozó
- ** BK-Grund Universal - univerzális alapozó
- ** BK-MicroGrund Universal - univerzális alapozó mikroszálakkal.

Kültéri vakolatok:

- ** BK-Sil - szilikon dekoratív vékonyvakolat
- ** BK-Plast - akril dekoratív vékonyvakolat
- ** BK-Kul - dekoratív mozaik vakolat
- ** BK-Briv Special - nemes ásványi vakolat.



Annak érdekében, hogy maximálisan kielégítsük ügyfeink igényeit, ajánlatunkban jelenleg több, mint 1000 különböző árnyalatban elérhetőek a **Bekament Mix System** homlokzati vakolatok és diszperziós falfestékek.



BEKAMENT
MIX
SYSTEM

25 kg $\approx$ 100 m²
KÉT RÉTEGBEN

BEKAMENT[®]
A falak doktora.

BEKAMENT[®]
A falak doktora.

VÍZSZIGETELŐ BEVONATOK

BK-HidroStop 5/5



RENDKÍVÜL RUGALMAS

POZITÍV ÉS NEGATÍV
NYOMÁS $\leq$ 1,5 BAR

VÍZLEPERGETŐ



ÚJ!



BK-HidroStop 5/5
KÉTKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELŐ RUGALMAS BEVONAT

BEKAMENT[®]

A falak doktora.



Tool Jó Kft
2119 Pécel
Magyarország

Tel: +36 28 548 020
Fax: +36 28 548 029
E-mail: tooljo@tooljo.hu
www.tooljo.hu

WWW.BEKAMENT.HU

