

# Feelings Universal Primer (Univerzális Alapozó)

## Feelings Universal Primer (Univerzális Alapozó)



### TÍPUS

Akrilát latex alapozó festék


### ALKALMAZHATÓSÁG

Beton, vakolt, téгла, gipszkarton, farost és MDF lemezek festésére alkalmas. Alkalmazható korábban vízhígítású, katalizátoros festékekkel festett felületek átfestésére.

### FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Alkalmazható korábban vízhígítású, katalizátoros festékekkel festett felületek átfestésére.

### MŰSZAKI ADATOK

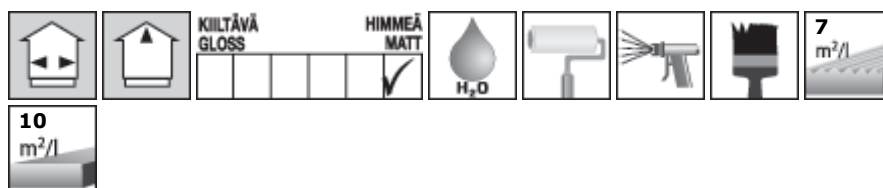

Bázis festék

AP

Színskála

Fehér, illetve a Tikkurila Symphony Színkártya világos színeiben színezhető.

Fényességi fokozat

teljesen matt

Építési anyag kibocsátási osztálya

M1

Fedőképesség

7-10 m<sup>2</sup>/l rétegenként.

A fedőképességet a kezelendő felület érdessége, porózussága, valamint a felhasználás módja és körülményei is befolyásolják.

Kanna méretek

0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.

Hígító

Víz

Felvitel módja

Fehordható: ecsettel, hengerrel és szórással.

Hígítás: amennyiben szükséges, hígítsa max. 10 %-ban vízzel.

Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén

érintésszáraz 1 óra elteltével és átfesthető 4 óra múlva.

mosásellenállóság

>2000-szer súrolható (DIN 53778)

vegyi ellenállóság

Jó (ISO 2812-1)

hő ellenállóság

85°C (ISO 3248)

Szárazanyag tartalom

Kb. 36%

Sűrűség

Kb. 1.4 kg/l

Tárolás

Fagytól védendő.

Termékkód

726\_0201

## Feelings Universal Primer (Univerzális Alapozó)

### FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények

A festendő felület legyen száraz, a levegő hőmérséklete legalább +5°C legyen és a levegő relatív páratartalma pedig legyen 80% alatt.

Előkészítés

A festendő felület legyen száraz, tiszta és minden felületi szennyeződéstől mentes (zsír, olaj, piszok, egyéb leváló részek). Használja a megfelelő Tikkurila terméket a tisztításhoz és a penész eltávolításához. A megfelelő

Tikkurila töltőanyaggal javítson mindenféle repedést, lyukakat, illetve simítsa az egyenetlen felületeket. A már festett, fényes és a frissen javított

felületeket csiszolja át. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port.

Festés

Használat előtt alaposan keverje fel a festéket. A még festetlen felületeket

teljes egészében, a már kezelt felületeket a javítások helyén alapozza Feelings Univerzális Alapozóval.

Porózus felületek alapozásakor hígítsa az Alapozót 10%-ban, vigye fel a felületre, hagyja megszáradni, majd vigyen fel még egy réteget, ekkor azonban már ne hígítsa az Alapozót.

Párás helyiségek alapozásakor az Univerzális Alapozót megelőzően vigyen

fel a felületre egy réteg Feelings Víztaszító Alapozót.

Szerszámok tisztítása

Használat után a szerszámokat tisztítsa azonnal tiszta vízzel.

határérték

(cat A/g) 30g/l(2010) Feelings Universal Primer max. VOC-tartalma: 30g/l.

### EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS

-

 [FEELINGS Universal Primer](#)

### KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS

A termék összetétele nem indokolja a figyelmeztető jelzést. A használat során megkövetelt a gondos eljárás.

### SZÁLLÍTÁS

VAK/ADR -

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.

Tikkurila Kft. • H-1097 Budapest • Gyáli út 27-29. Ügyfélszolgálat: 06-40/200-701 • Fax: (36-1) 348 3070  
Adószám: 10510153-2-43 • Cg.01-09-072793 • e-mail: info@tikkurila.hu • www.tikkurila.hu